
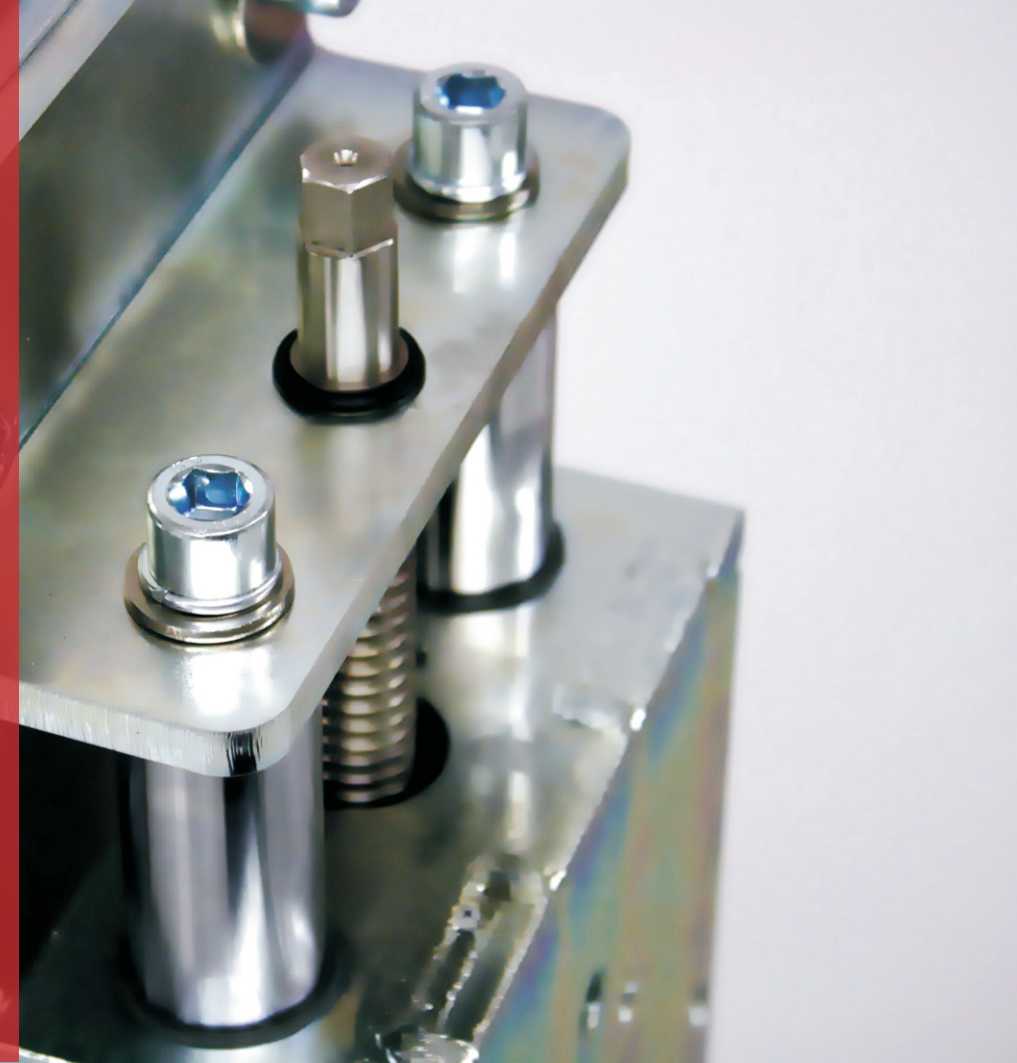


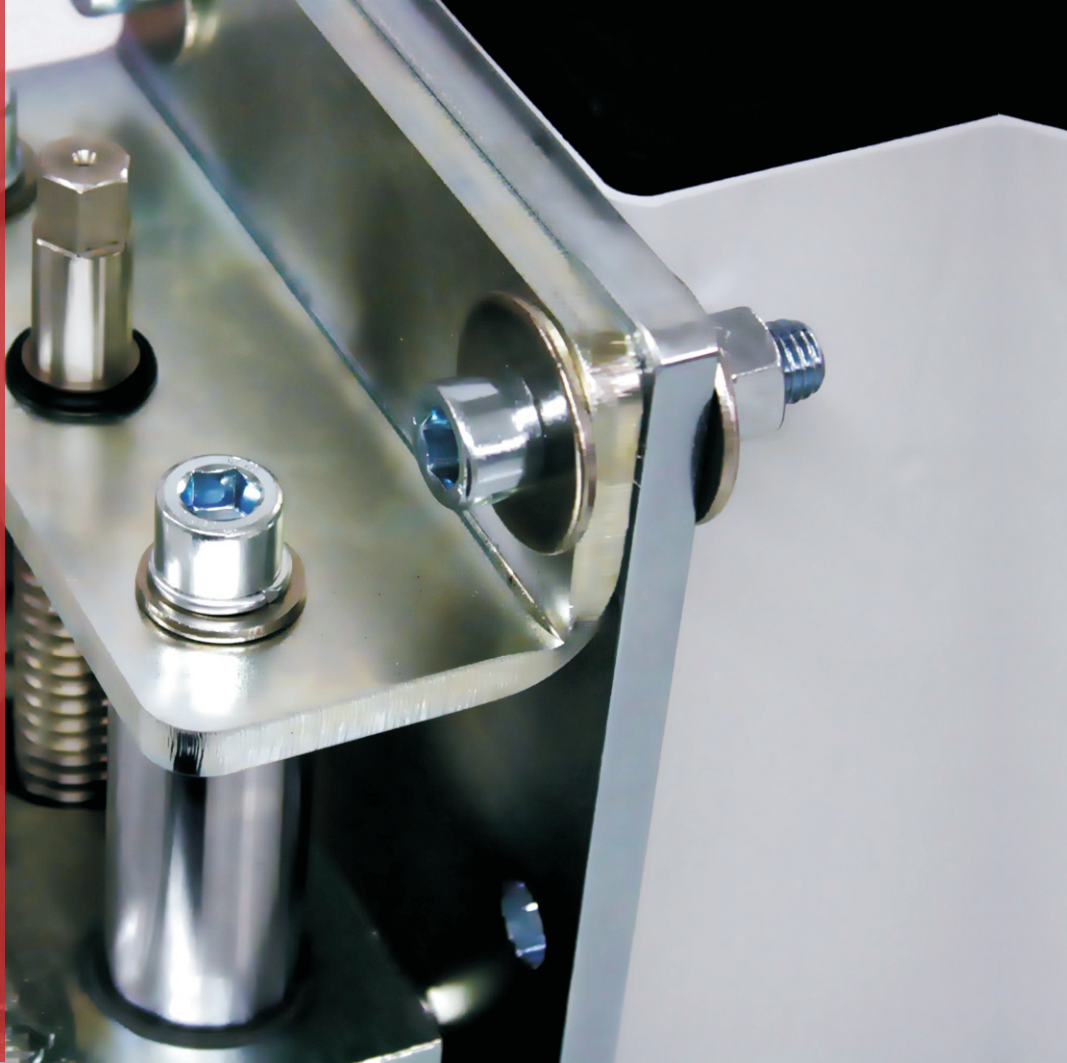

- * STATIVE
- * BEFESTIGUNGEN
- * AUFHÄNGUNGEN

- * STANDS
- * MOUNTINGS
- * ATTACHMENTS

Katalog für Systembefestigungen

Attribute der neuen Stativ- Generation:

- * Erfahrungen aus Jahrzehnten
- * höhere Robustheit
- * enorme Verwindungssteifheit
- * verbesserte Langlebigkeit
- * flexibler durch Baukastenprinzip

Catalog for system mountings

Attributes of the new generation of Stands:

- * experiences from decades
- * higher robustness
- * enormous torsional rigidity
- * improved longevity
- * flexible through modular conception



Weber Marking Systems GmbH
 Maarweg 33
 D-53619 Rheinbreitbach
 Phone: + 49 (0) 22 24 / 77 08 - 0
 Fax: + 49 (0) 22 24 / 77 08 - 20
 info@webermarking.de
 www.webermarking.de



Weber
 LABELING & CODING SOLUTIONS

Artikelnummer des Katalogs



Version:
 07.04.2011/KRA



Weber
 LABELING & CODING SOLUTIONS


Leerseite / blank page

INHALT


STAHLAUSFÜHRUNG / STEEL VERSION	4
AUFHÄNGUNG - MOUNTING	13
SYSTEMSPEZIFISCHE AUFHÄNGUNG - SPECIFIC MOUNTING	16
EDELSTAHLAUSFÜHRUNG / STAINLESS STEEL VERSION	29
AUFHÄNGUNG - MOUNTING	38
SYSTEMSPEZIFISCHE AUFHÄNGUNG - SPECIFIC MOUNTING	41
PROFIL 8-STATIV - PROFILE 8-STAND	48
ALPHA-AUFHÄNGUNG - ALPHA-MOUNTING	49

STAHLAUSFÜHRUNG / STEEL VERSION


Stativ mit Fußplatte Basis Größe 1 [1480]
Stand base plate basic size 1 [1480]

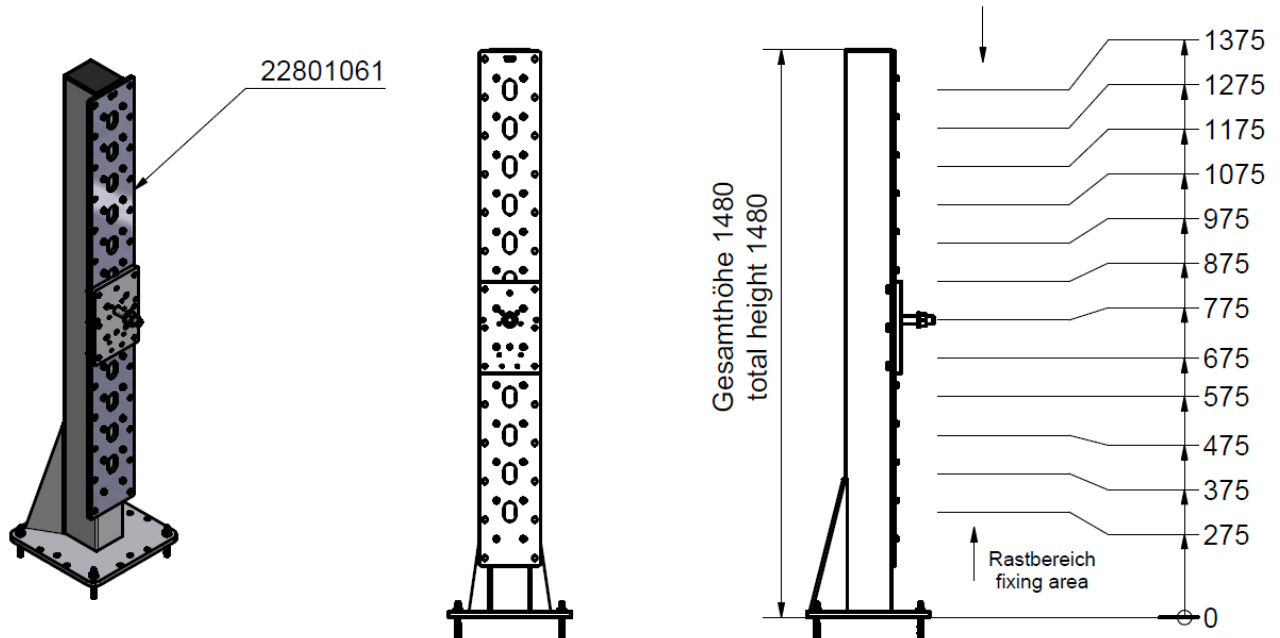


Stativ mit Fußplatte Basis Größe 2 [1980]
Stand base plate basic size 2 [1980]

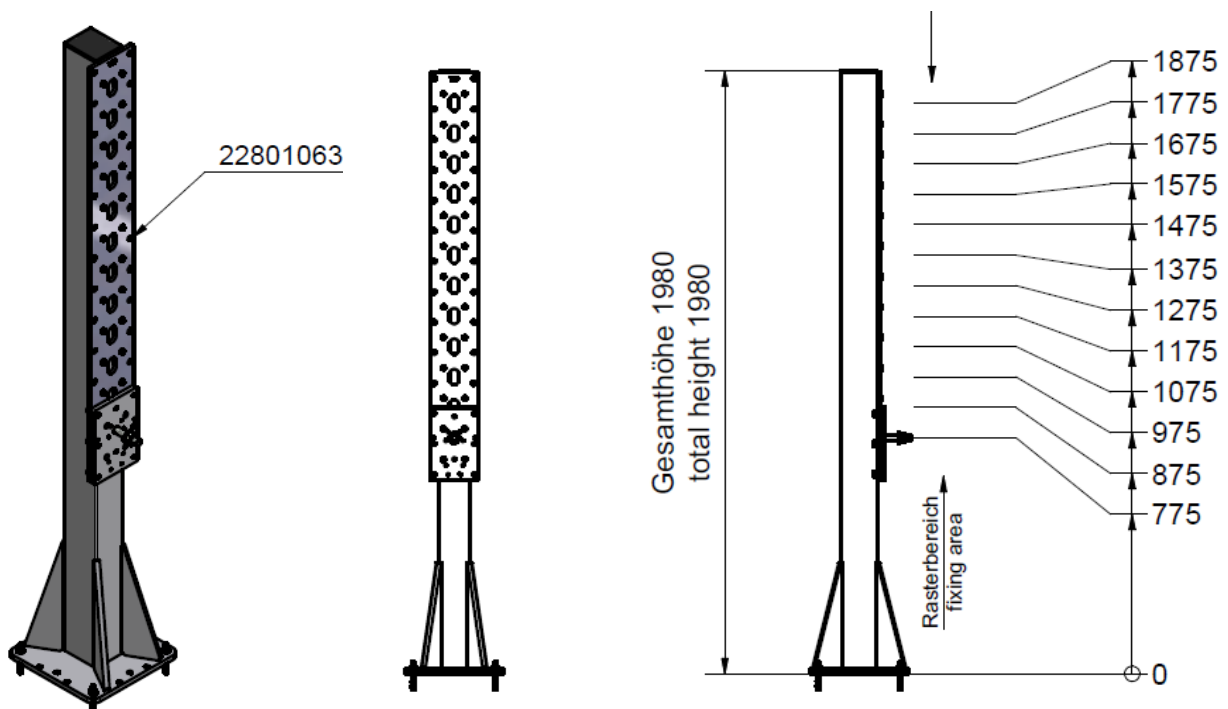


Stativ mit Fußplatte Basis Größe 3 [2480]
Stand base plate basic size 3 [2480]

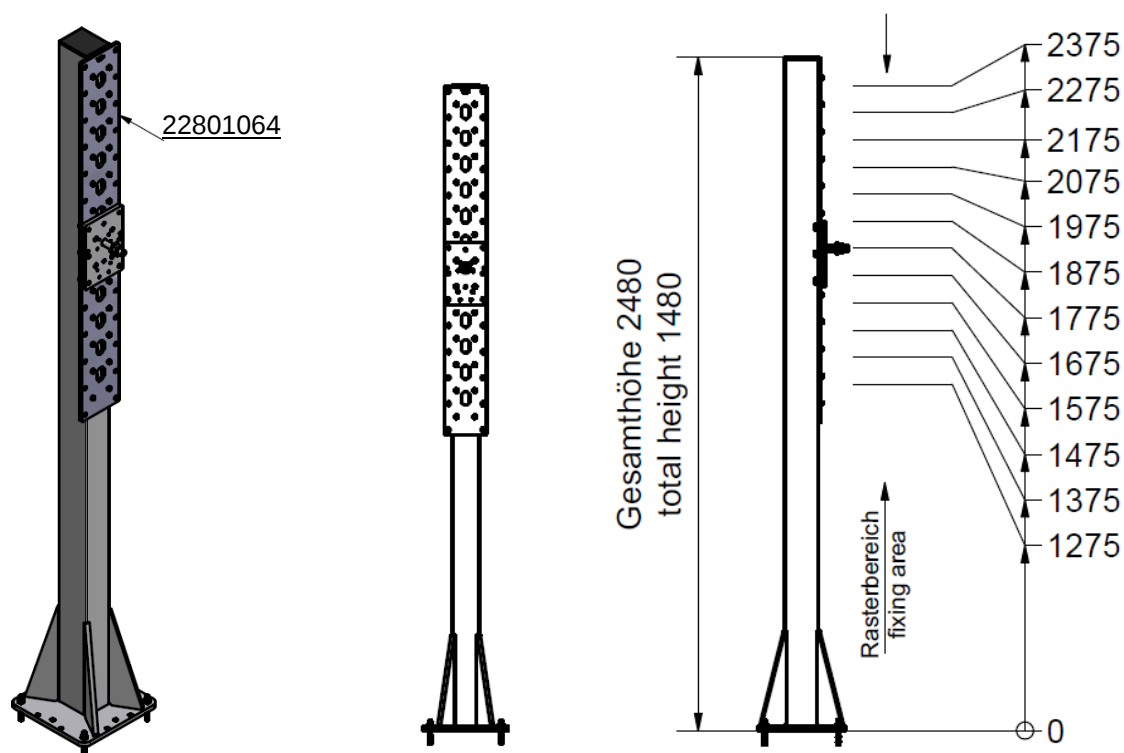


Stativ mit Fußplatte Größe 1 + manuelle Spindel [1480]
Stand base plate size 1 + manual spindle [1480]

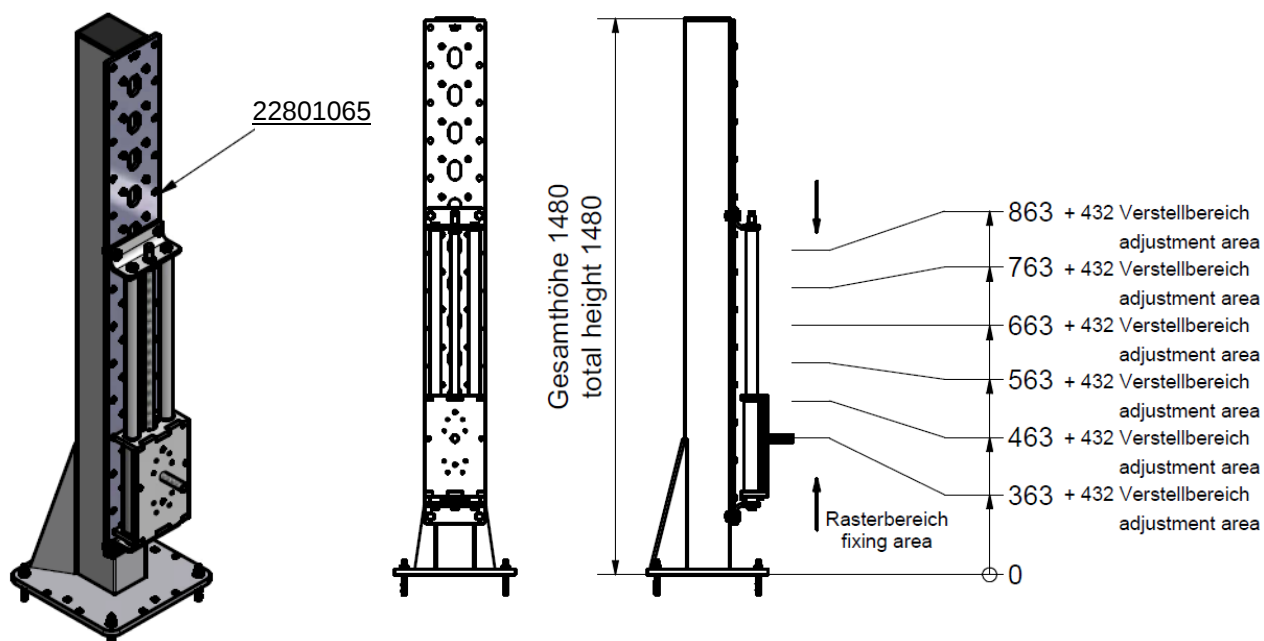

Stativ mit Fußplatte Größe 2 + manuelle Spindel [1980]
Stand base plate size 2 + manual spindle [1980]


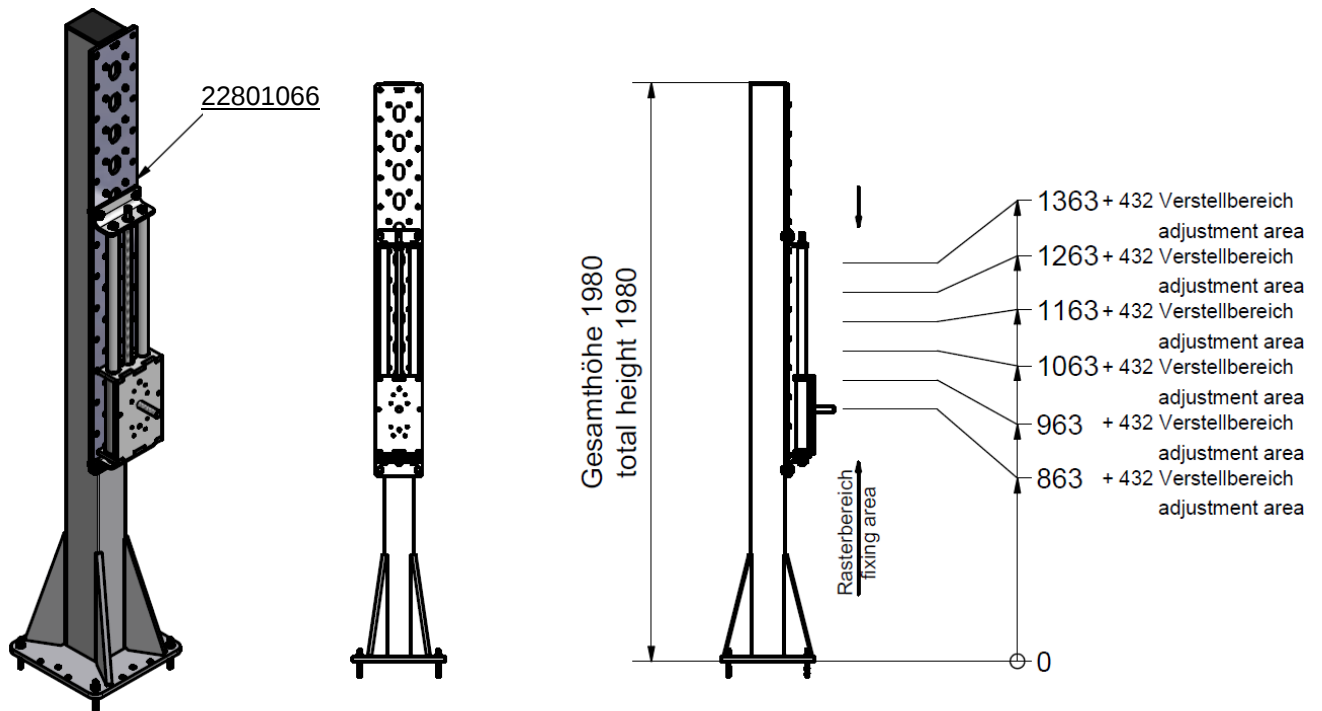


Stativ mit Fußplatte Größe 3 + manuelle Spindel [2480]
Stand base plate size 3 + manual spindle [2480]

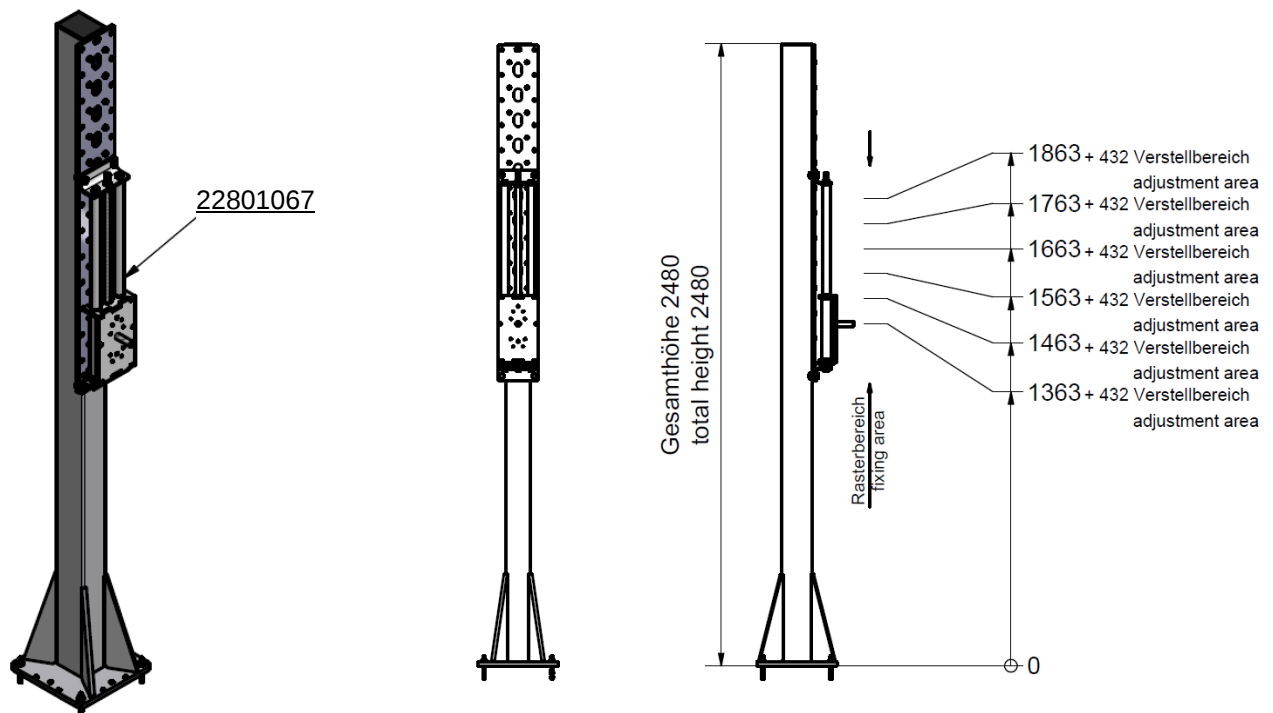

K-Stativ Basis Größe 1 mit Tellerfüßen , Rollen , Rollen und Füßen [1480]


K-stand basic size 1 with rubber feet, rolls, rolls and feet [1480]

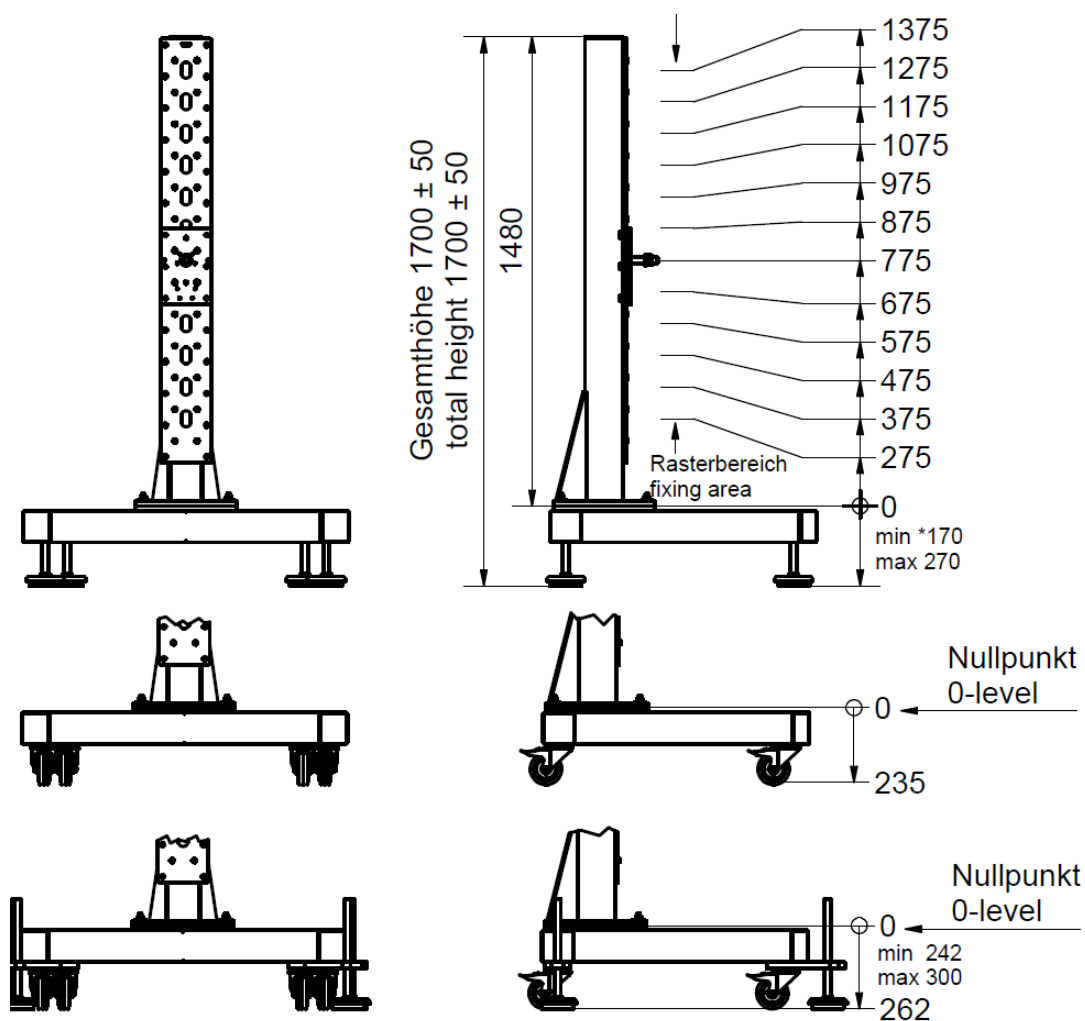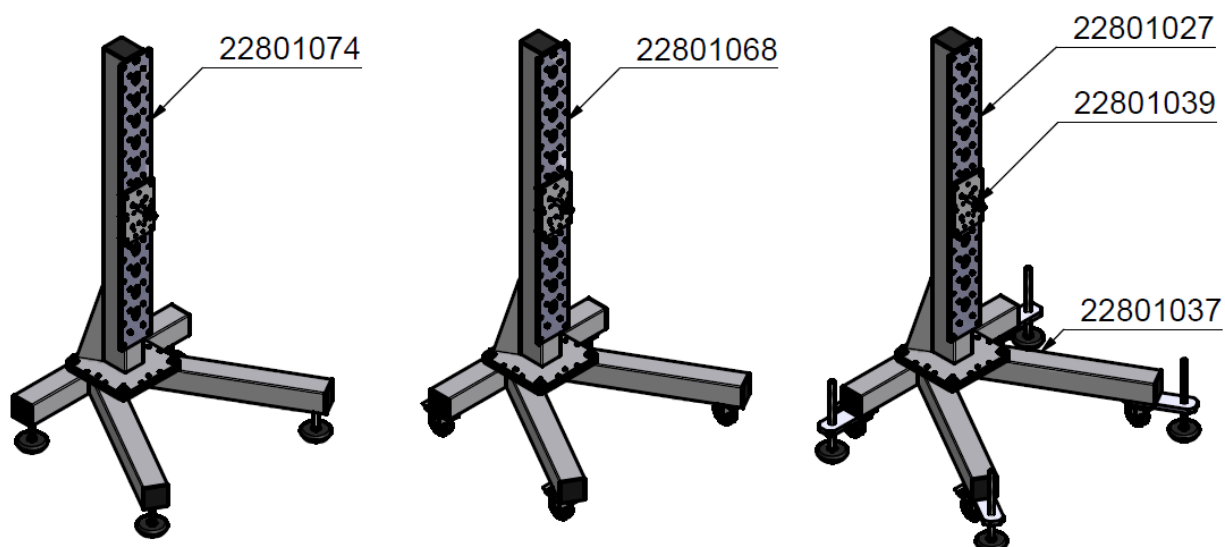

(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)
(*rubber feets must be shortened 30mm)


K-Stativ Basis Größe 2 mit Tellerfüßen , Rollen und Füßen [1980]

K-stand basic size 2 with rubber feet, rolls and feet [1980]

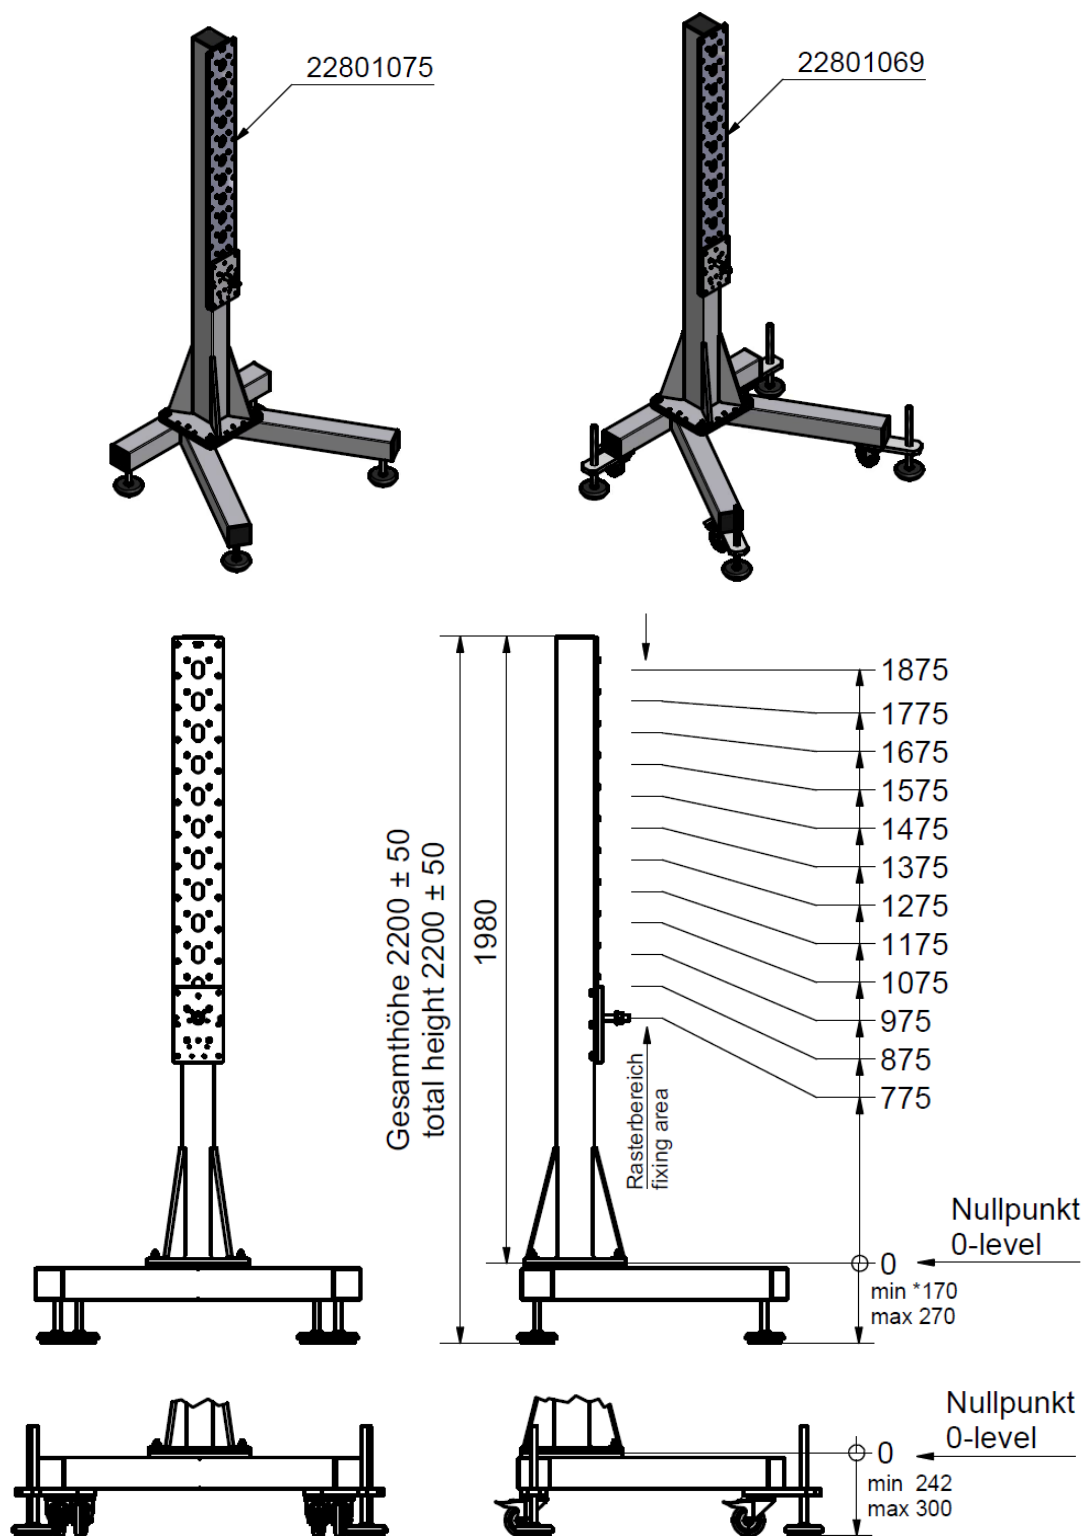



(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)
(*rubber feet must be shortened 30mm)

K-Stativ Basis Größe 3 mit Tellerfüßen [2480]
K-stands basic size 3 with rubber feet [2480]

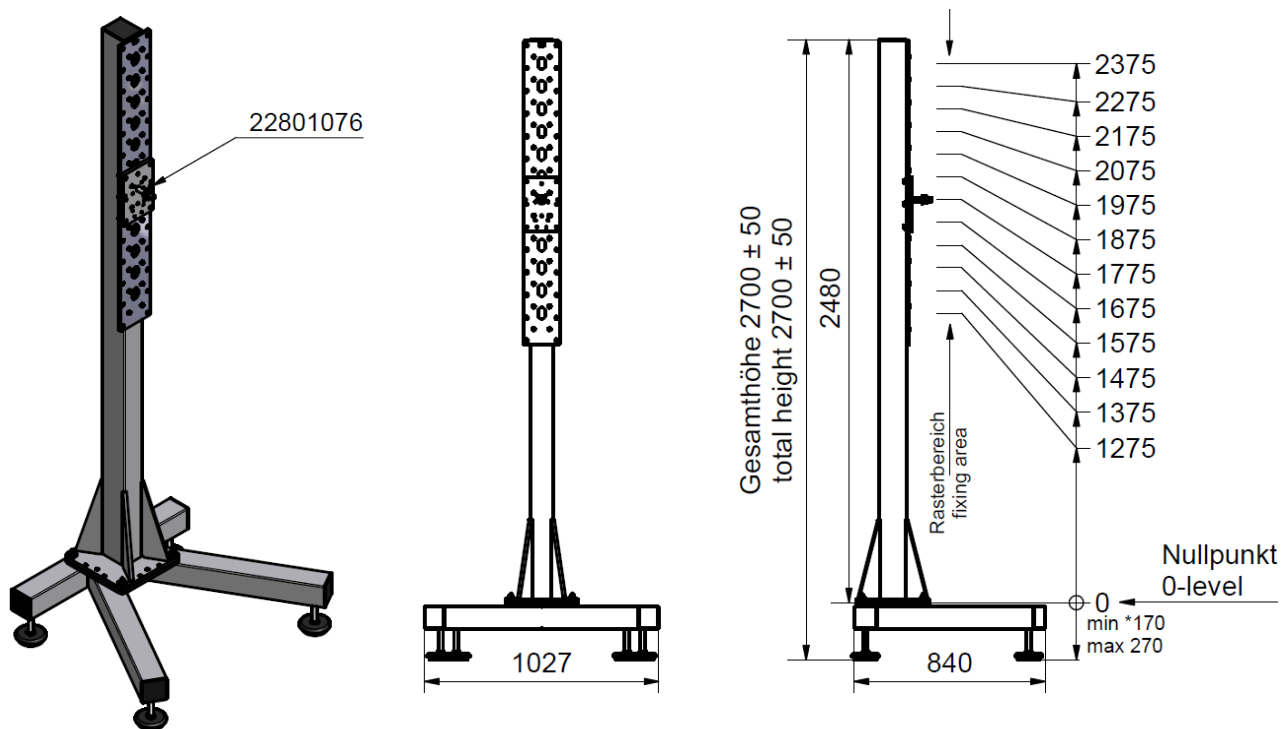


(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)
 (*rubber feet must be shortened 30mm)

K-Stativ Größe 1 + manuelle Spindel mit Tellerfüßen , Rollen , Rollen und Füßen [1480] K-stand size 1 + manual spindle with rubber feet, rolls, rolls and feet [1480]

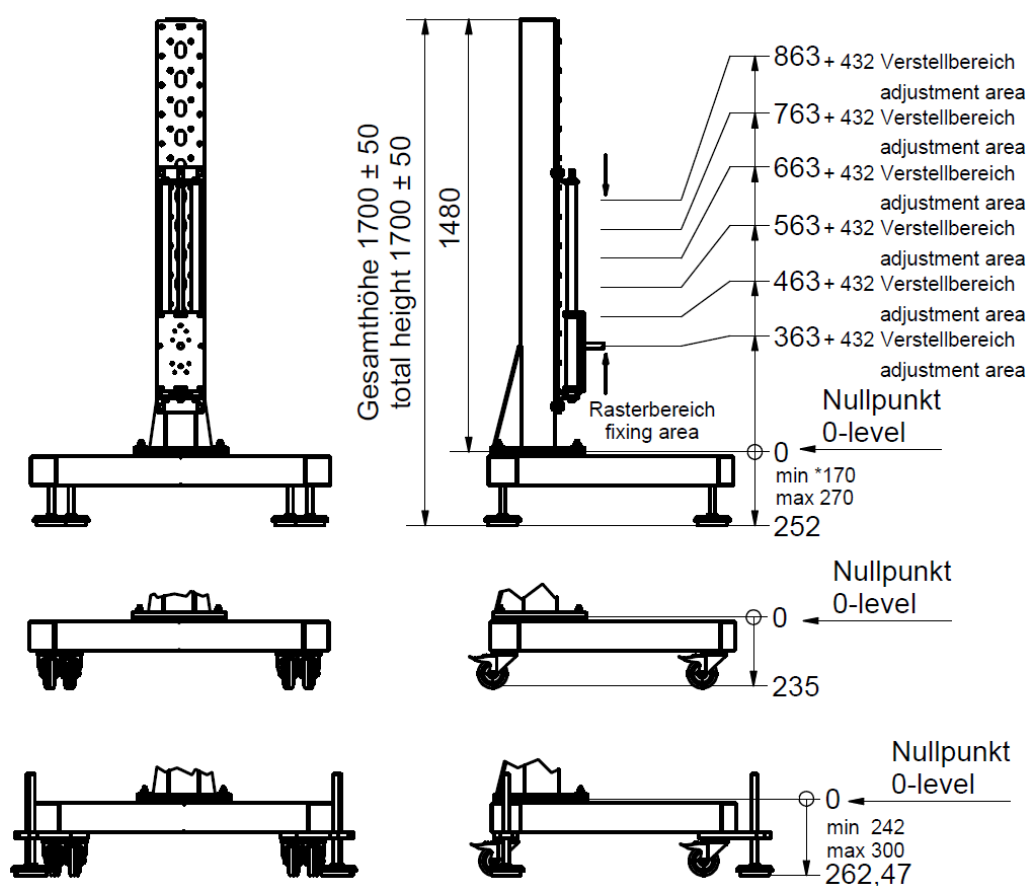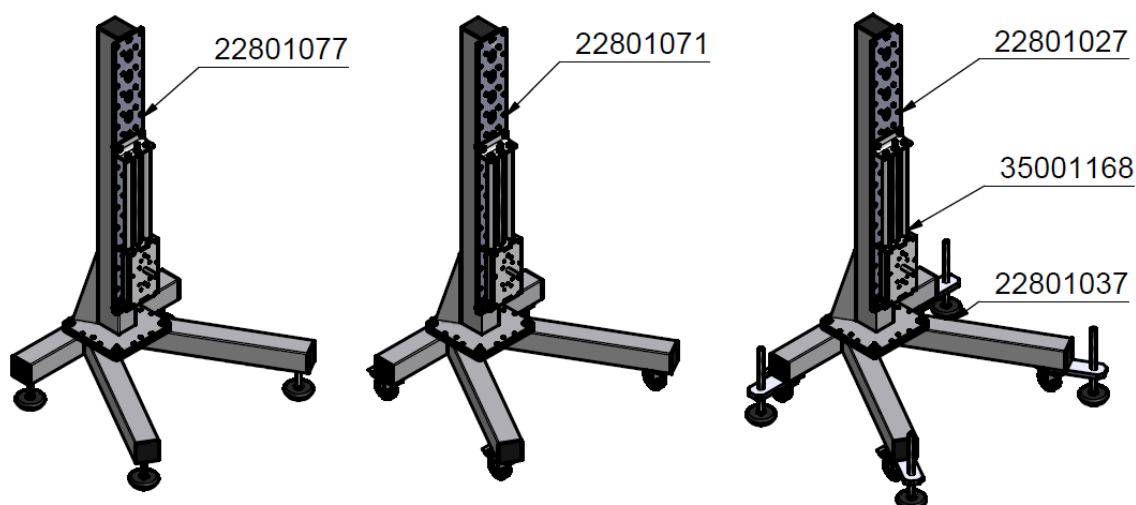

(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)
(*rubber feet must be shortened 30mm)


K-Stativ Größe 2 + manuelle Spindel mit Tellerfüßen , Rollen und Füßen [1980] K-stand size 2 + manual spindle with rubber feet, rolls and feet [1980]

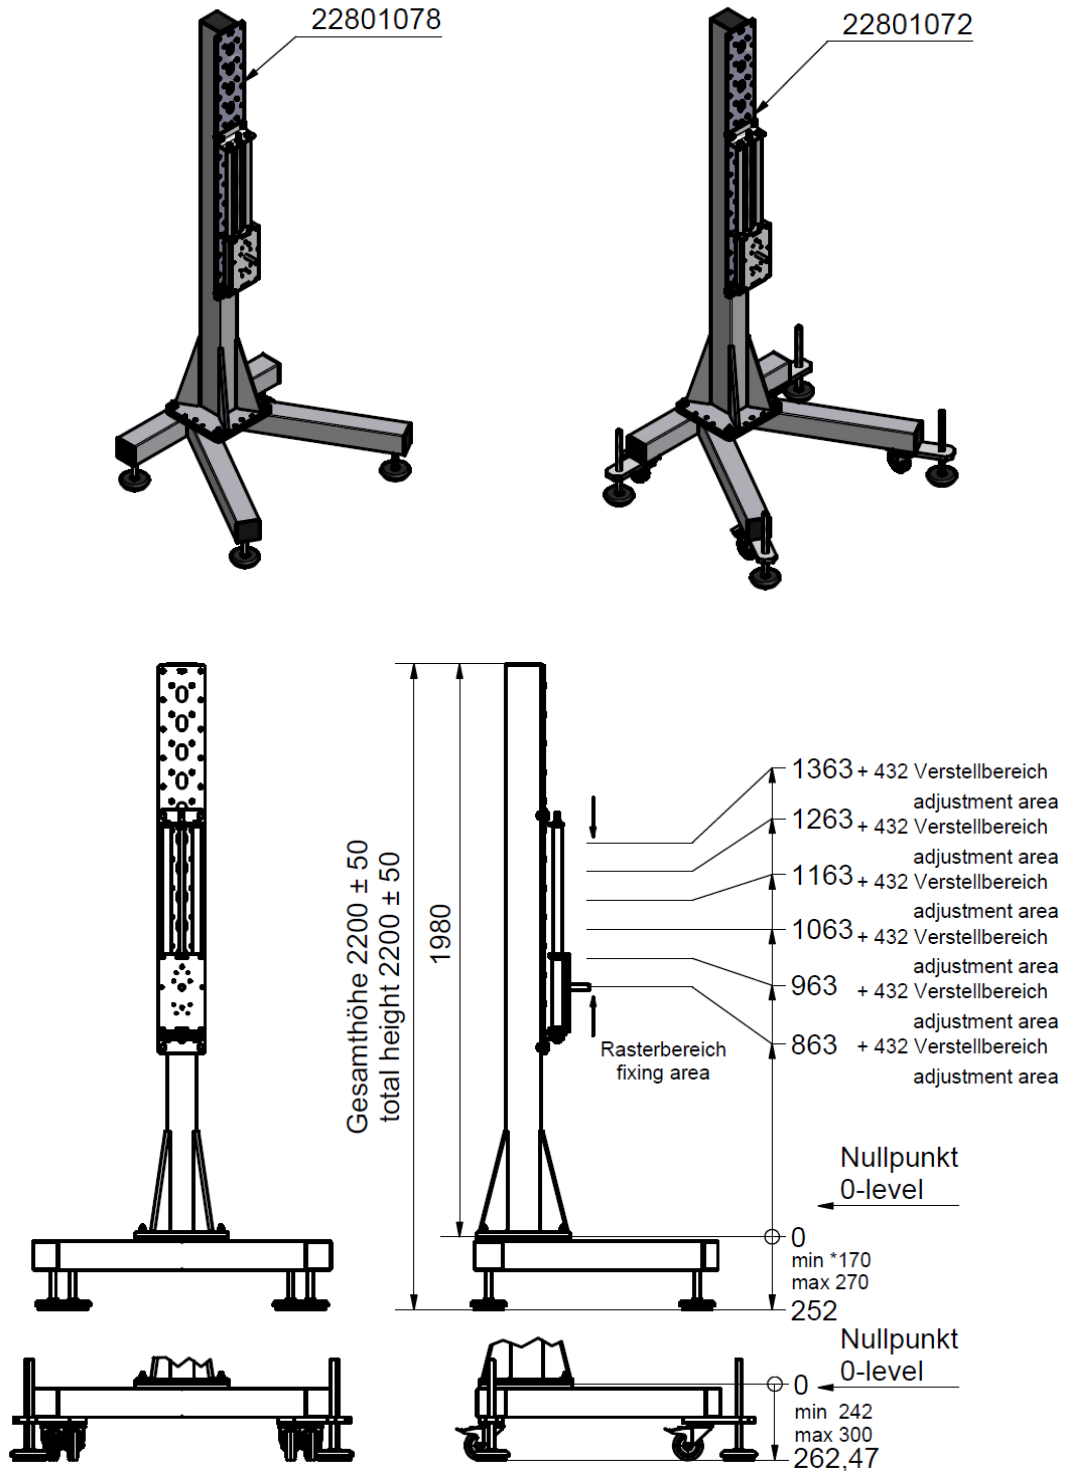

(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)
(*rubber feet must be shortened 30mm)

K-Stativ Größe 3 + manuelle Spindel mit Tellerfüßen [2480]


K-stand size 3 + manual spindle with rubber feet [2480]

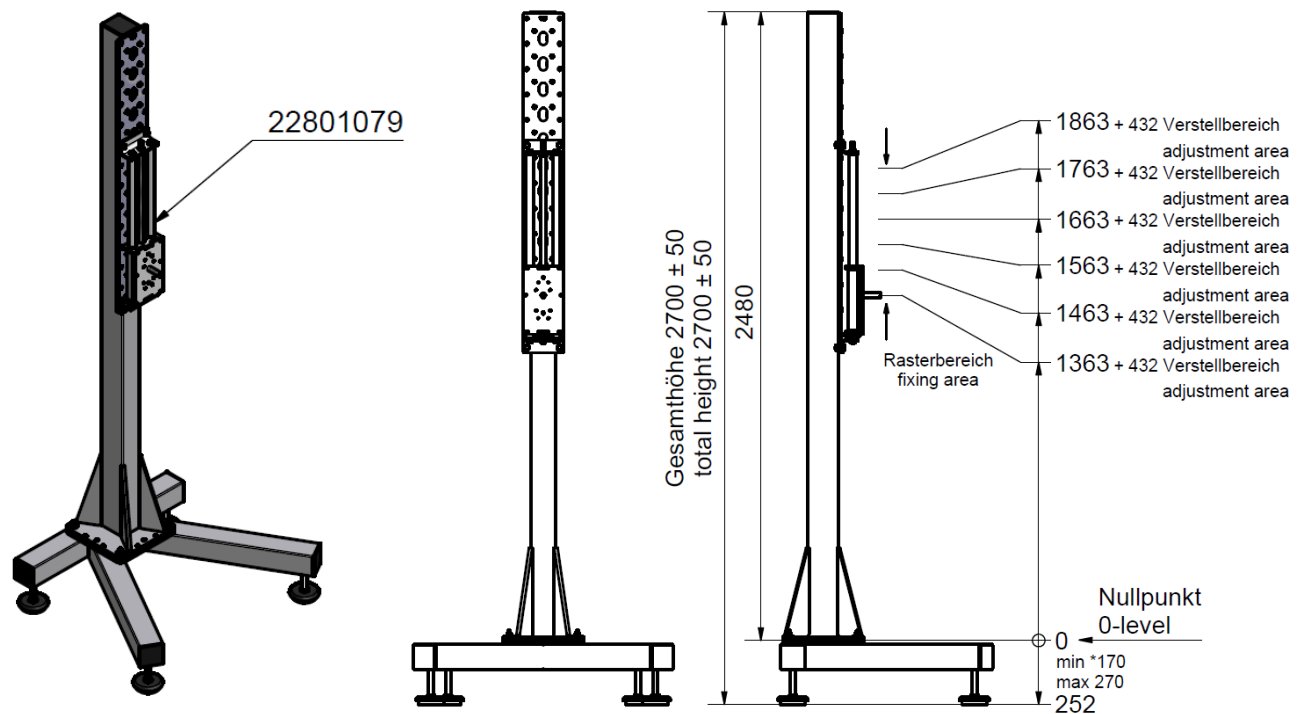





(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)
(*rubber feet must be shortened 30mm)

AUFHÄNGUNG - MOUNTING

Stativschlitten für U-Arm
bracket for U-arm

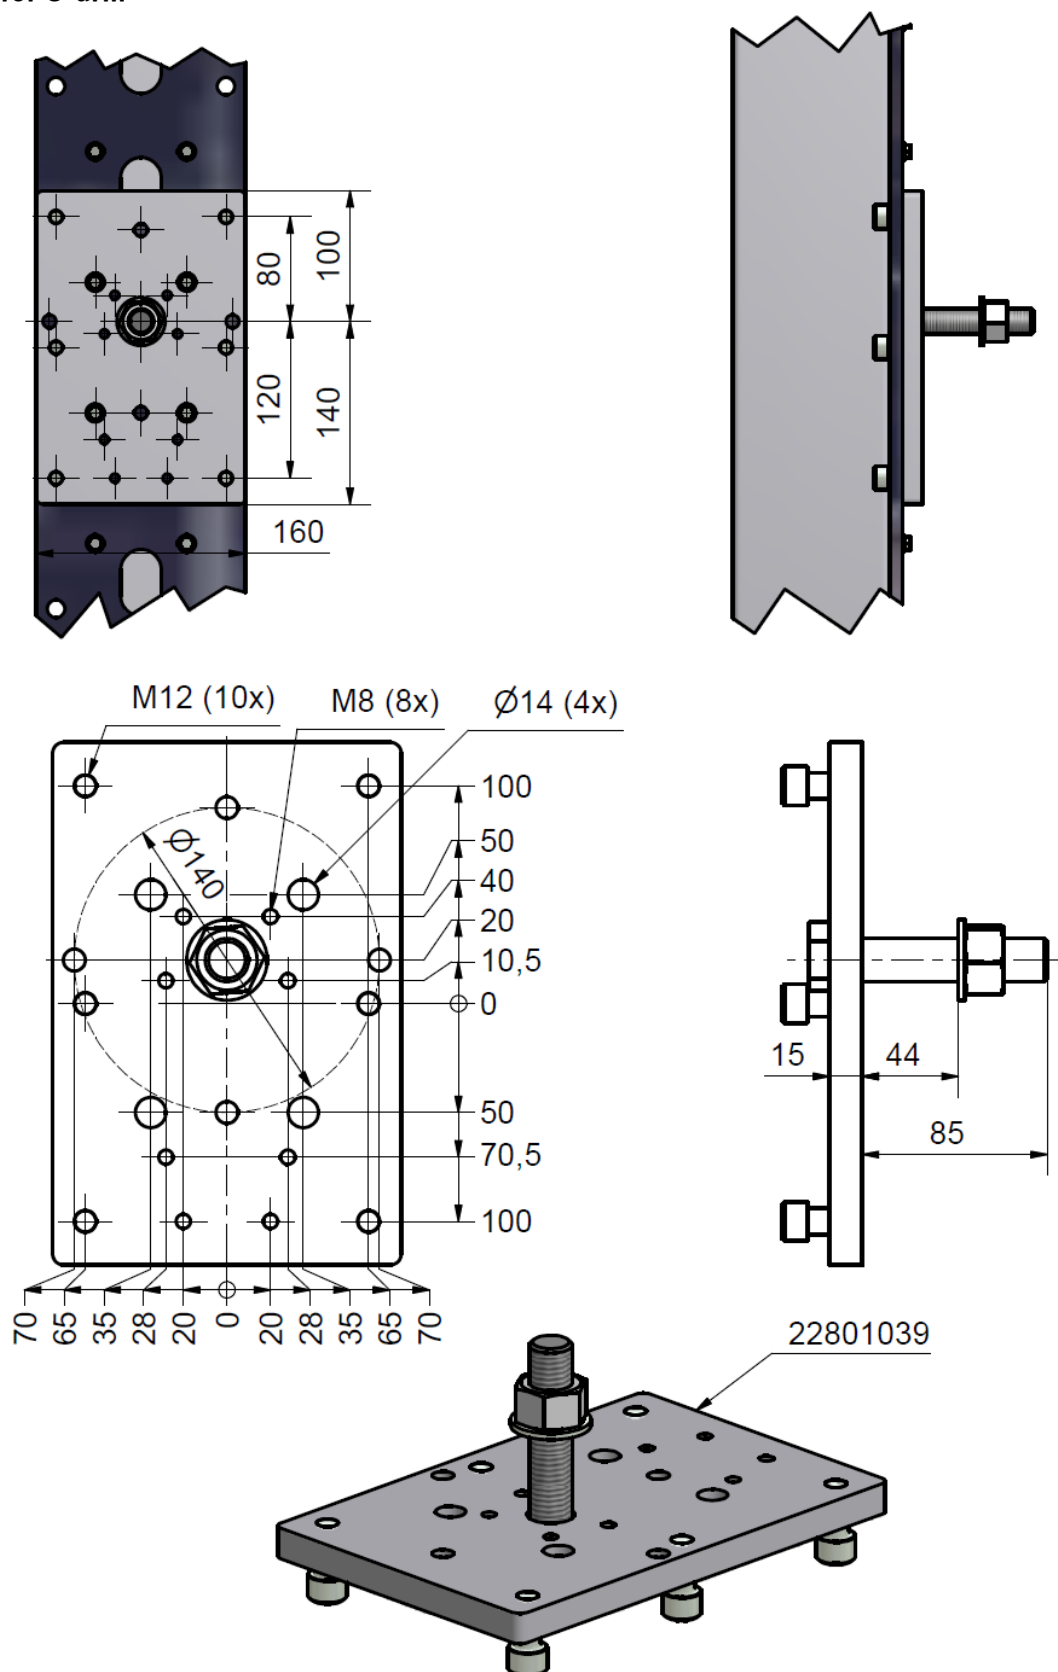


Stativschlitten für DSS ohne U-Arm bracket for P&A without U-arm

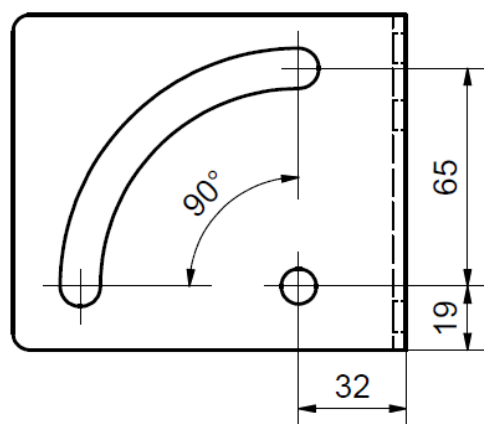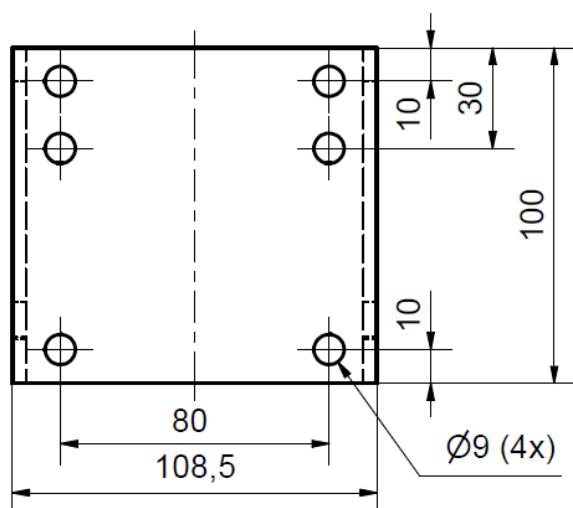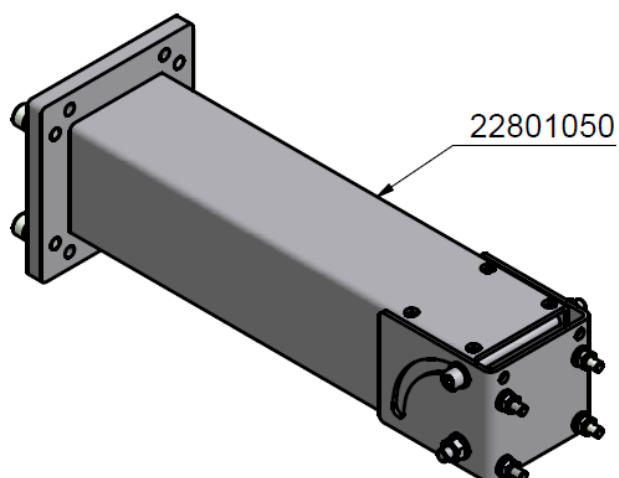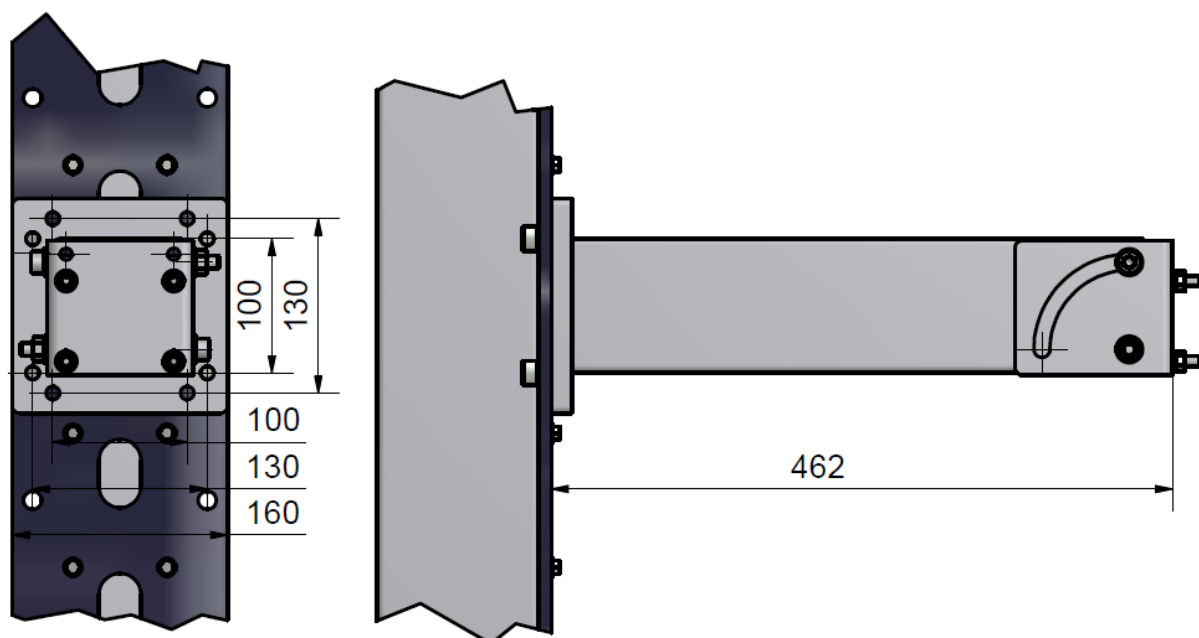


Stativspindel manuell spindle manually adjustable


35001168

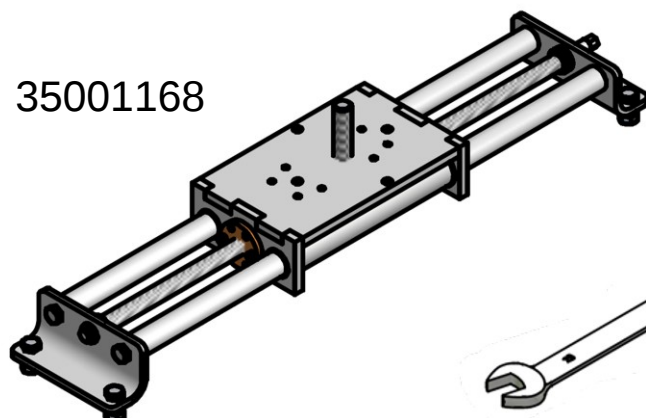

29801853





(Ratschengabelschlüssel im Lieferumfang)
(ratcheting combination included)


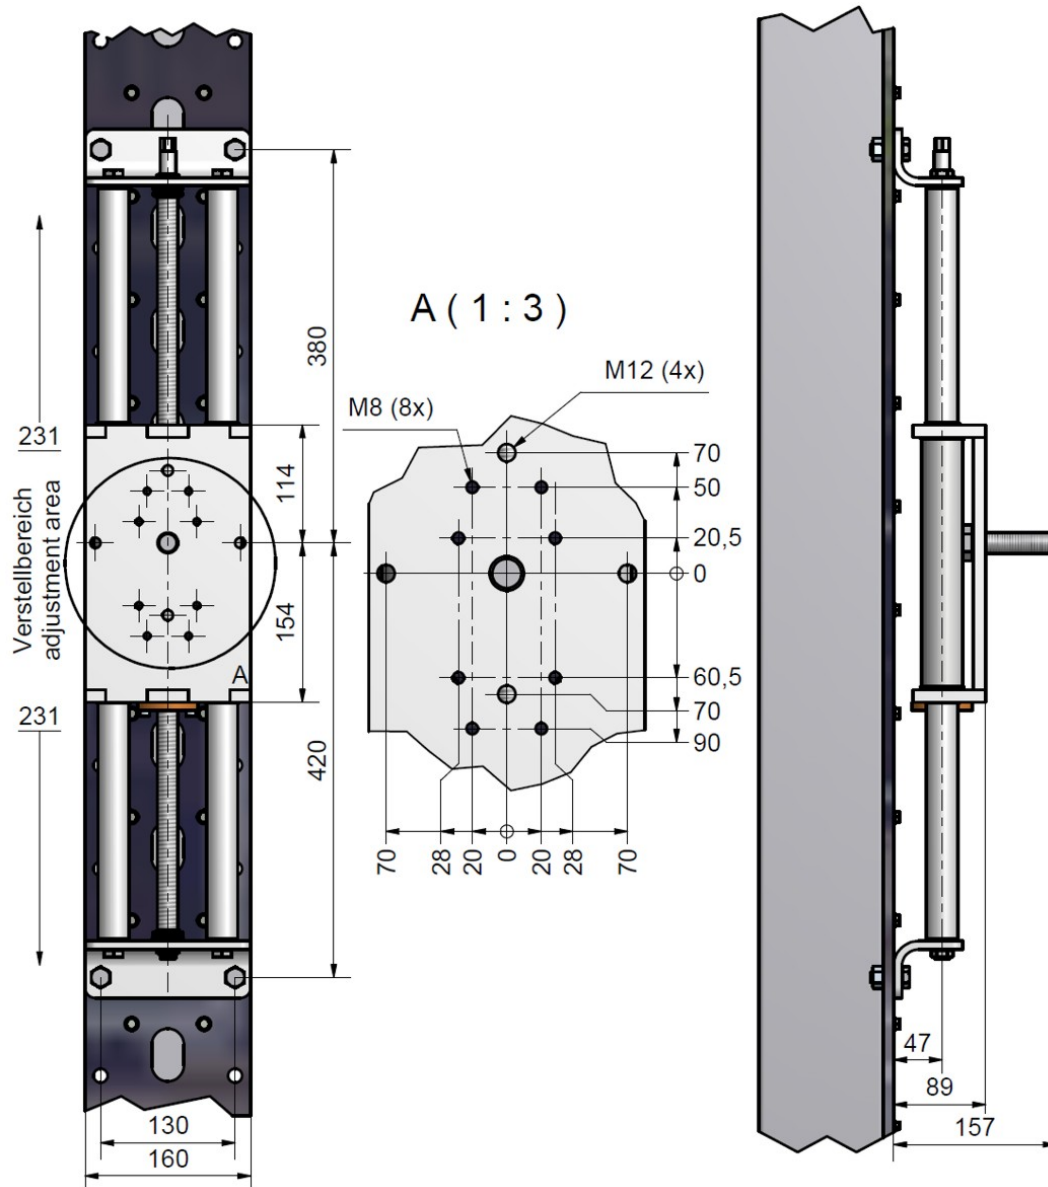


SYSTEMSPEZIFISCHE AUFHÄNGUNG - SPECIFIC MOUNTING



U-Arm für LA5200 / LA4050E
U-arm for LA5200 / LA4050E

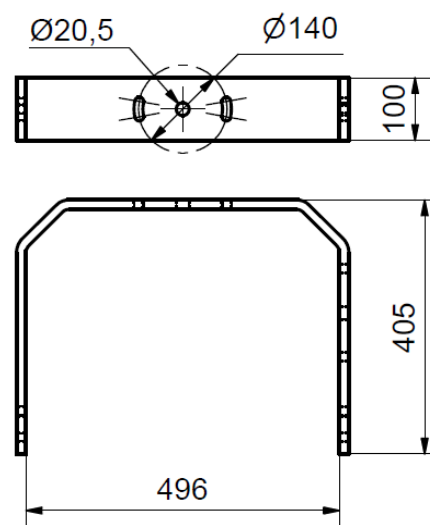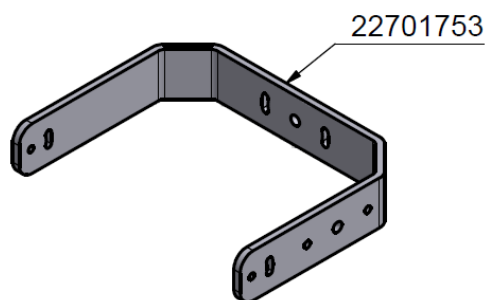

U-Arm für LA4050 mit Schenkellänge 265mm
U-arm for LA4050 with arm length 265mm

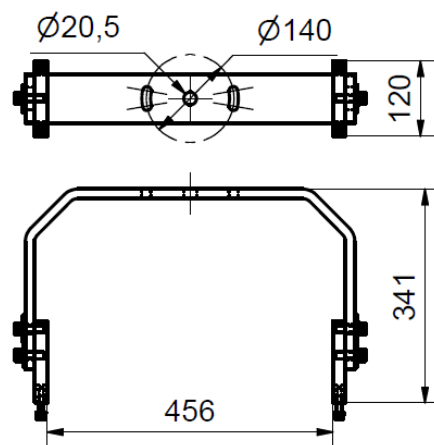
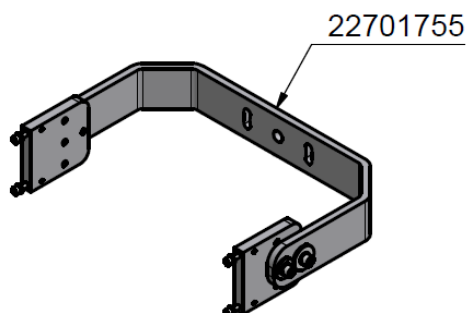


U-Arm für LA5300
U-arm for LA5300

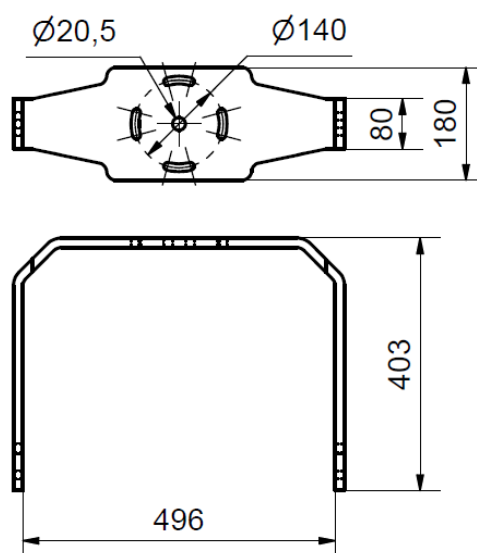
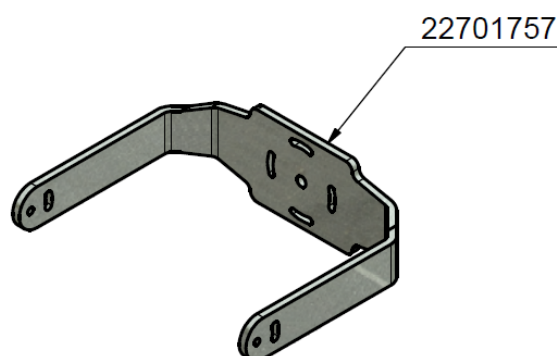


I-Arm für LA2600


I-arm for LA2600

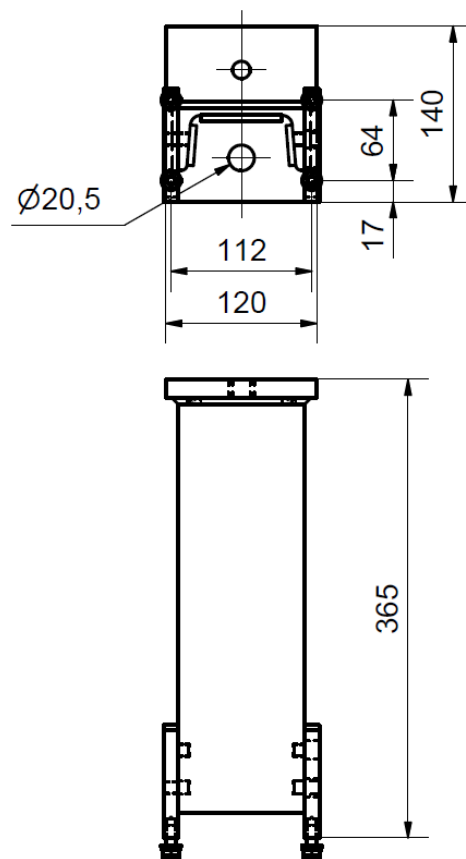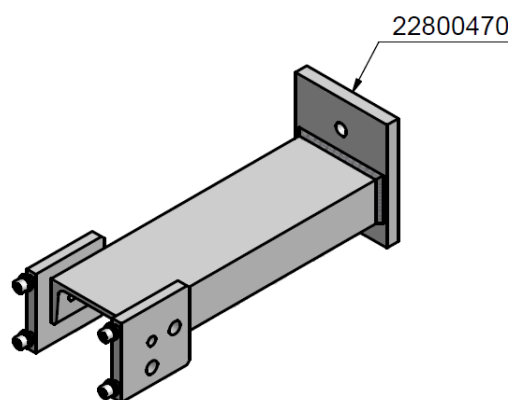


Alpha-Aufhängung an Stahl-Stativ EBL1 - Rundspindelausführung für Längsverstellung Alpha-mounting at steel-stand EBL1 - Roundspindle version for lateral movement

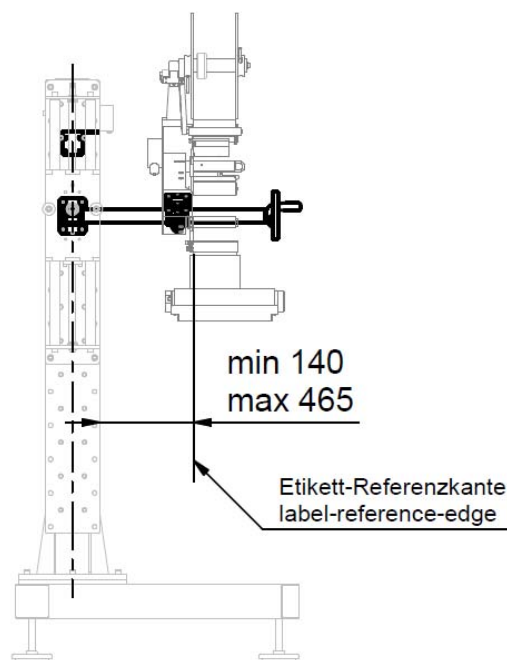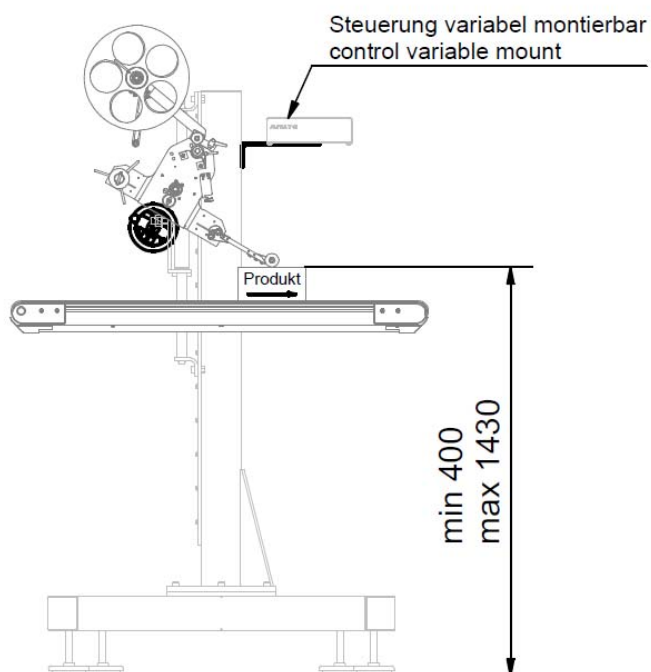

Kit P/N (L=600mm): 35001504

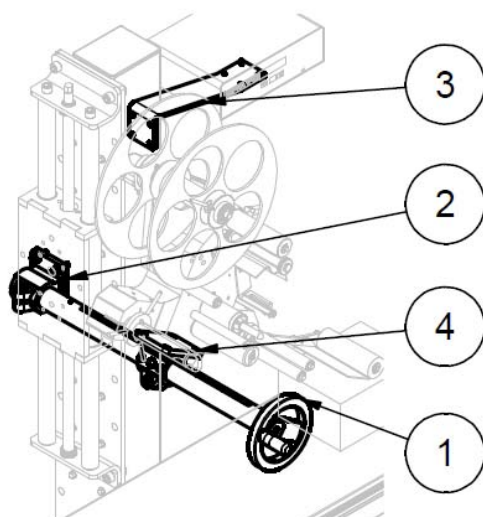


Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	32700112	Rundspindel RS 40/600	1
2	32770010	Klemmstück FK40	1
3	32906045	Halter	1
4	35000238	Klemmstück FK40 NA	1

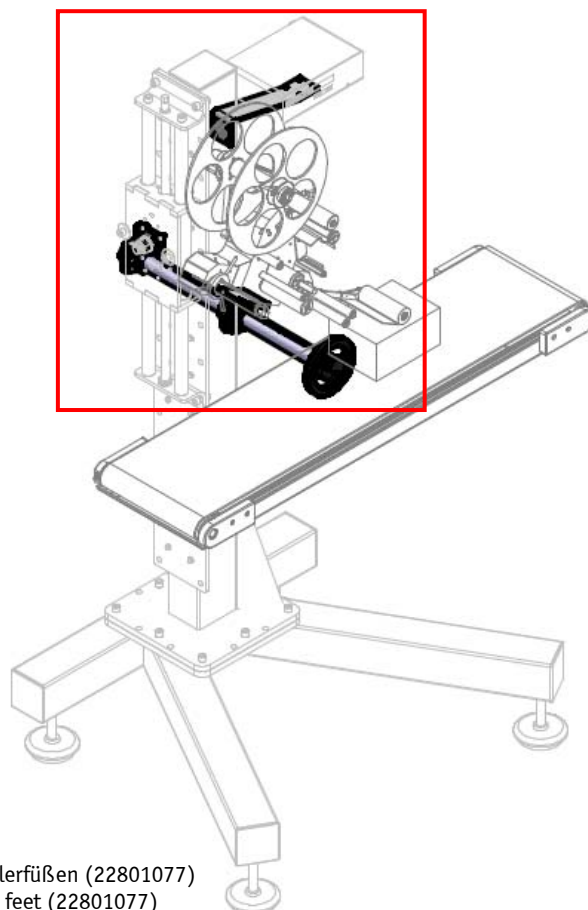



Darstellung mit Alpha V40 LH und Stativ Größe 1 +manuelle Spindel mit Tellerfüßen (22801077)
Illustrated with Alpha V40 LH and stand size 1 +manual spindle with rubber feet (22801077)

Alpha-Aufhängung an Stahl-Stativ EBL2 - Profil8-Spindel-Ausführung für Längsverstellung Alpha-mounting at steel-stand EBL2 - profile8-spindle-version for lateral movement

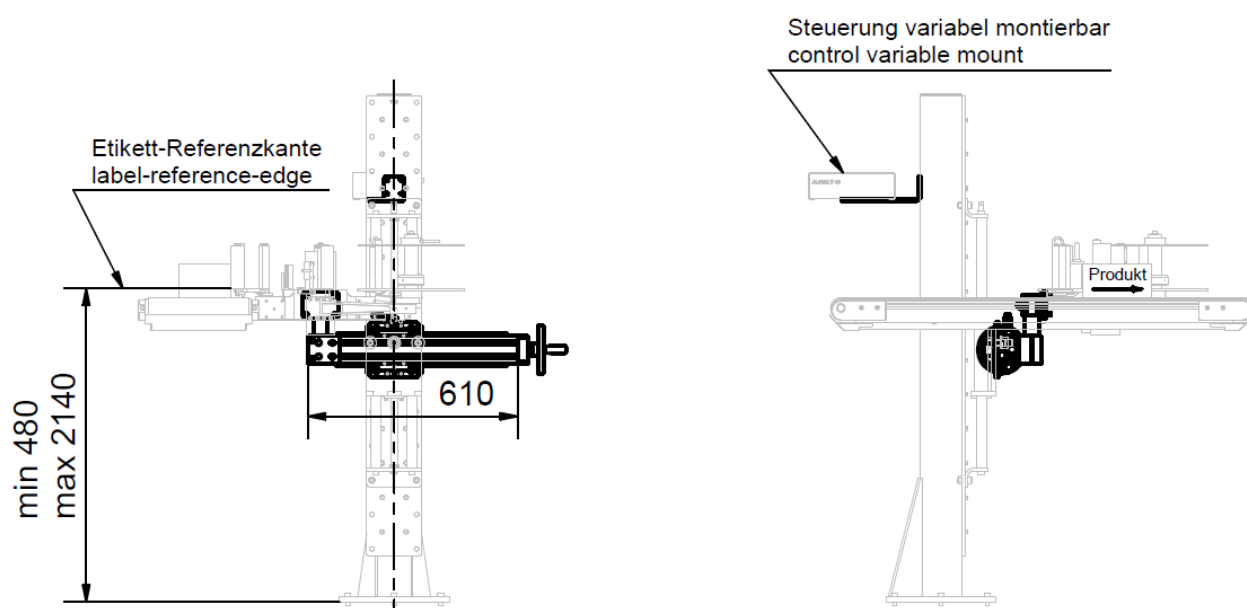

Kit P/N (L=610mm): 35001505


Kit P/N (L=810mm): 35001506

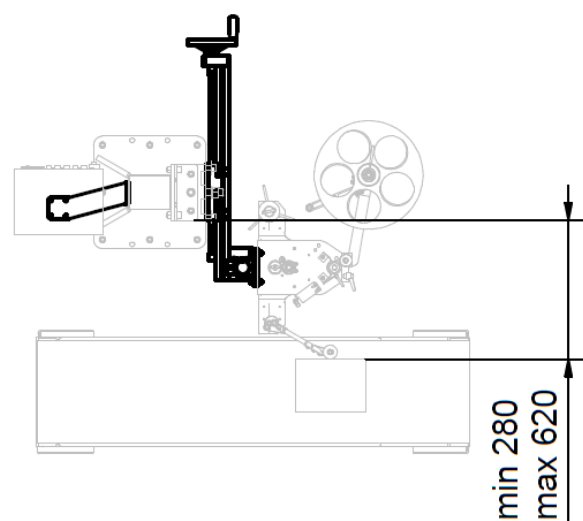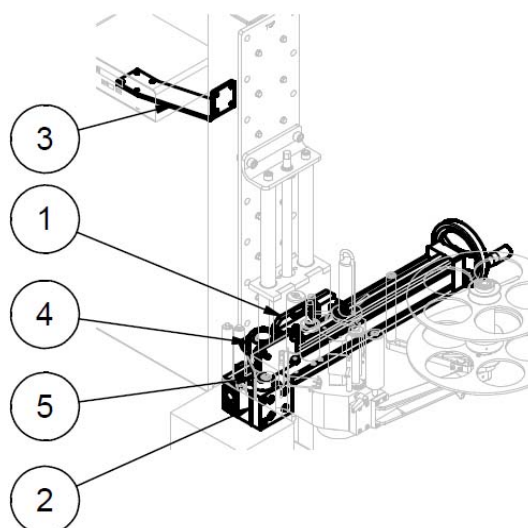

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	35001484	Profil 8 Spindel 80x40/610	1
2	32903678	Klemmstück	1
3	32906045	Halter	1
4	32770010	Klemmstück FK40	1
5	32902340	Rohr	1



Darstellung mit Alpha V40 LH und Stativ mit Fußplatte Größe 1 + manuelle Spindel (22801065)
Illustrated with Alpha V40 LH and stand base plate size 1 + manual spindle (22801065)

Alpha-Aufhängung an Stahl-Stativ EBL3 - Profil8-Spindel-Ausführung für Längsverstellung Alpha-mounting at steel-stand EBL3 - profile8-spindle-version for lateral movement

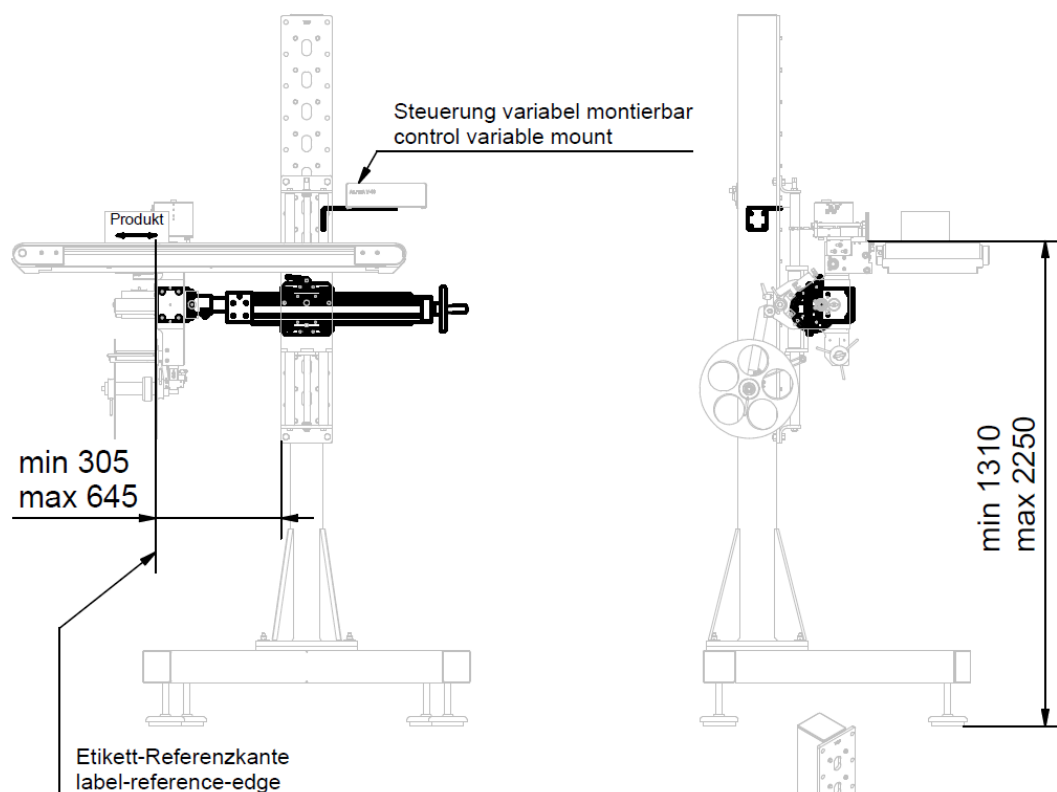

Kit P/N (L=610mm): 35001508


Kit P/N (L=810mm): 35001509

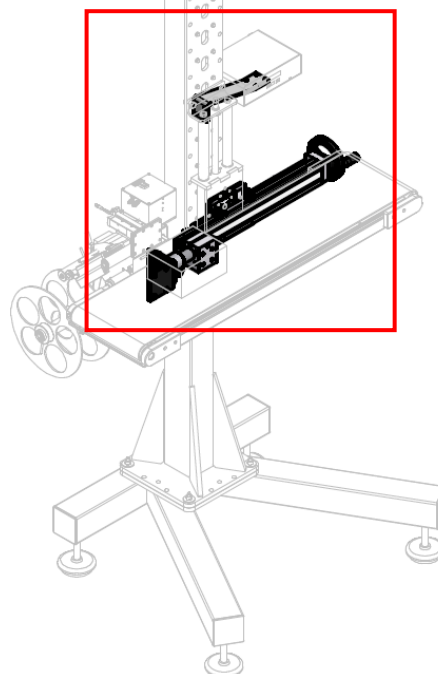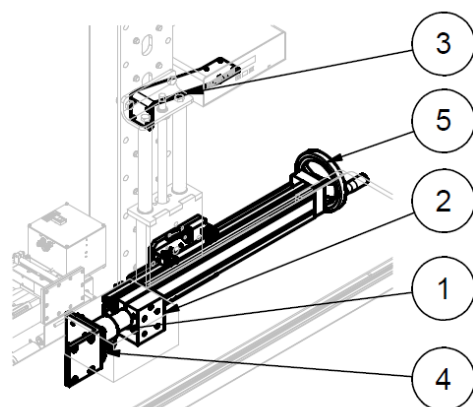


Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	32902340	Rohr	1
2	32903678	Klemmstück	1
3	32906045	Halter	1
4	35000459	Aufhängung Alpha	1
5	35001484	Profil 8 Spindel 80x40/610	1

Darstellung mit Alpha V40 Tamp Blow LH und Stativ Größe 2 + manuelle Spindel mit Tellerfüßen (22801078)
Illustrated with Alpha V40 Tamp Blow LH and stand size 2 + manual spindle with rubber feet (22801078)


Alpha-Aufhängung an Stahl-Stativ EBL1 - Rundrohr-Ausführung Alpha-mounting at steel-stand EBL1 - round-tube-version

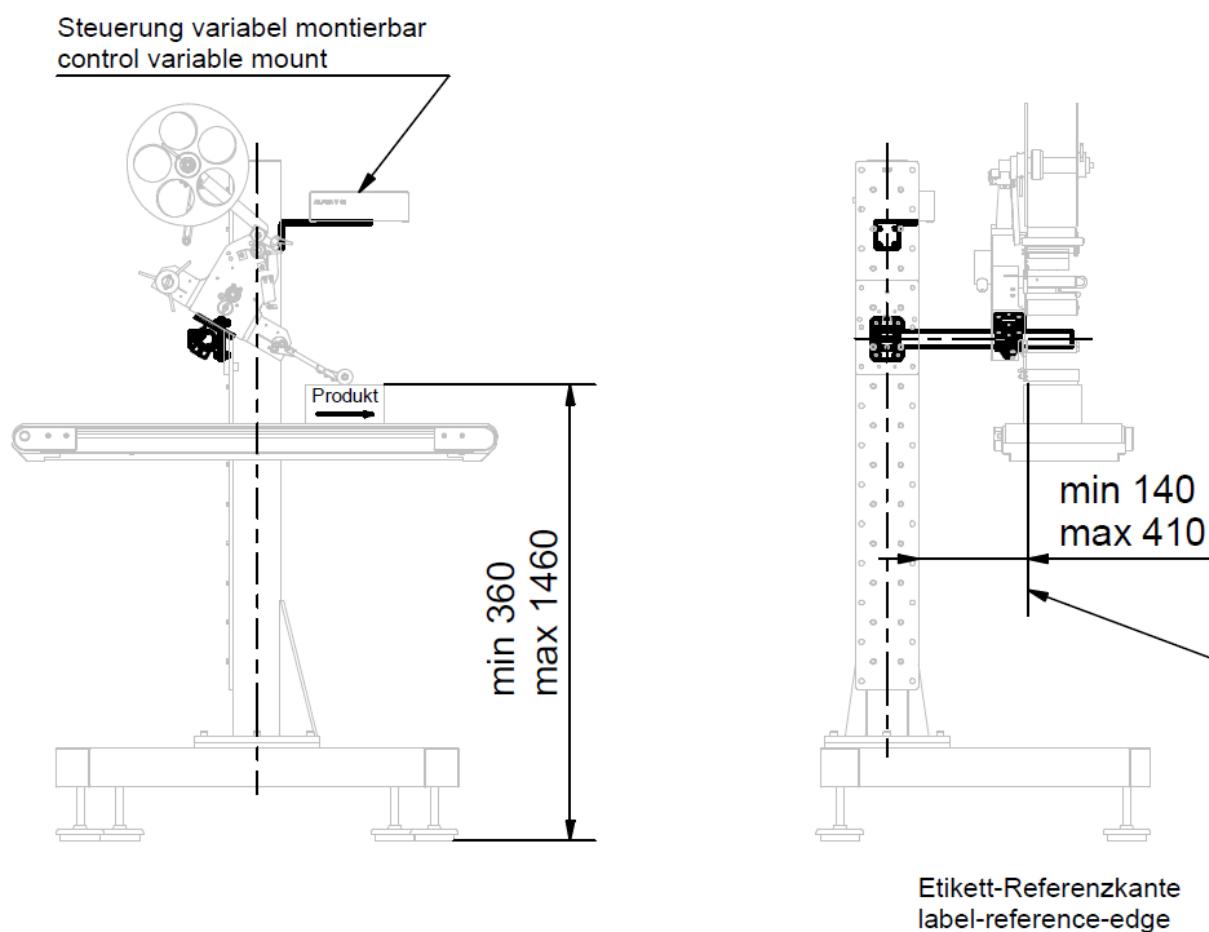

Kit P/N (L=500mm): 35001511

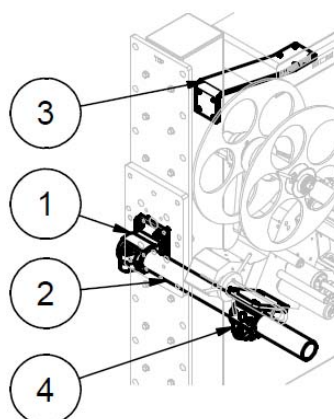


Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	32770010	Klemmstück FK40	1
2	32901995	Rohr V2A - 500mm	1
3	32906045	Halter	1
4	35000238	Klemmstück FK40 NA	1

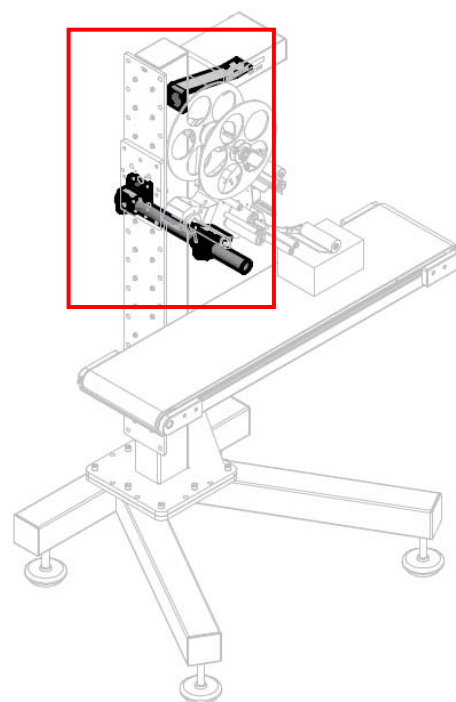


Darstellung mit Alpha V40 LH und Stativ Basis Größe 1 mit Tellerfüßen (22801074)
Illustrated with Alpha V40 LH and stand basic size 1 with rubber feet (22801074)

Alpha-Aufhängung an Stahl-Stativ EBL2 - Rundrohr-Ausführung

Alpha-mounting at steel-stand EBL2 - round-tube-version

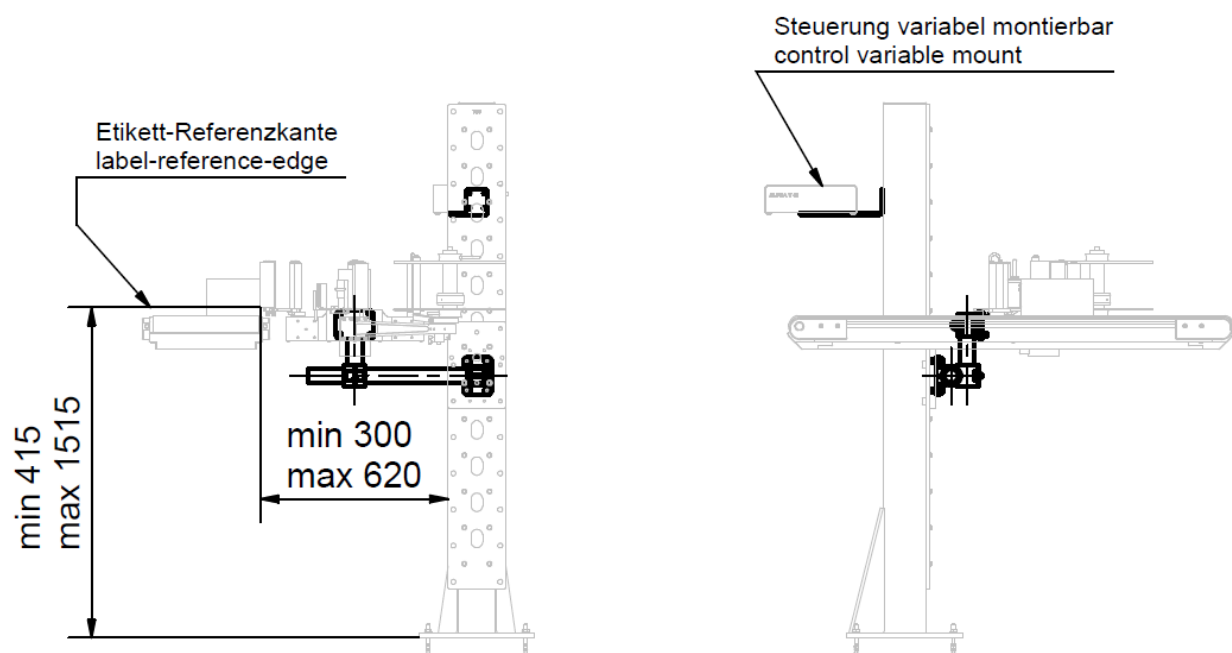

Kit P/N (L=500mm): 35001513

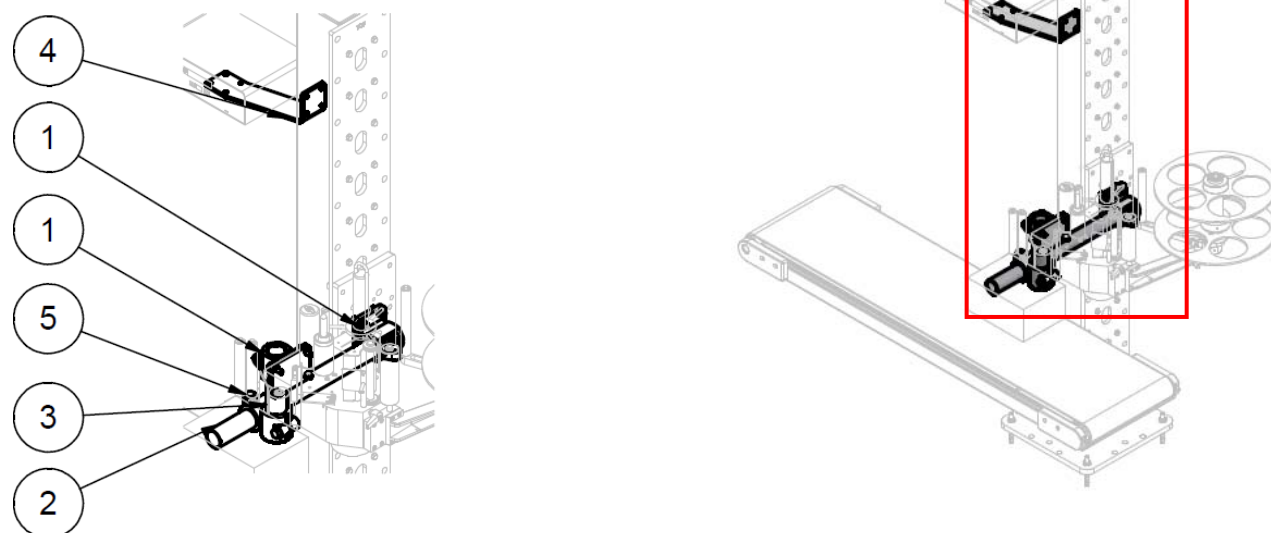


Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	32770010	Klemmstück FK40	2
2	32901995	Rohr V2A - 500mm	1
3	32902340	Rohr	1
4	32906045	Halter	1
5	33001561	Kreuzklemmstück	1


Darstellung mit Alpha V40 LH und Stativ Fußplatte Basis Größe 1 (22801061)
 Illustrated with Alpha V40 LH and stand base plate basic size 1 (22801061)

Stativholm mit Fußplatte
vertical bar with base plate


Positionen für optionales Zubehör :
Positions for optional accessories:

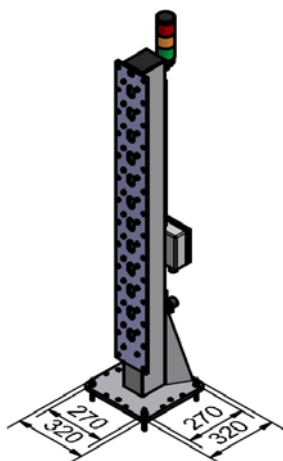



22801027





228001028





22801029

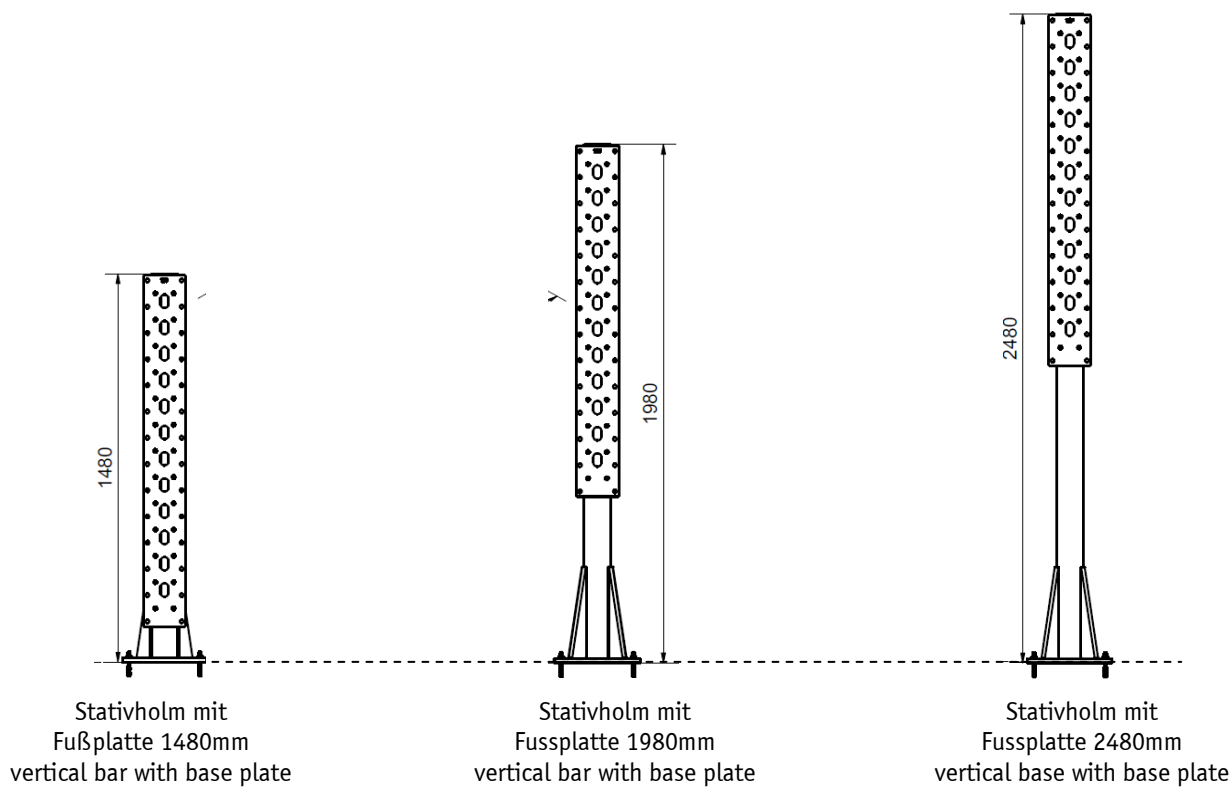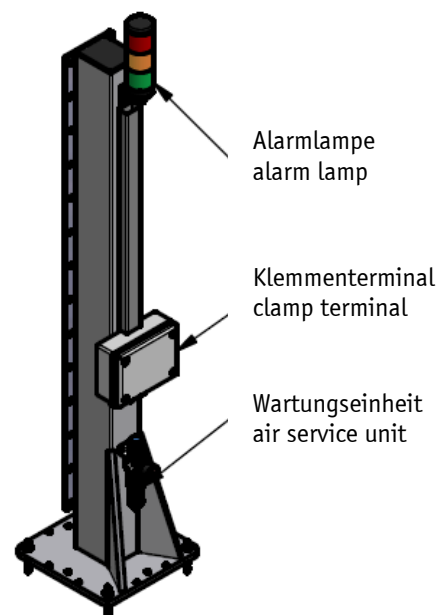



K-Fuß mit Rollen
K-foot with rolls

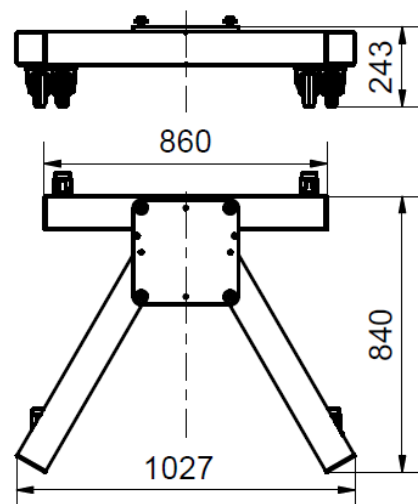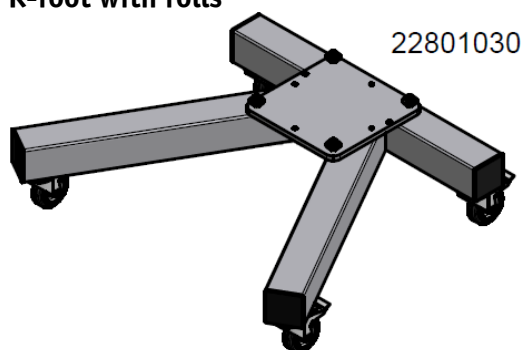





K-Fuß mit Tellerfüßen
K-foot with rubber feet

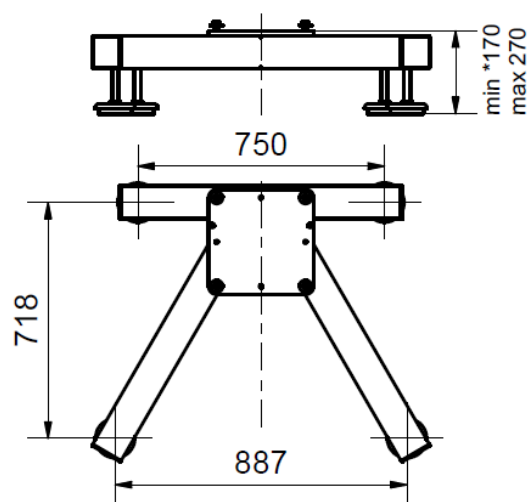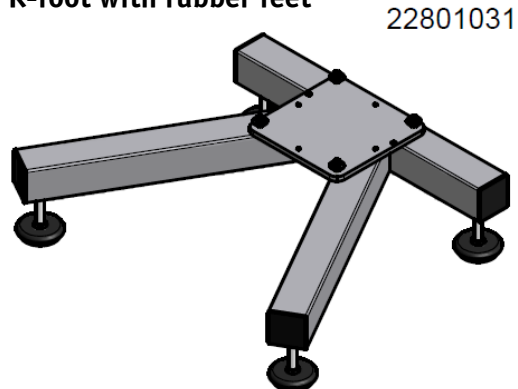

K-Fuß mit Tellerfüßen und Rollen
K-foot with rubber feet and rolls

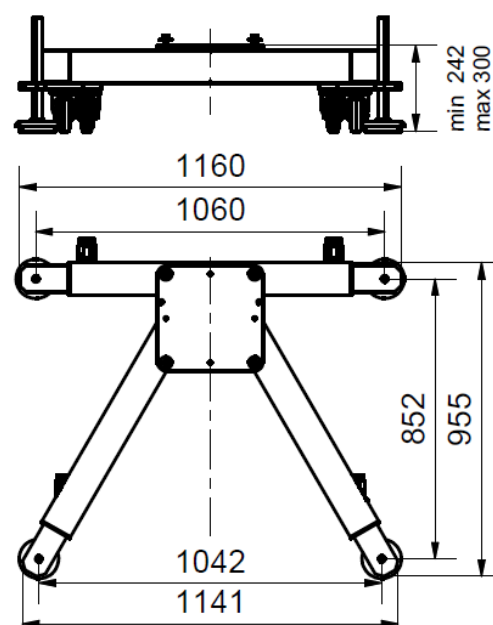
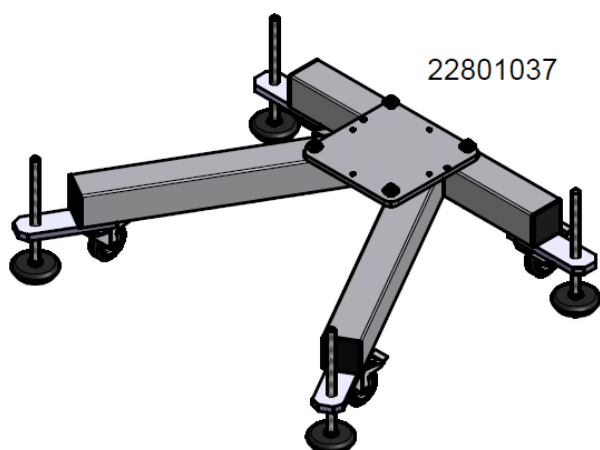


(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)
(*rubber feet must be shortened 30mm)

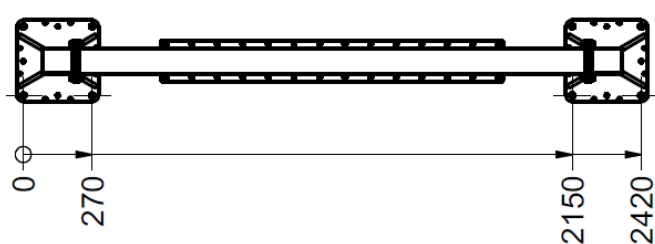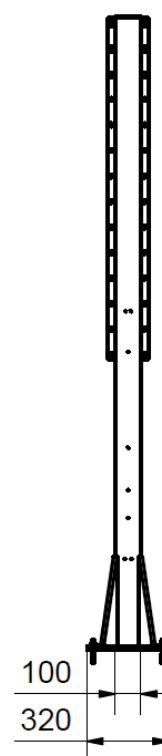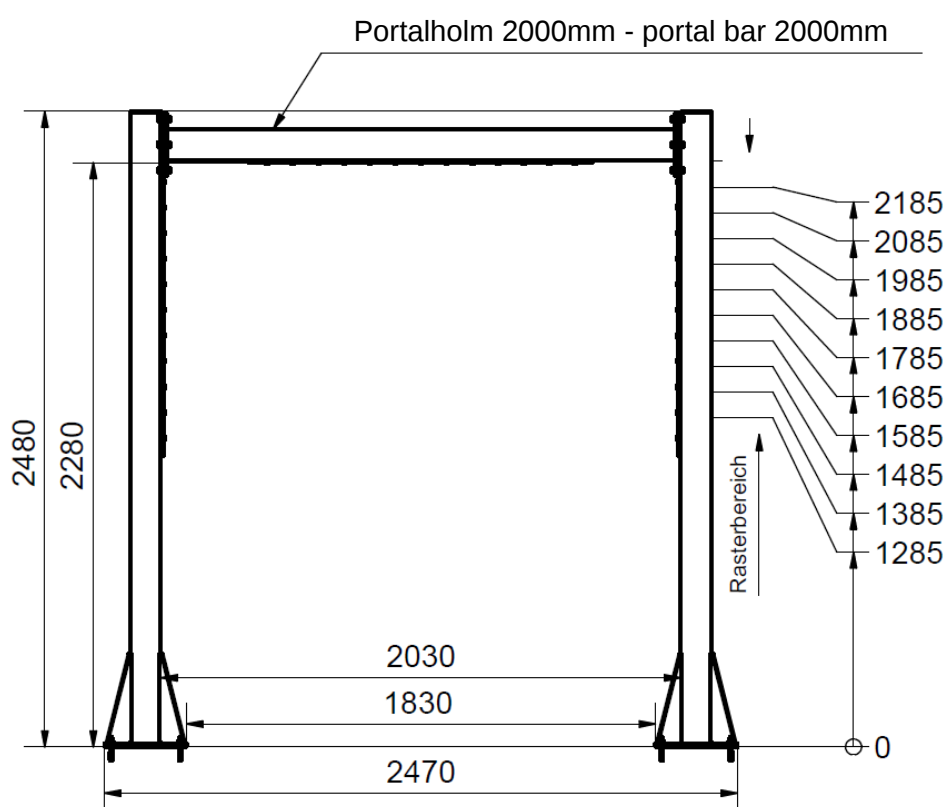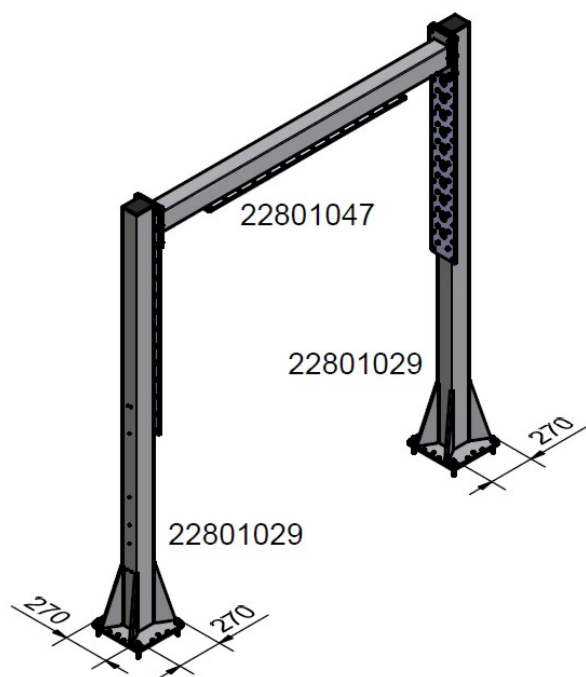

K-Stativ Größe 1 + Stativschlitten für DSS ohne U-Arm (mit Tellerfüßen , Rollen , Rollen und Füßen [1480])

K-stand size 1 + bracket for P&A without U-arm (with rubber feet, rolls, rolls and feet [1480])


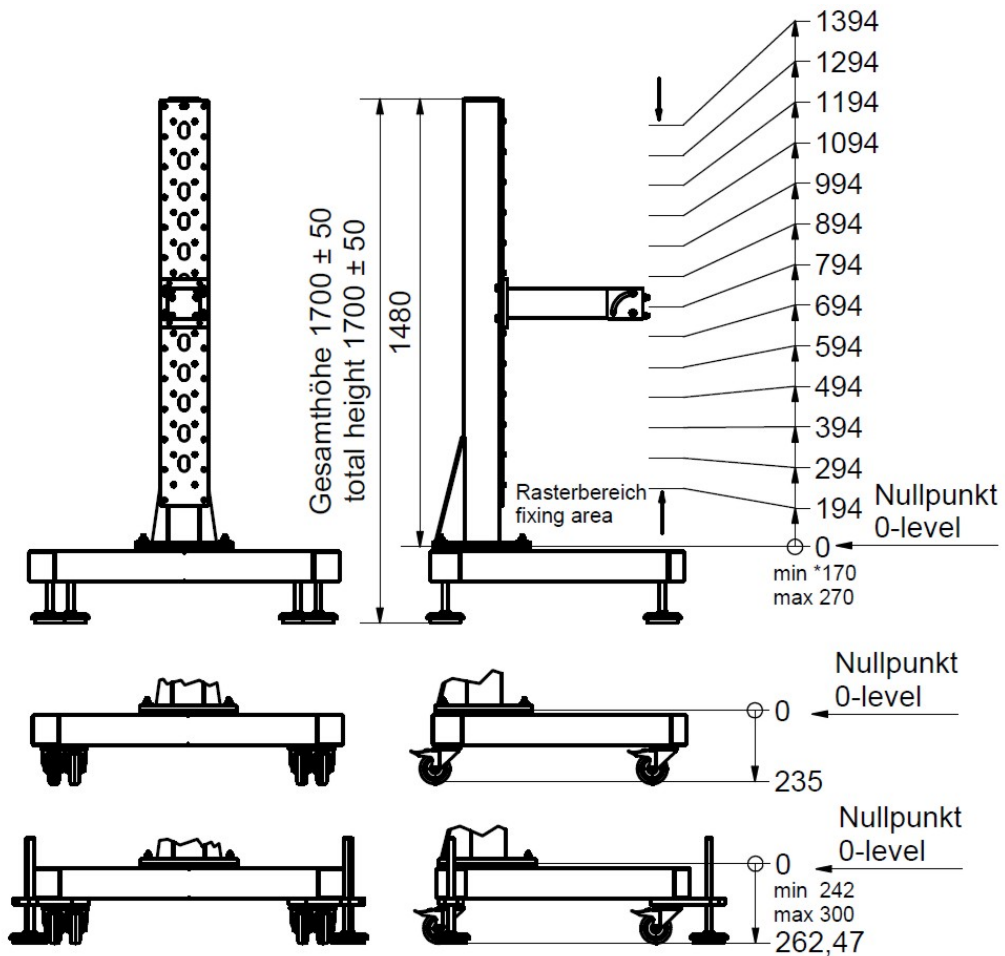
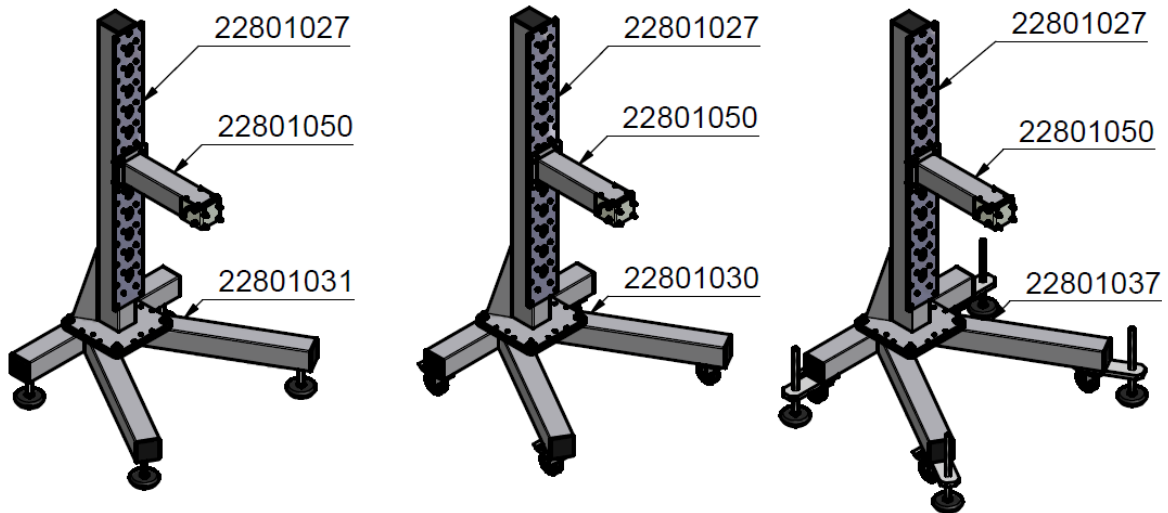


(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)

(*rubber feet must be shortened 30mm)

K-Stativ Größe 2 + Stativschlitten für DSS ohne U-Arm (mit Tellerfüßen , Rollen und Füßen [1980])

K-stand size 2 + bracket for P&A without U-arm (with rubber feet, rolls and feet [1980])

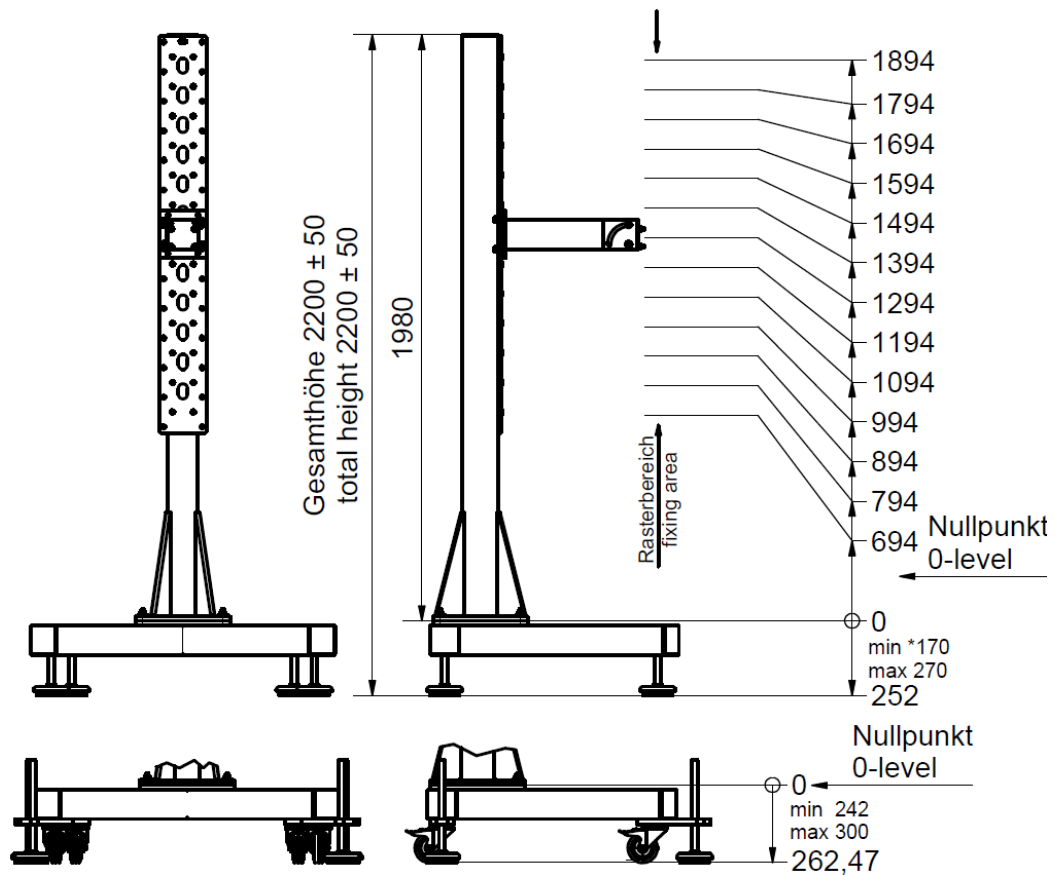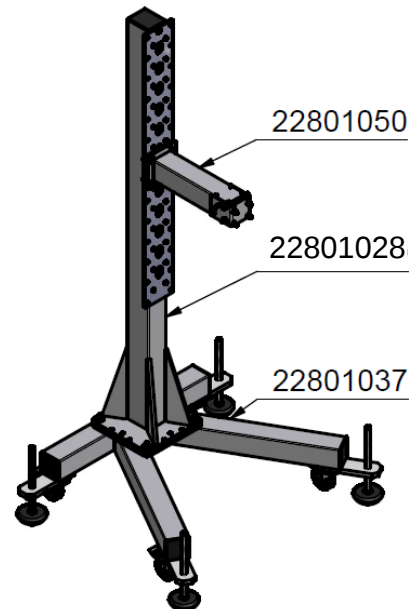
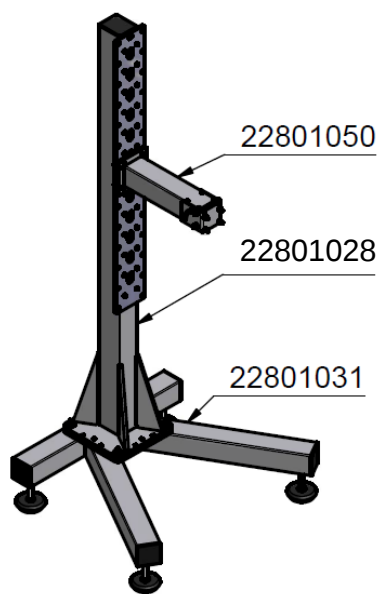


(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)

(*rubber feet must be shortened 30mm)

K-Stativ Größe 3 + Stativschlitten für DSS ohne U-Arm mit Tellerfüßen [2480]

K-stand size 3 + bracket for P&A without U-arm with rubber feet [2480]

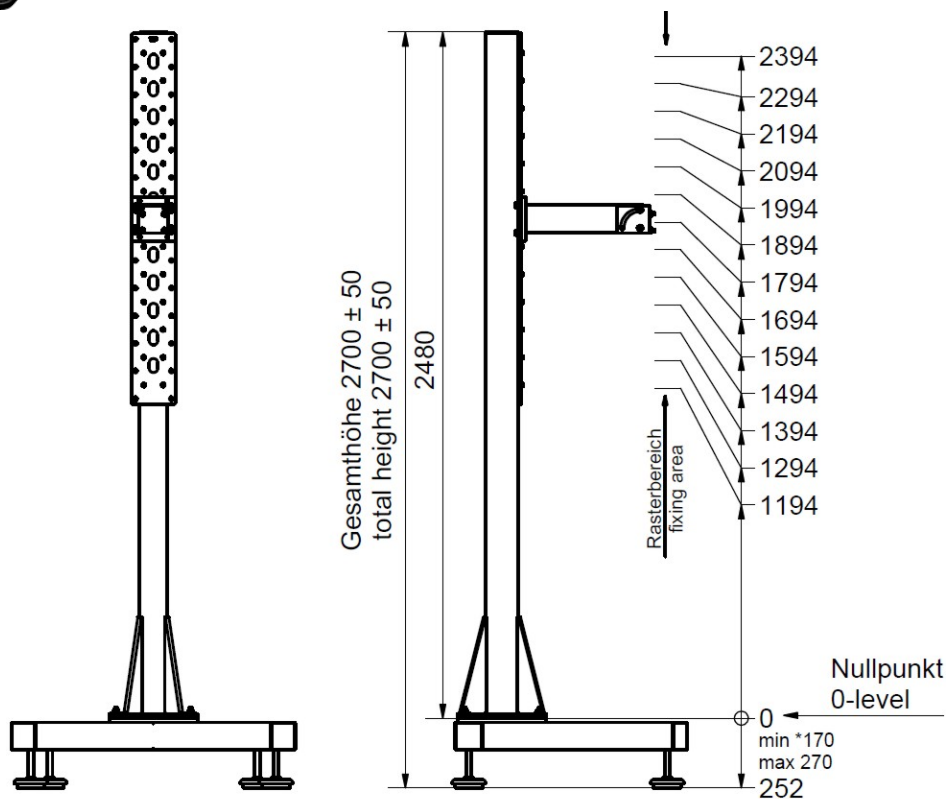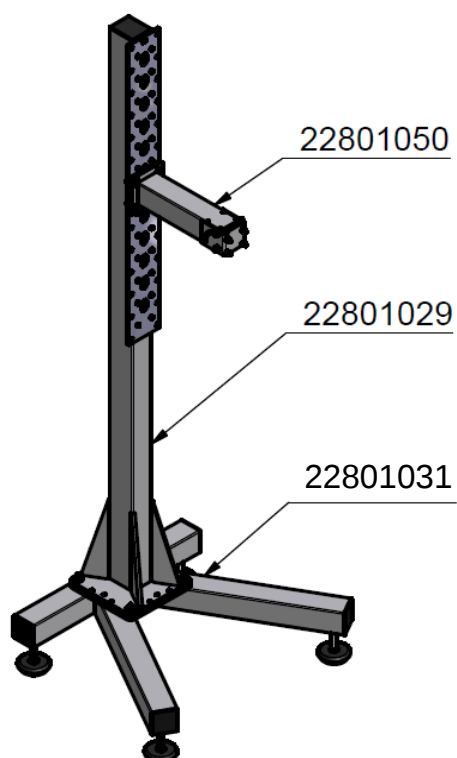


(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)


(*rubber feet must be shortened 30mm)

EDELSTAHLAUSFÜHRUNG / STAINLESS STEEL VERSION


Stativ mit Fußplatte VA Basis Größe 1 [1480]
Stand base plate SS basic size 1 [1480]

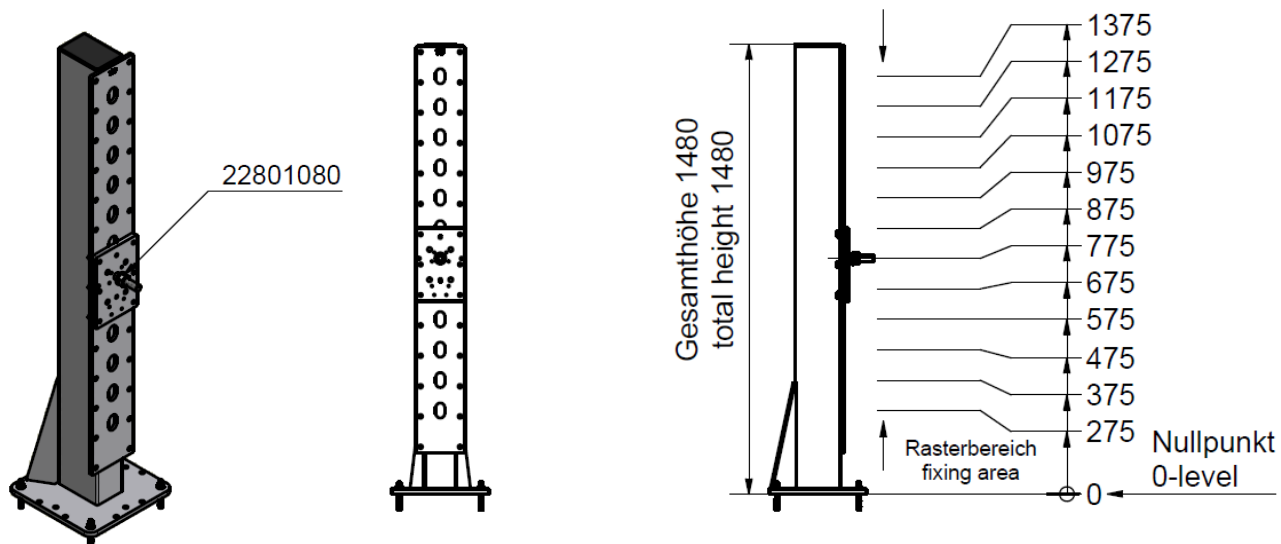


Stativ mit Fußplatte VA Basis Größe 2 [1980]
Stand base plate SS basic size 2 [1980]

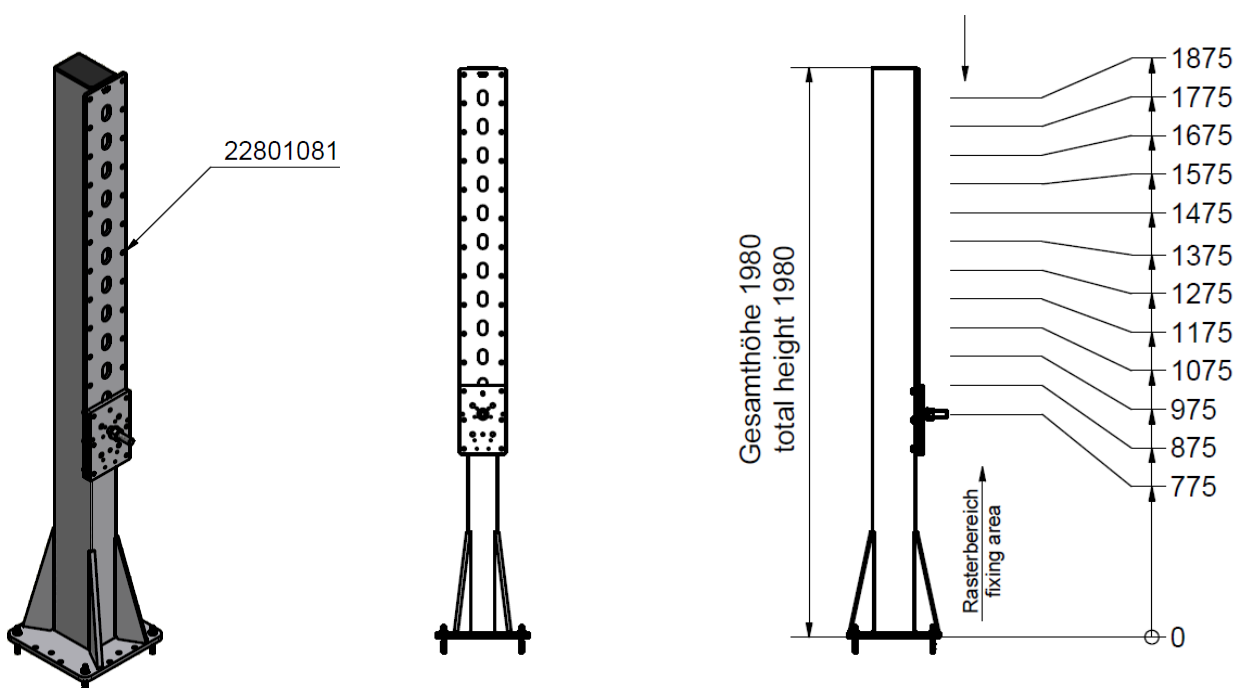

Stativ mit Fußplatte VA Basis Größe 3 [2480]
Stand base plate SS basic size 3 [2480]

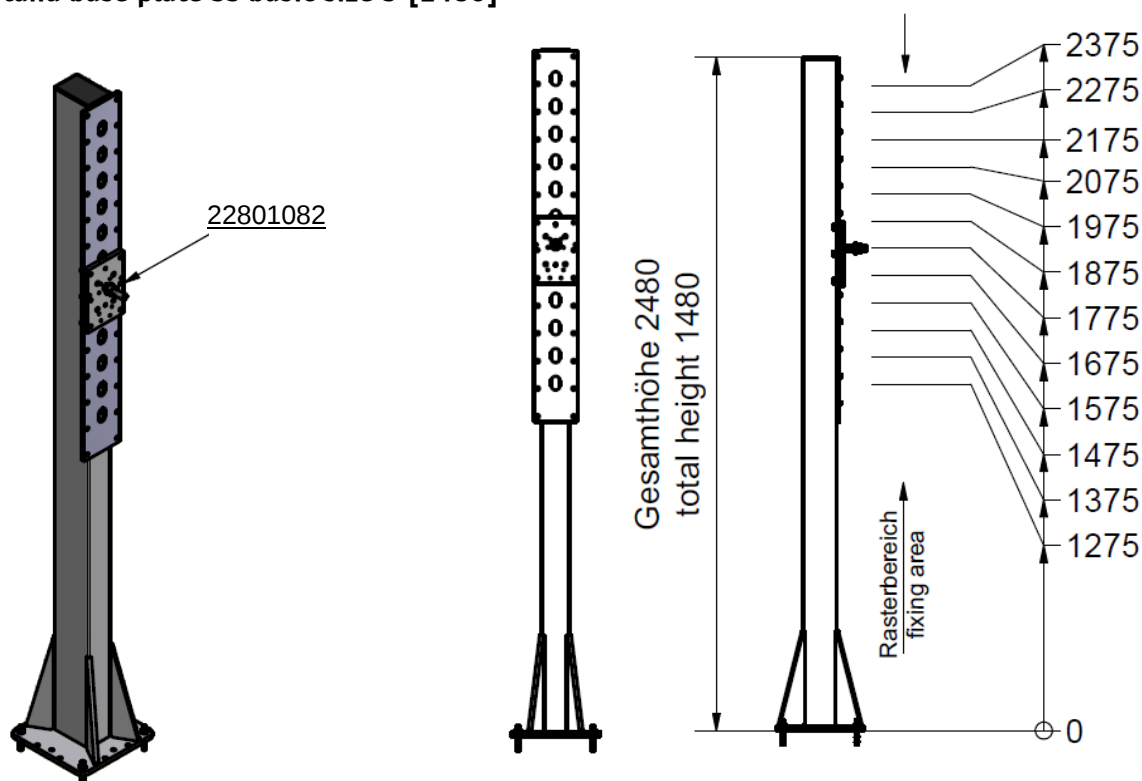


Stativ mit Fußplatte VA Größe 1 + manuelle Spindel [1480]
Stand base plate SS size 1 + manual spindle [1480]

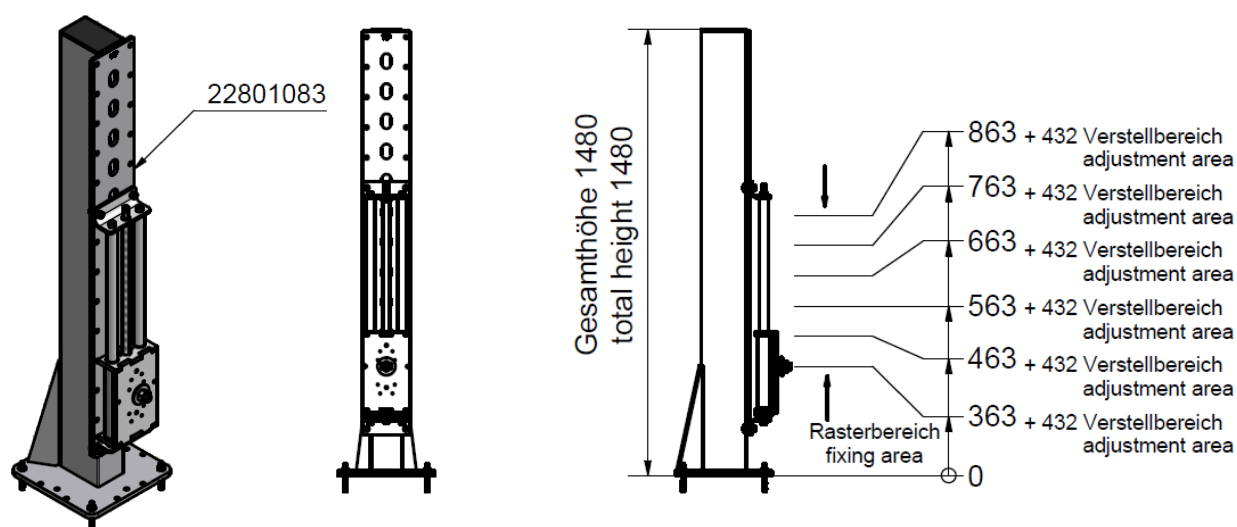

Stativ mit Fußplatte VA Größe 2 + manuelle Spindel [1980]


Stand base plate SS size 2 + manual spindle [1980]

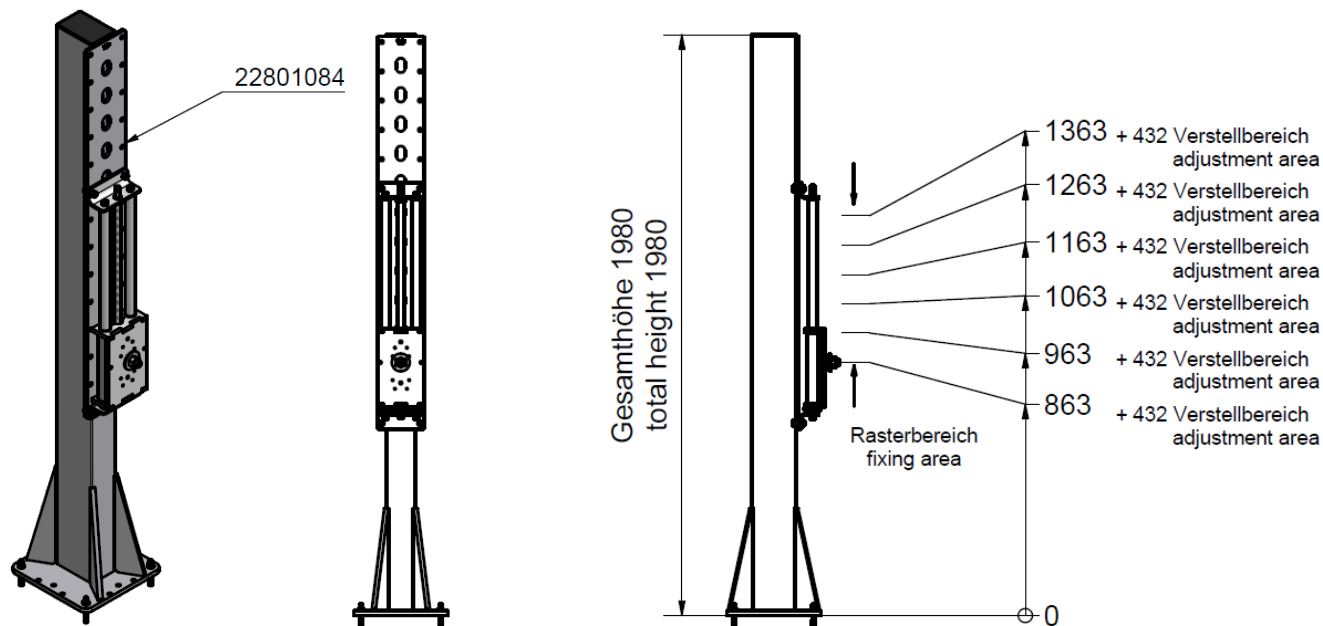

edelstahlausführung / stainless steel version



Stativ mit Fußplatte VA Größe 3 + manuelle Spindel [2480]

Stand base plate SS size 3 + manual spindle [2480]

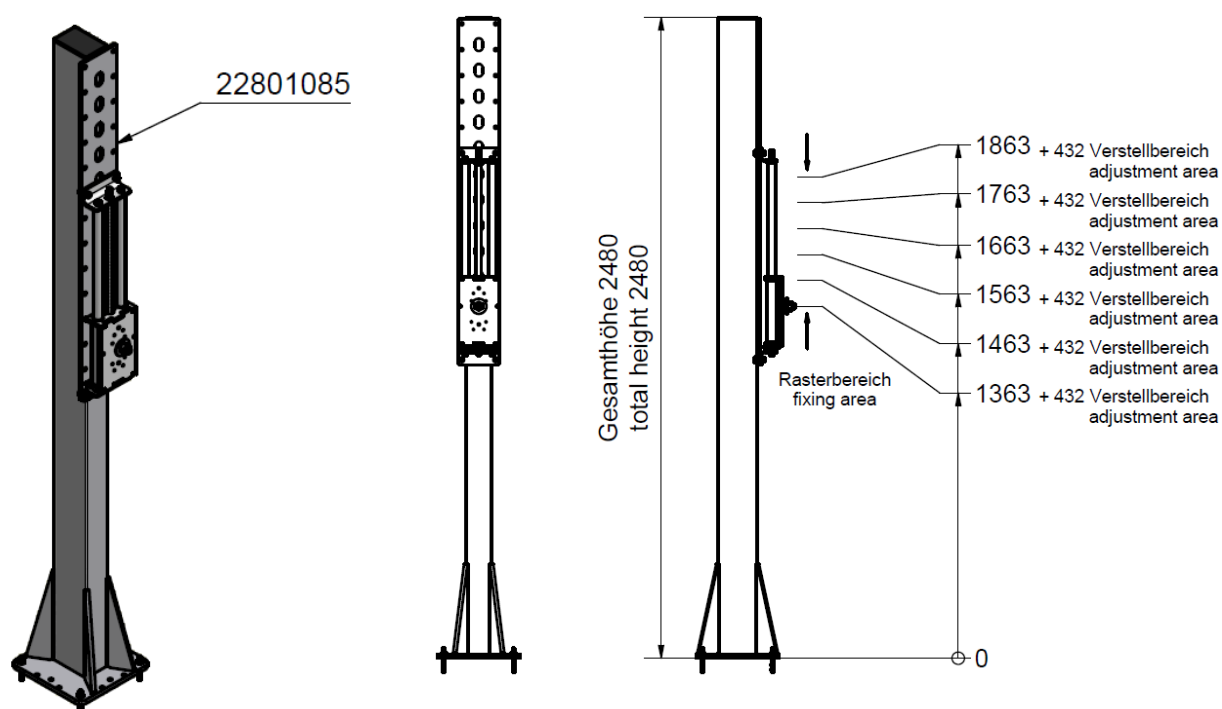

K-Stativ VA Basis Größe 1 mit Tellerfüßen , Rollen , Rollen und Füßen [1480]




K-stand basic SS size 1 with rubber feet, rolls, rolls and feet [1480]

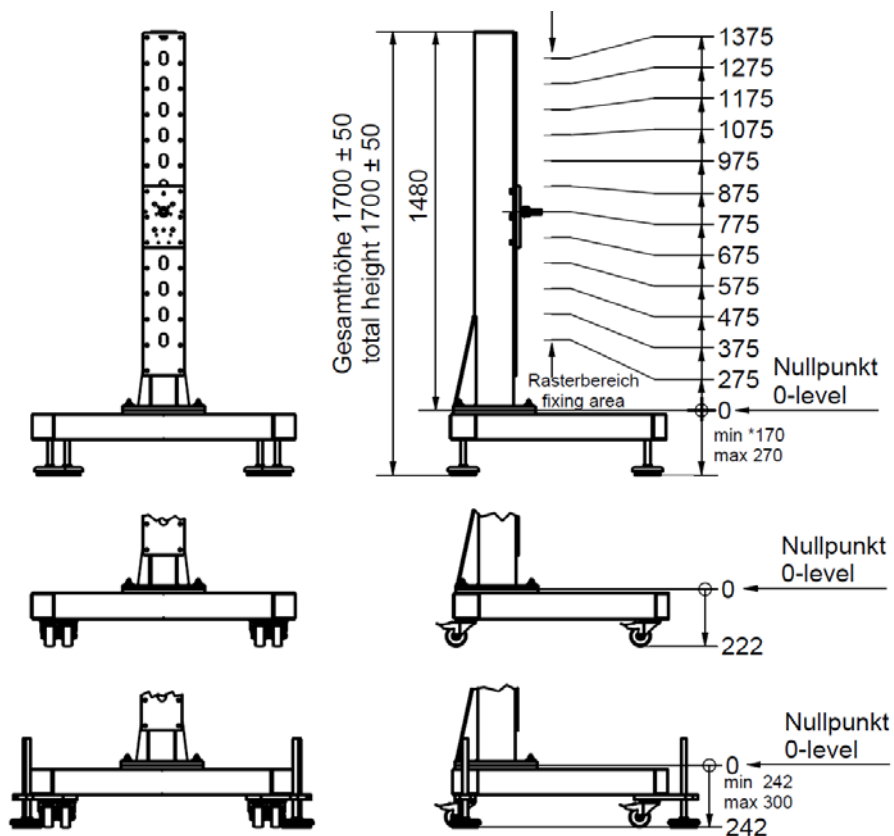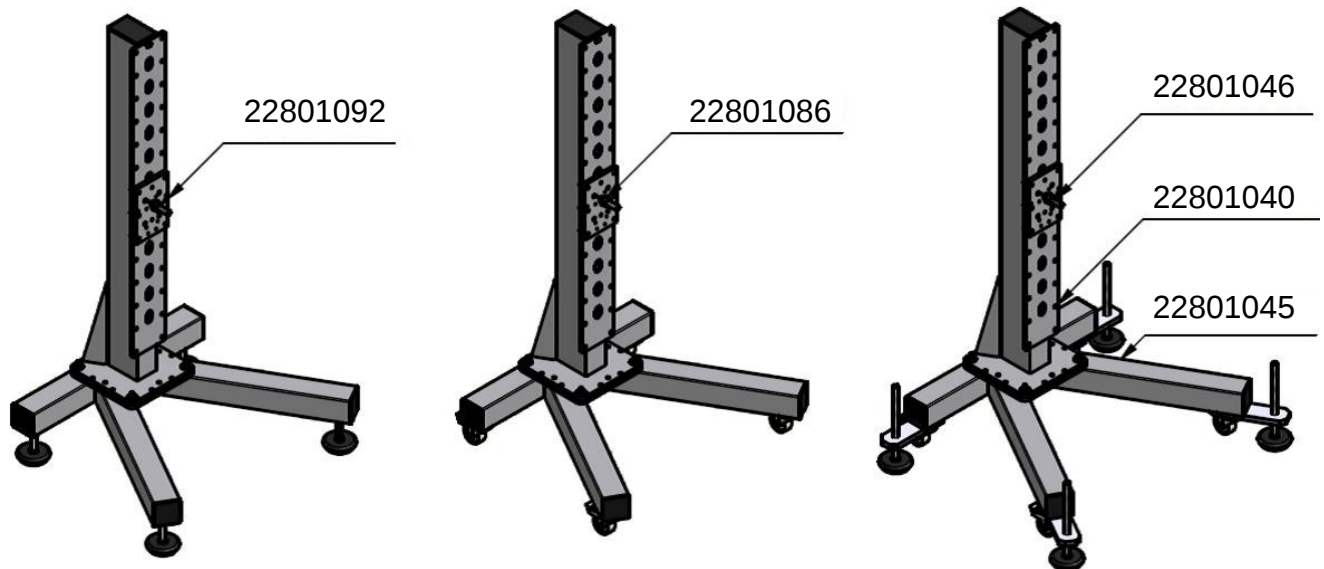

(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)
(*rubber feet must be shortened 30mm)

K-Stativ VA Basis Größe 2 mit Tellerfüßen , Rollen und Füßen [1980]


K-stand basic SS size 2 with rubber feet, rolls and feet [1980]

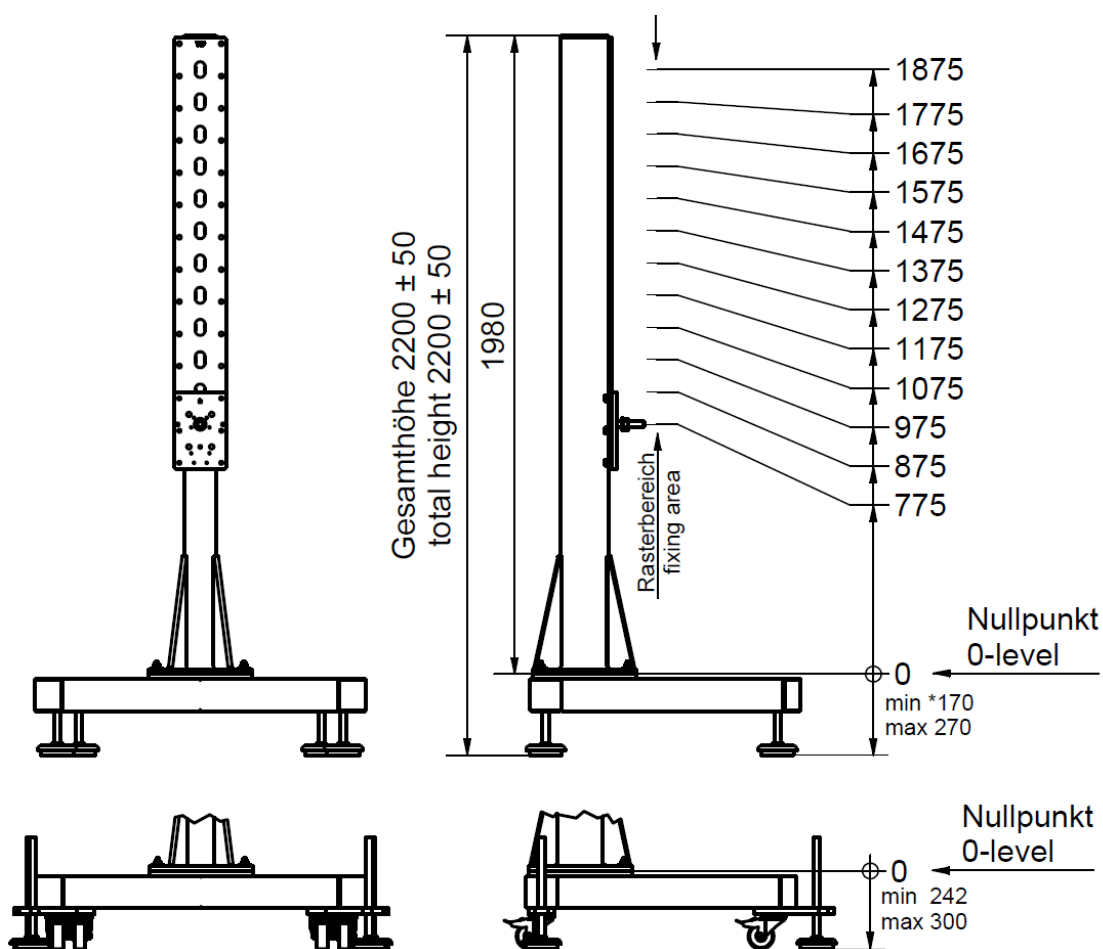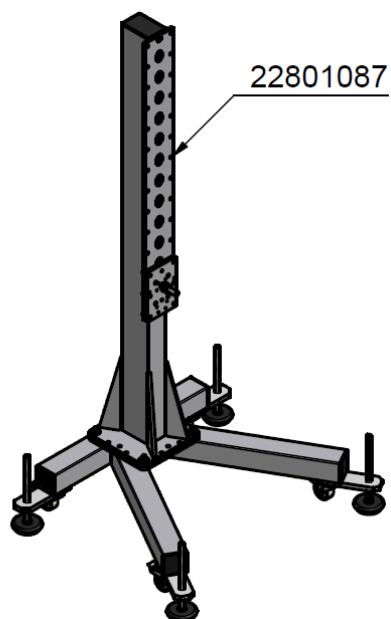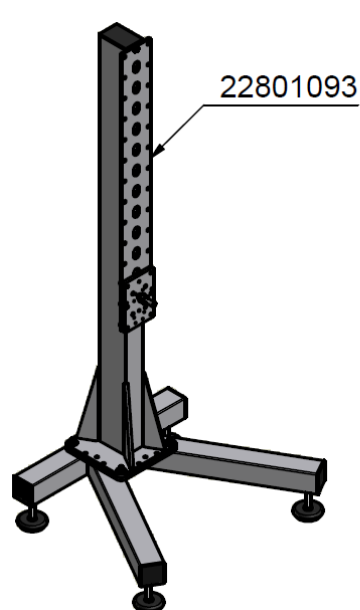

(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)



(*rubber feet must be shortened 30mm)

K-Stativ VA Basis Größe 3 mit Tellerfüßen [2480]
K-stands basic SS size 3 with rubber feet [2480]

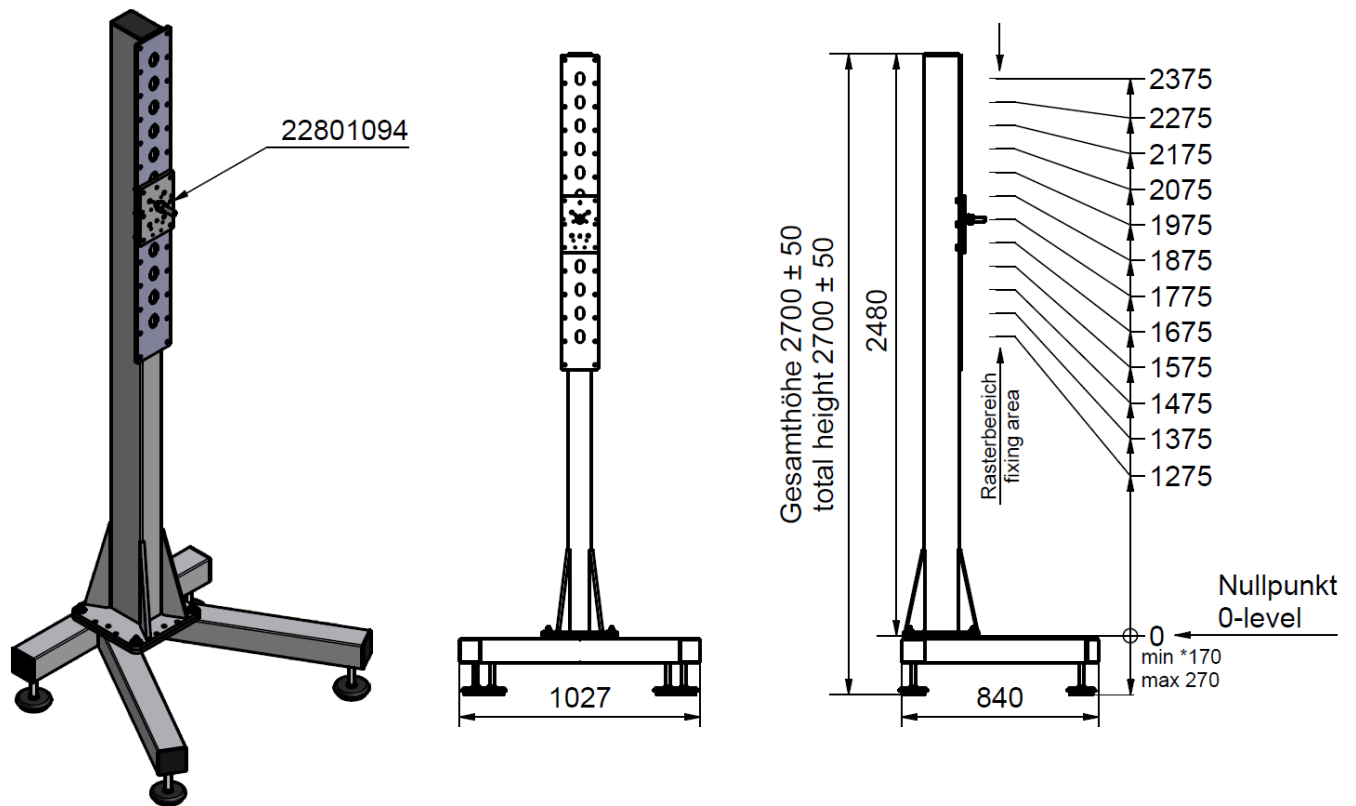


(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)
 (*rubber feet must be shortened 30mm)

K-Stativ VA Größe 1 + manuelle Spindel mit Tellerfüßen , Rollen , Rollen und Füßen [1480] K-stand size SS 1 + manual spindle with rubber feet, rolls, rolls and feet [1480]

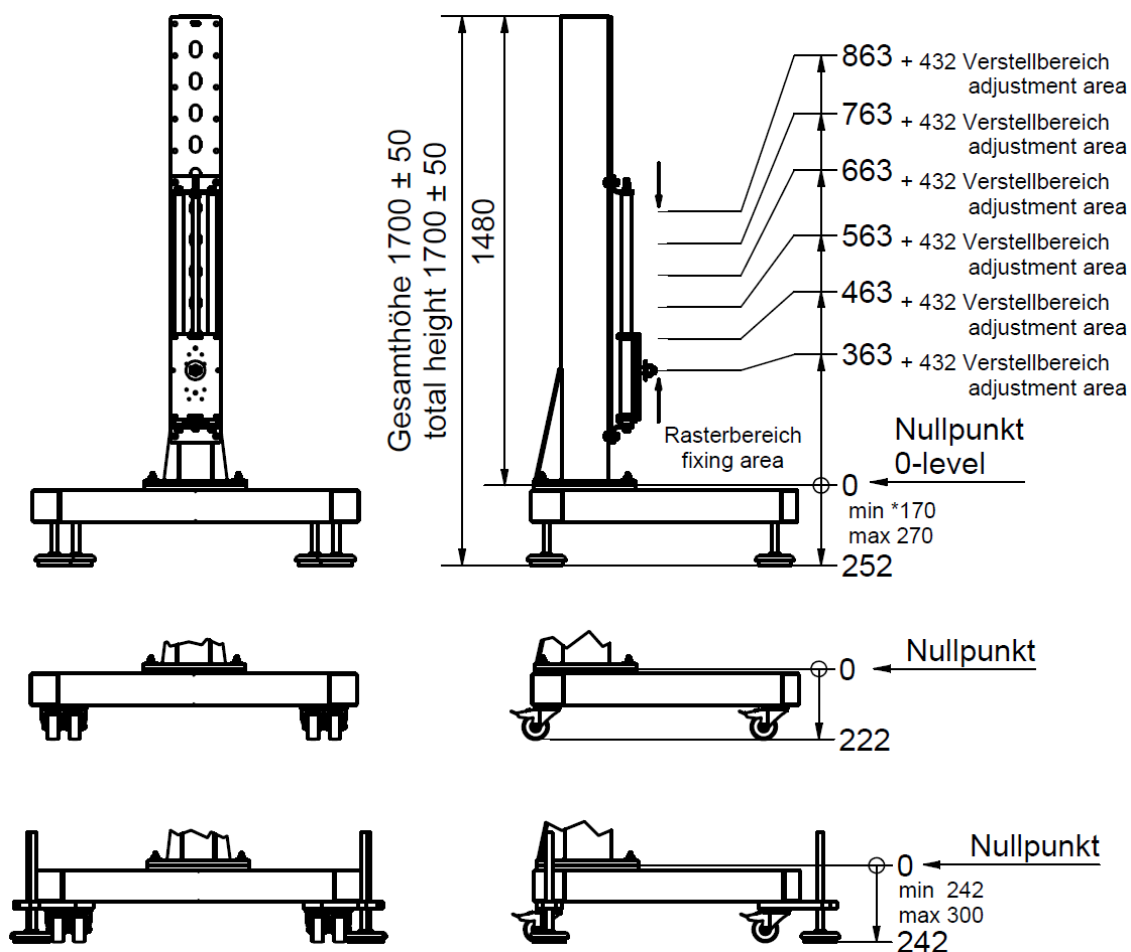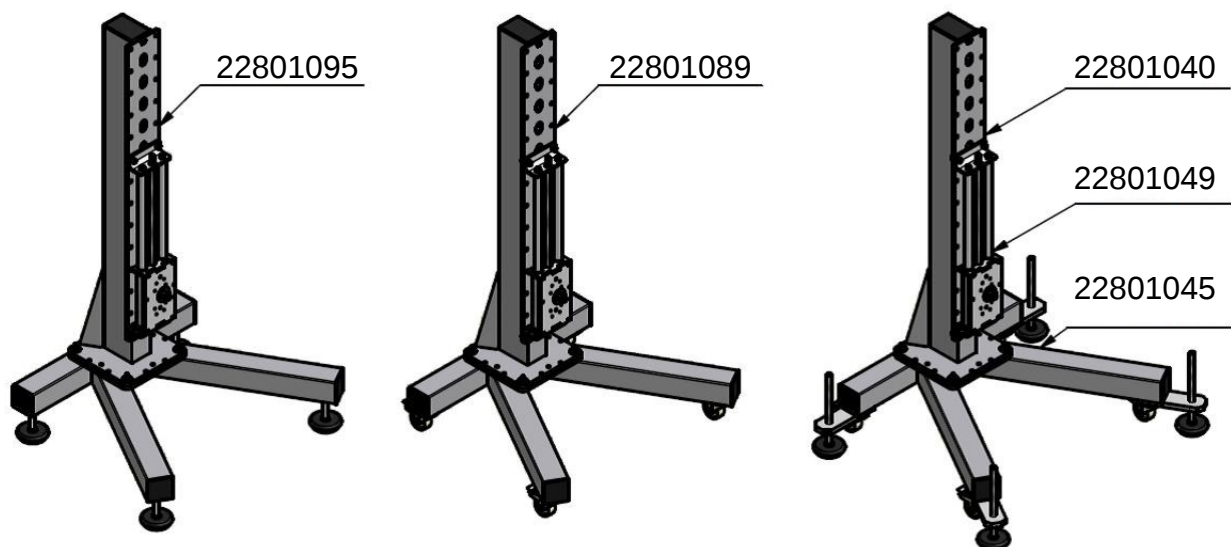

(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)
(*rubber feet must be shortened 30mm)


K-Stativ VA Größe 2 + manuelle Spindel mit Tellerfüßen , Rollen und Füßen [1980] K-stand SS size 2 + manual spindle with rubber feet, rolls and feet [1980]

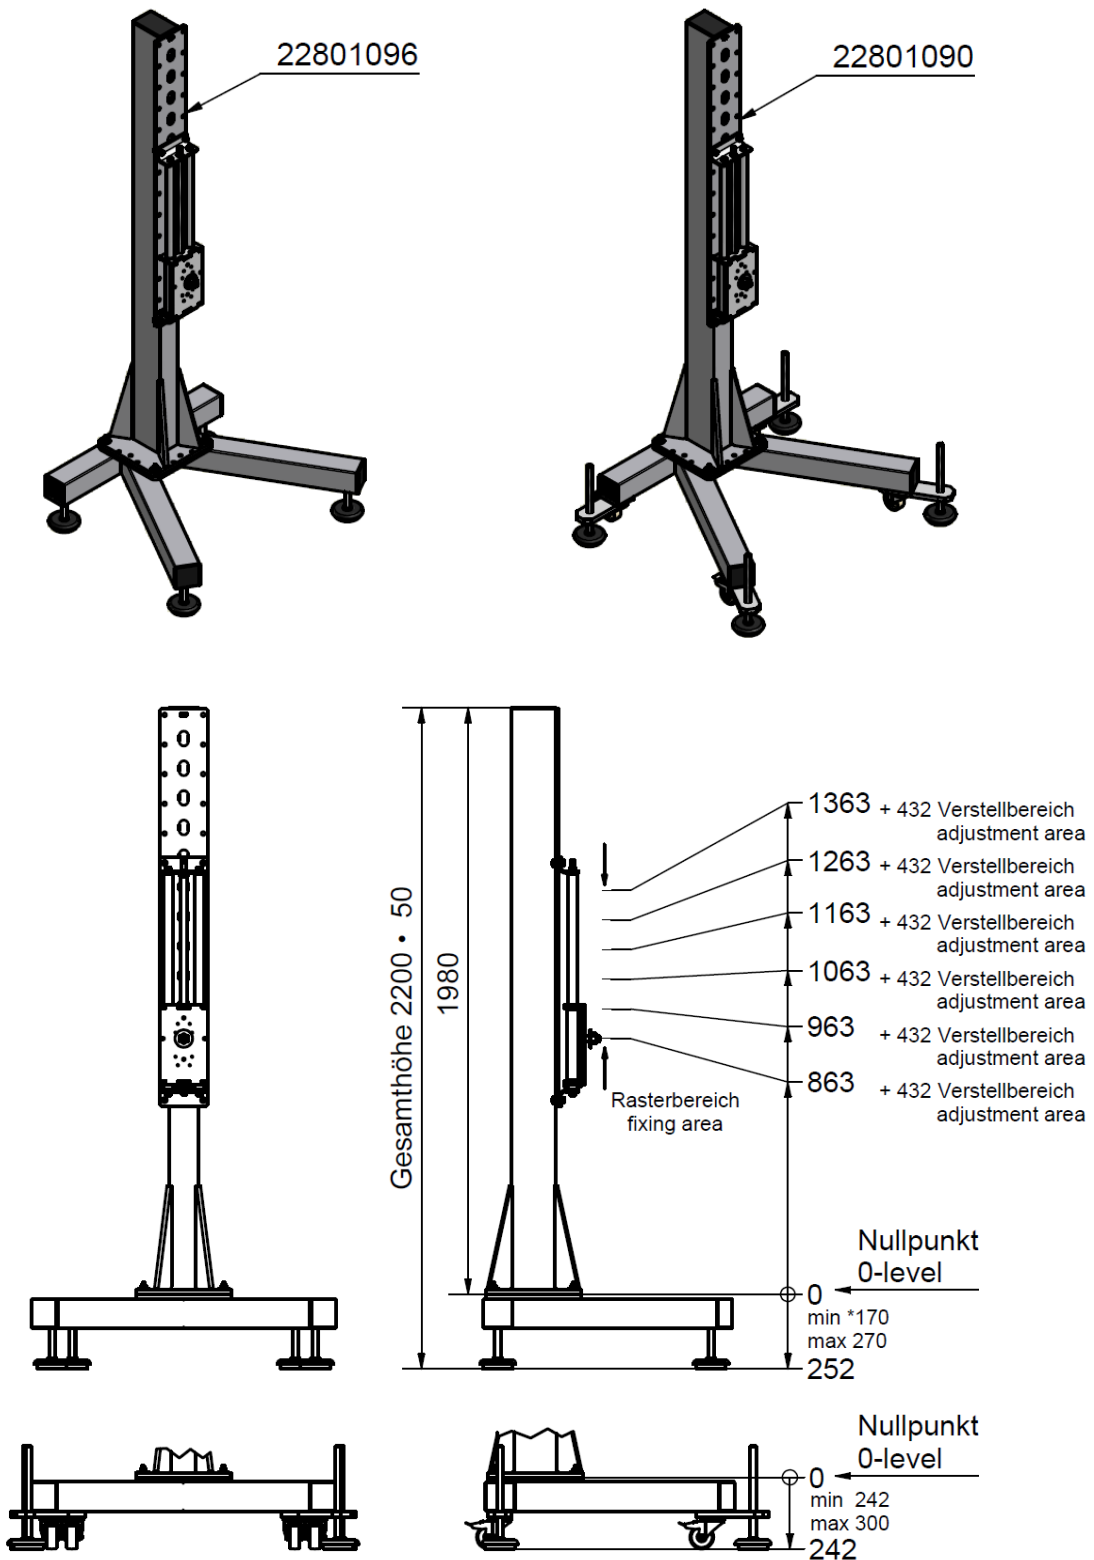

(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)
(*rubber feet must be shortened 30mm)

K-Stativ VA Größe 3 + manuelle Spindel mit Tellerfüßen [2480]

K-stand size SS 3 + manual spindle with rubber feet [2480]





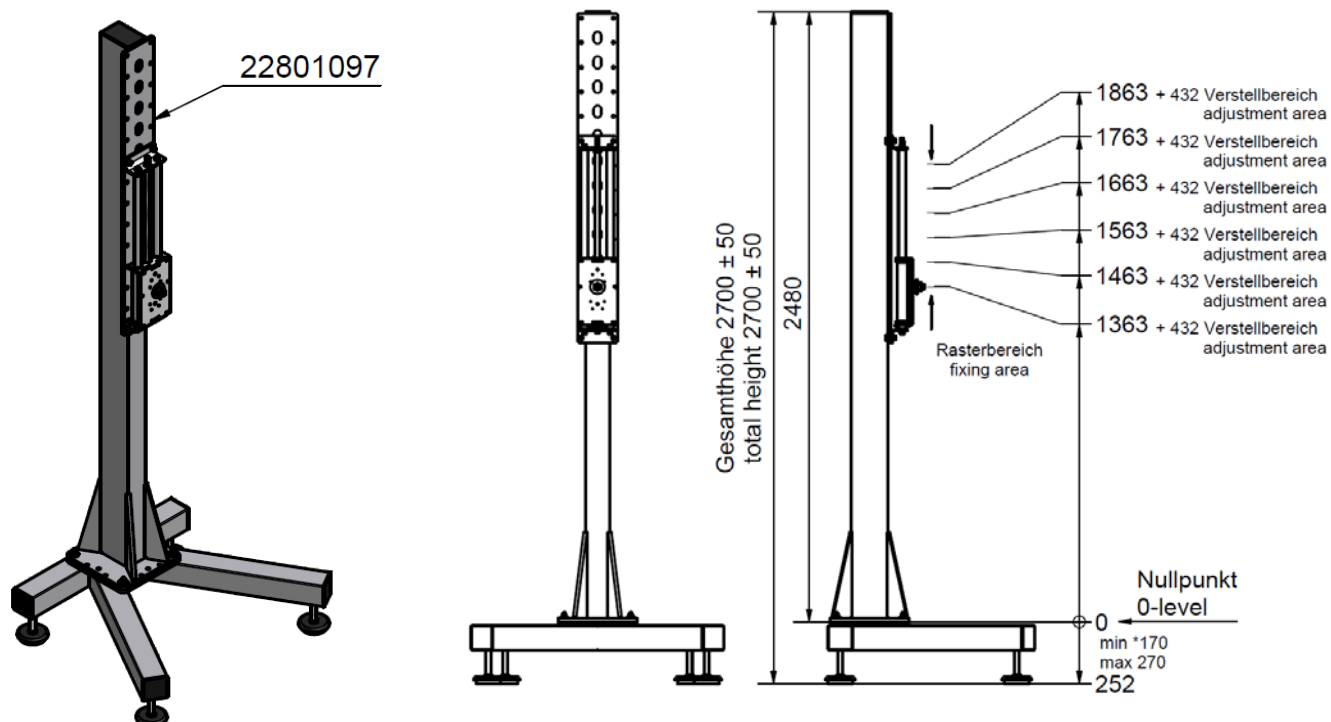


(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)
(*rubber feet must be shortened 30mm)





AUFHÄNGUNG - MOUNTING

Stativschlitten VA für U-Arm

Bracket SS for U-arm

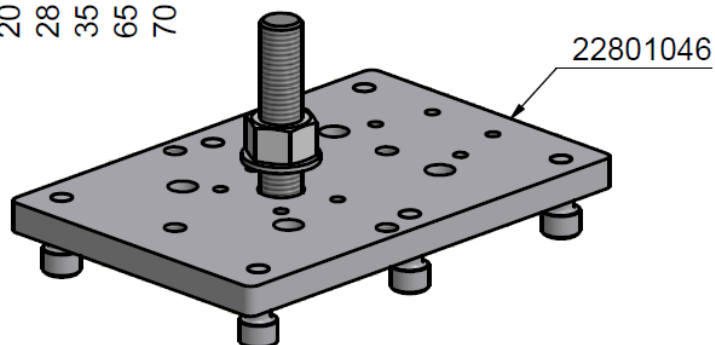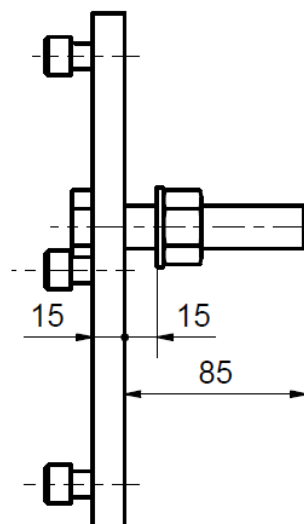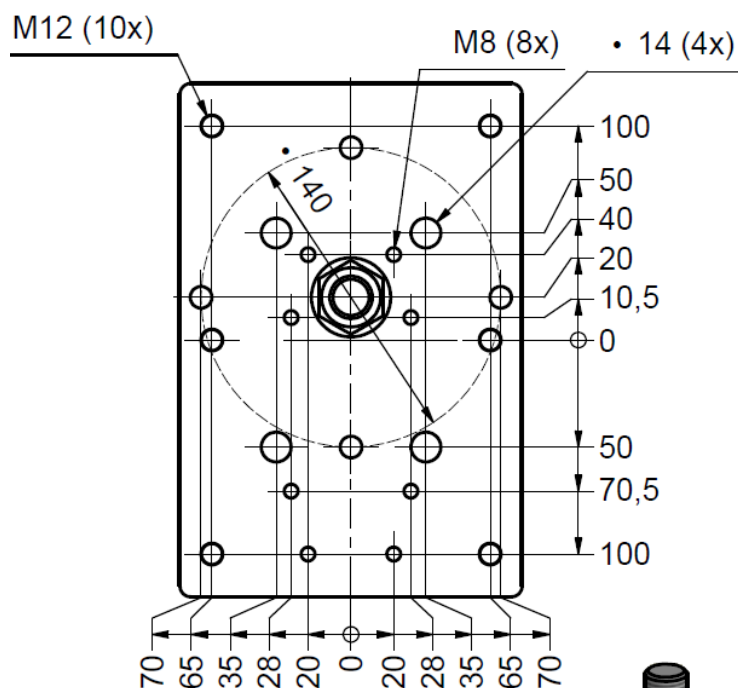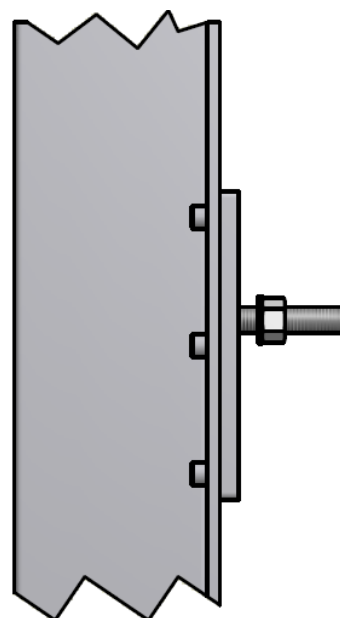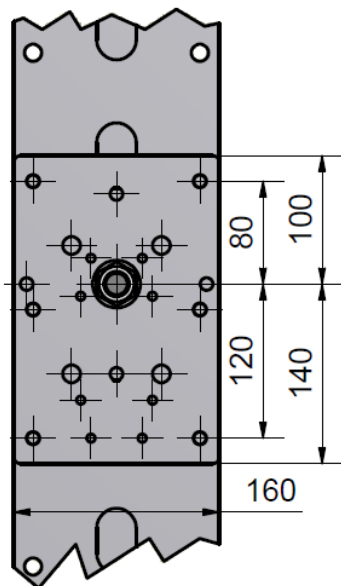


Stativschlitten VA für DSS ohne U-Arm
bracket SS for P&A without U-arm

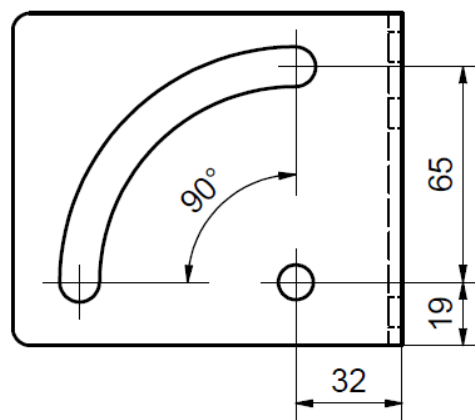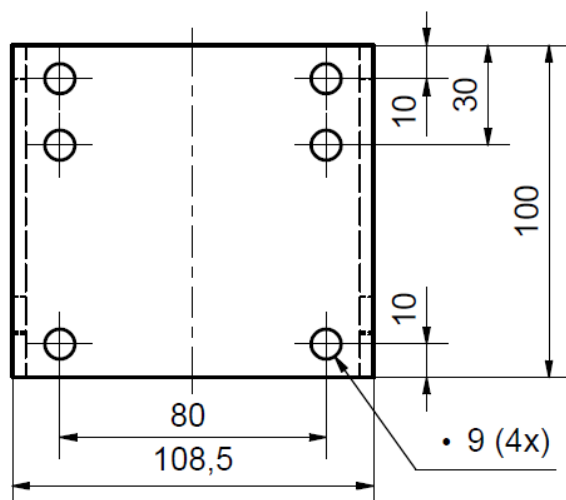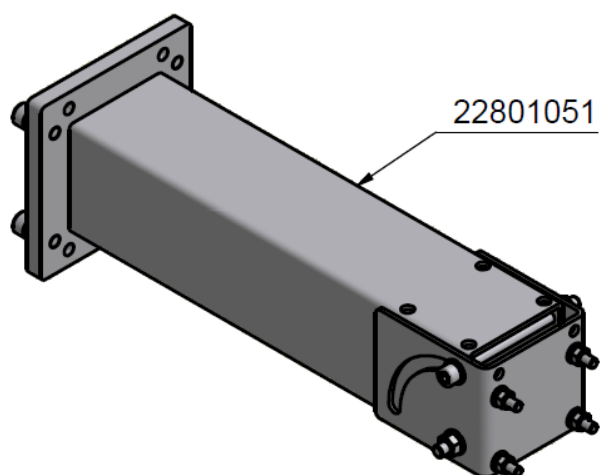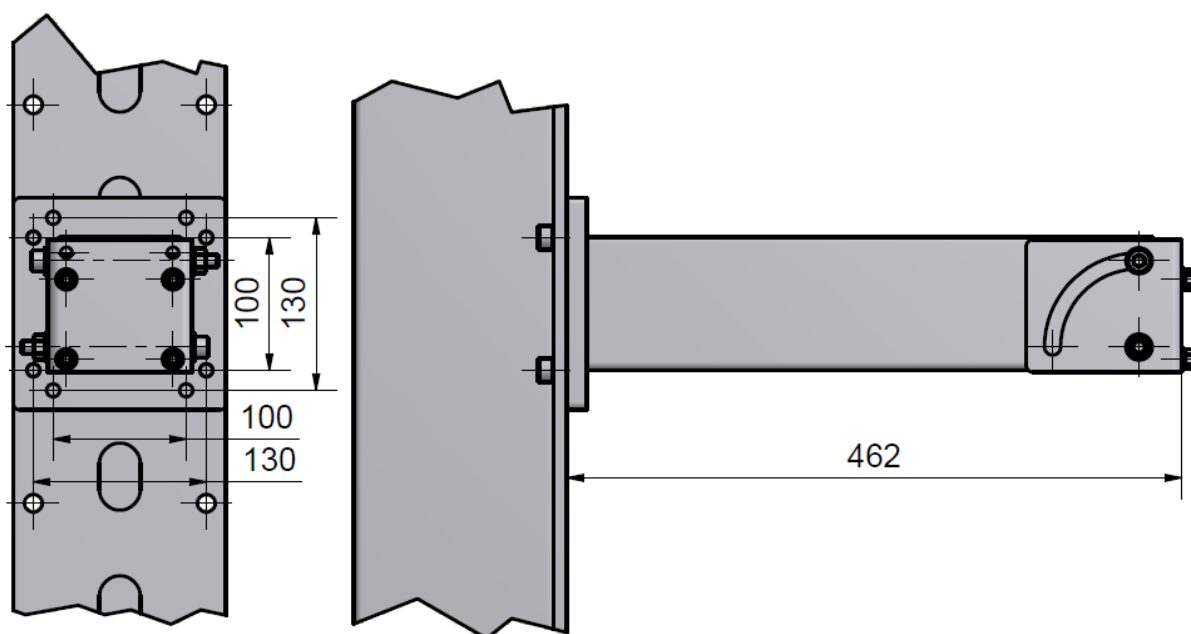


Stativspindel manuell spindle manually adjustable


22801049

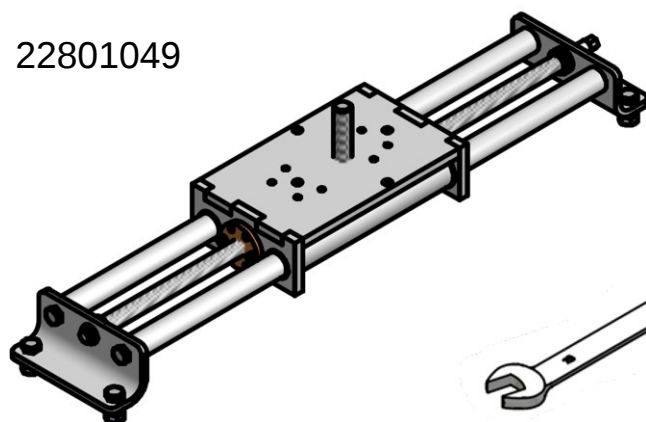



29801853



(Ratschengabelschlüssel im Lieferumfang)
(ratcheting combination included)

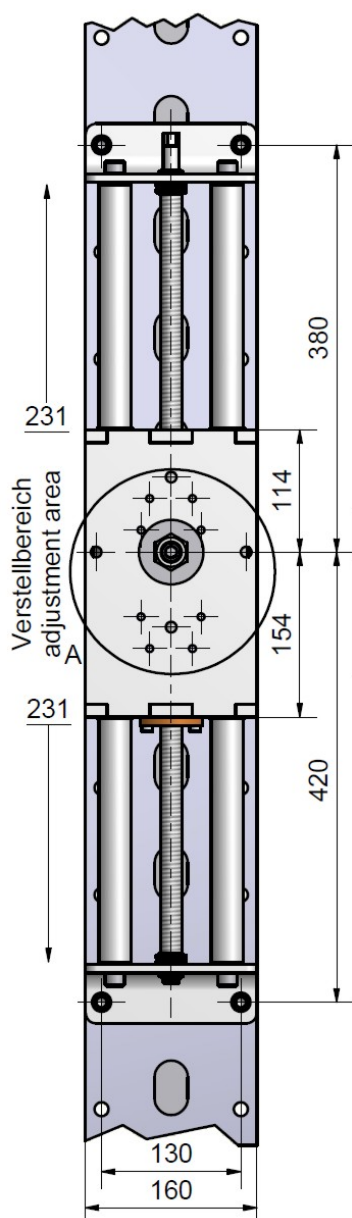



A (1 : 3)

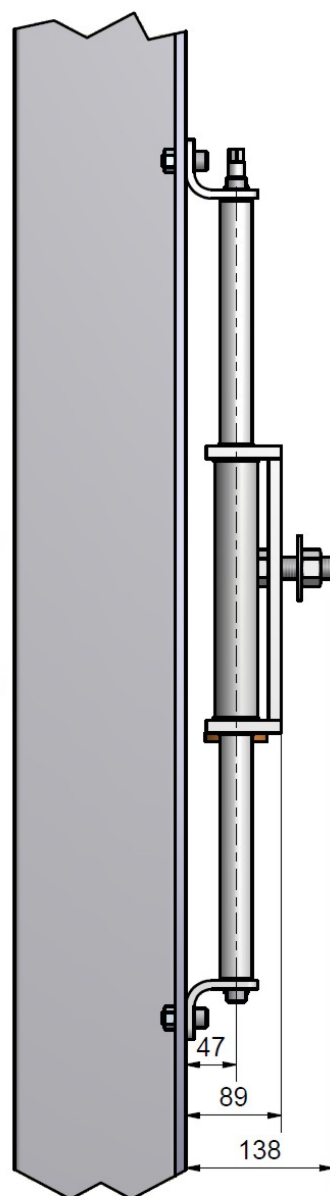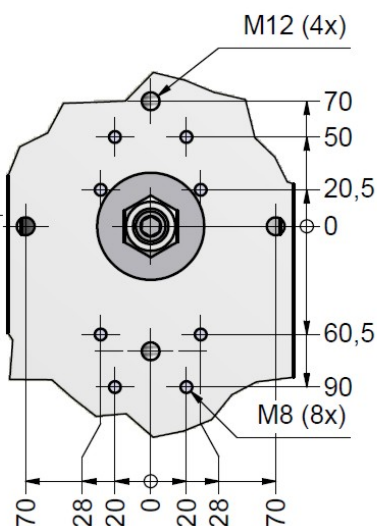

SYSTEMSPEZIFISCHE AUFHÄNGUNG - SPECIFIC MOUNTING



U-Arm VA für LA5200 / LA4050E

U-arm SS for LA5200 / LA4050E

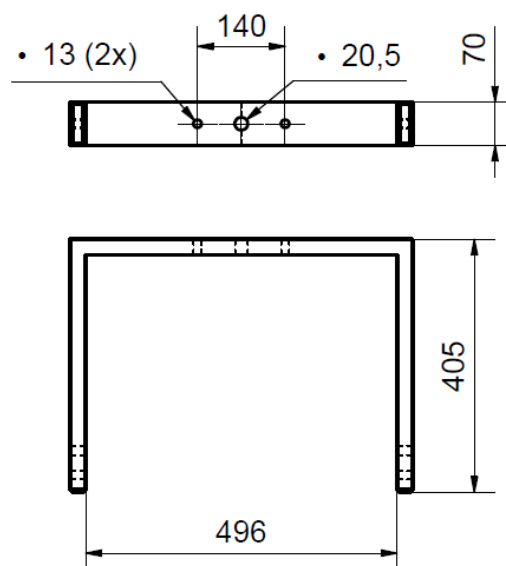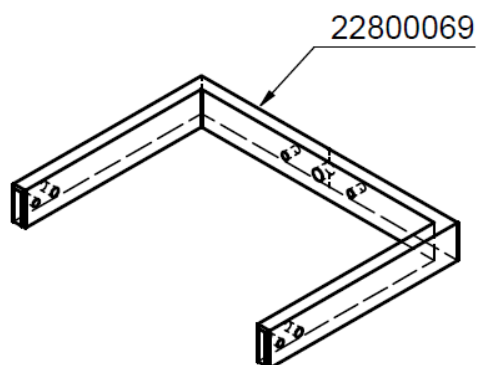



U-Arm VA für LA4050 mit Schenkellänge 265mm

U-arm SS for LA4050 with arm length 265mm

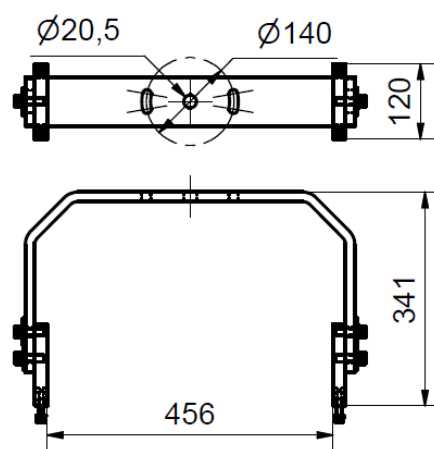
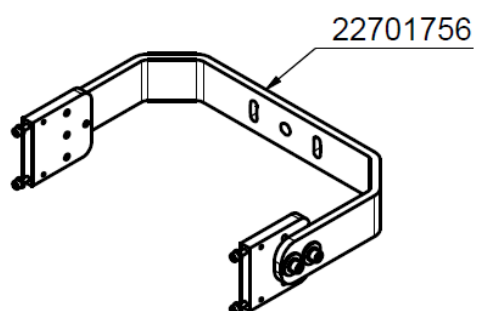


Stativholm VA mit Fußplatte
vertical bar SS with base plate



Positionen für optionales Zubehör :
Positions for optional accessories:

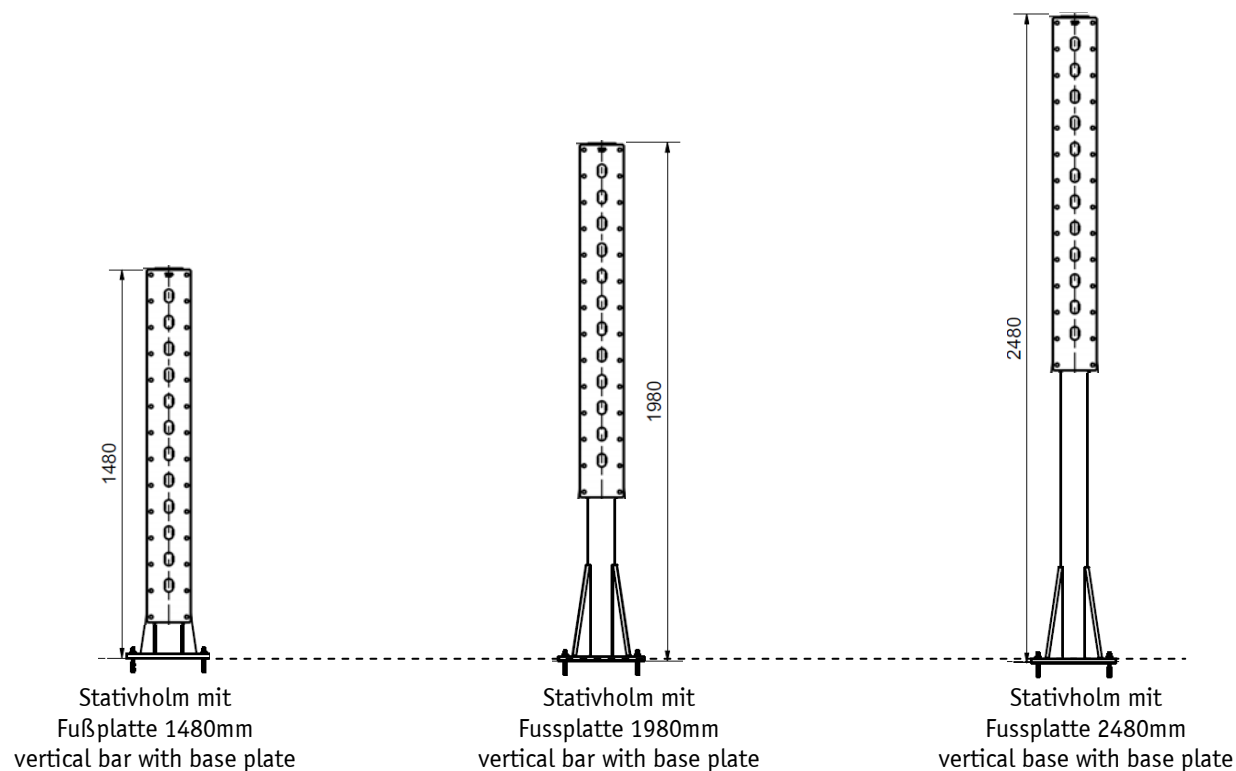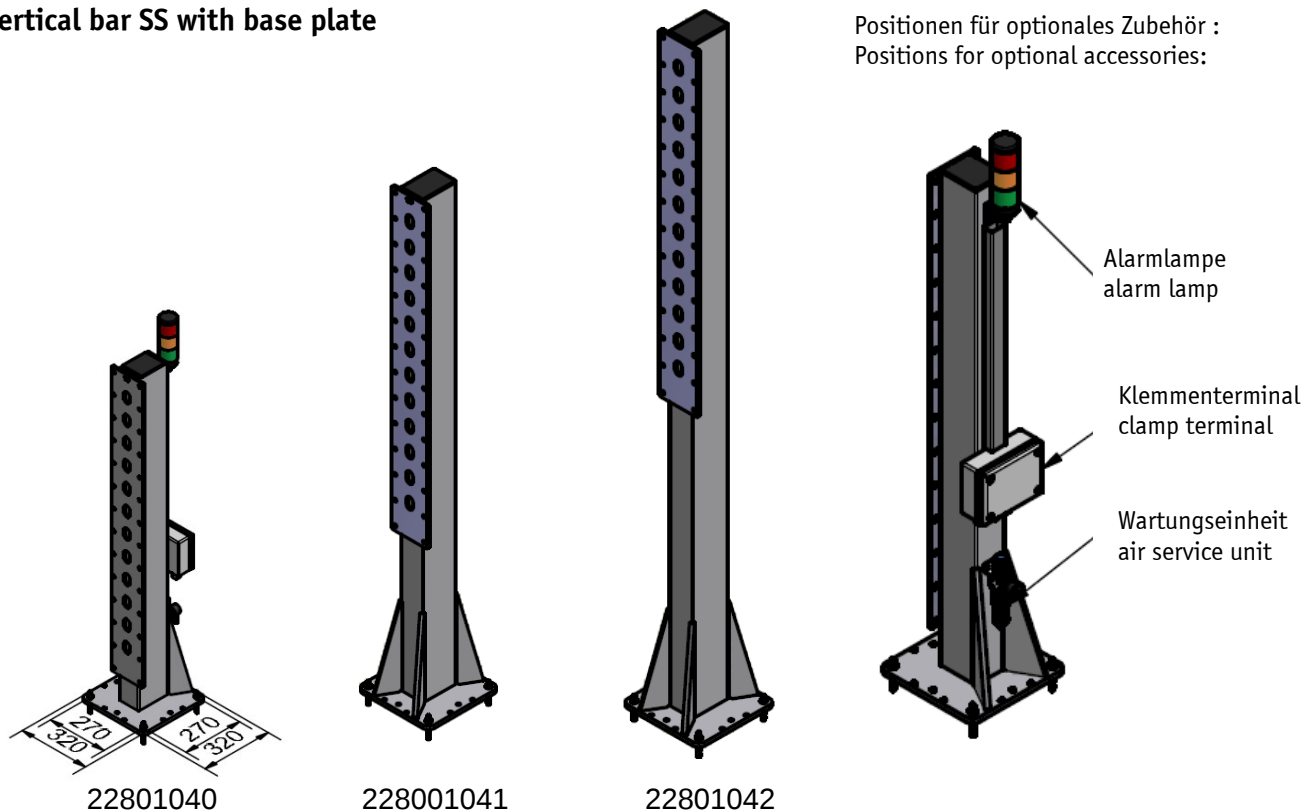



K-Fuß VA mit Rollen
K-foot SS with rolls

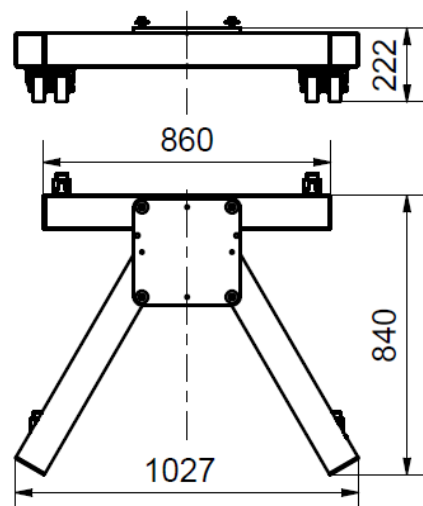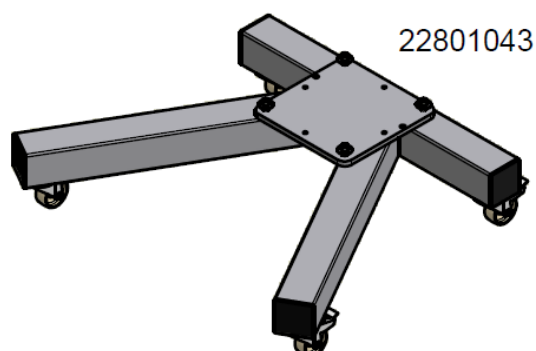


K-Fuß VA mit Tellerfüßen
K-foot SS with rubber feet

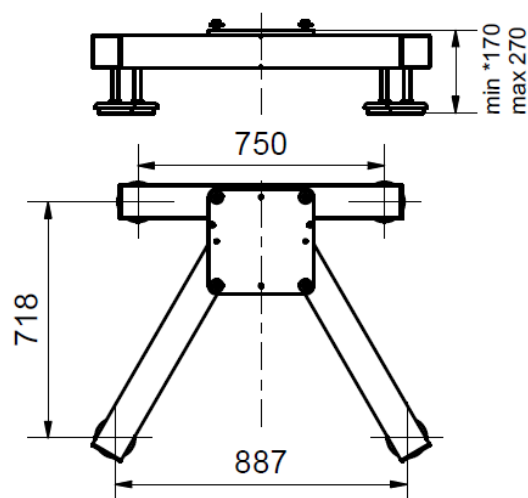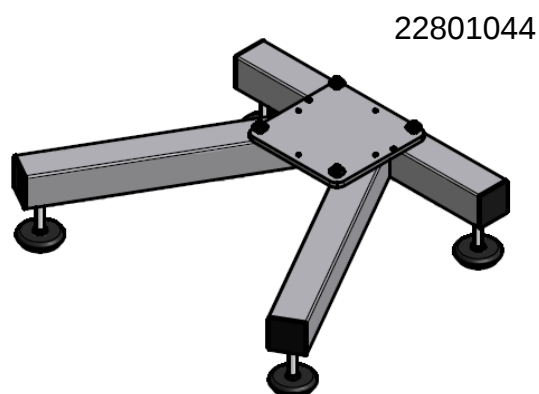

K-Fuß VA mit Tellerfüßen und Rollen
K-foot SS with rubber feet and rolls

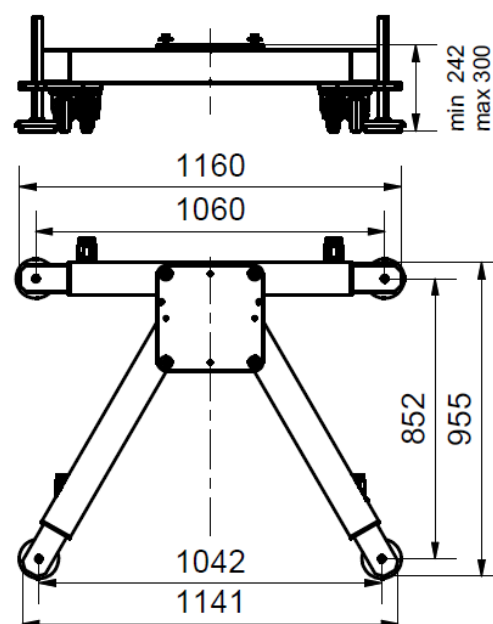
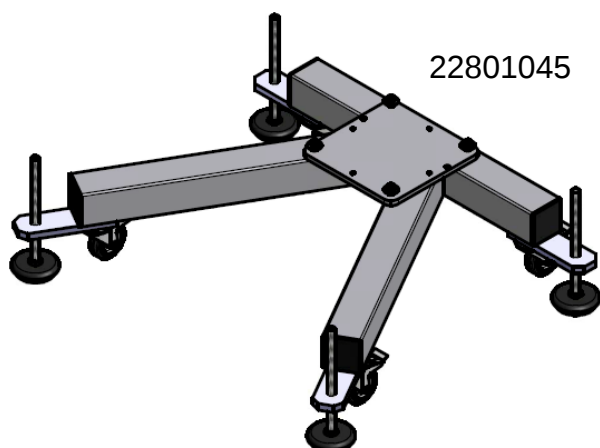


(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)
(*rubber feet must be shortened 30mm)

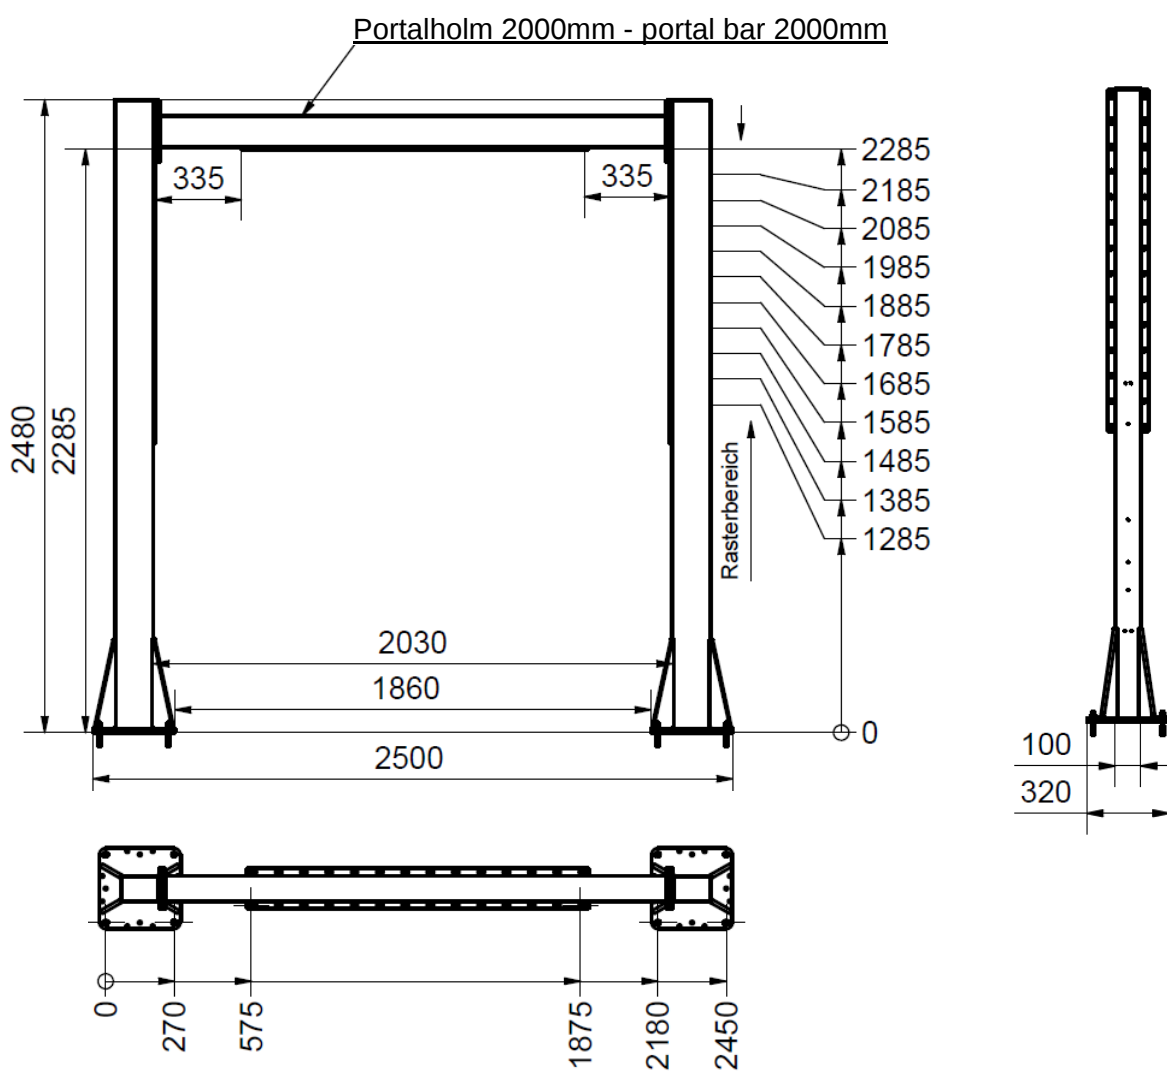

K-Stativ VA Größe 1 + Stativschlitten für DSS ohne U-Arm (mit Tellerfüßen , Rollen , Rollen und Füßen [1480])



K-stand SS size 1 + bracket for P&A without U-arm (with rubber feet, rolls, rolls and feet [1480])

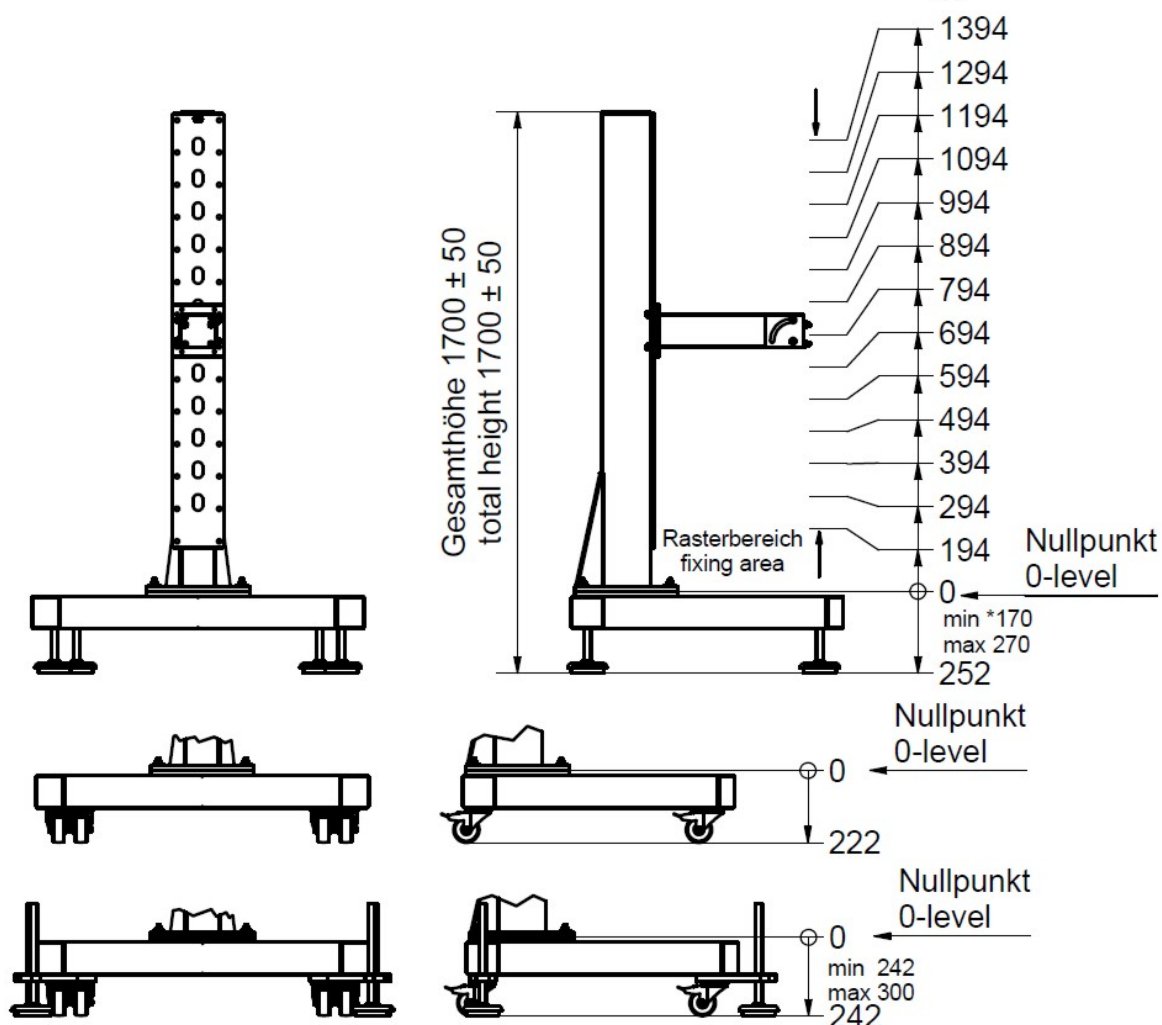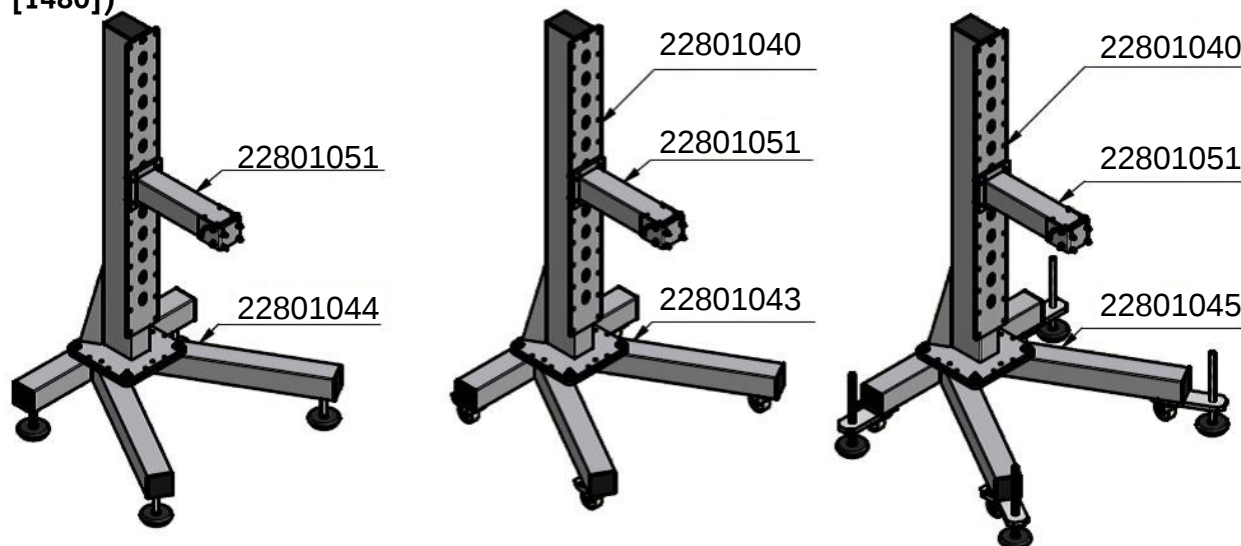

(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)
(*rubber feet must be shortened 30mm)


K-Stativ VA Größe 2 + Stativschlitten für DSS ohne U-Arm (mit Tellerfüßen , Rollen und Füßen [1980])

K-stand SS size 2 + bracket for P&A without U-arm (with rubber feet, rolls and feet [1980])

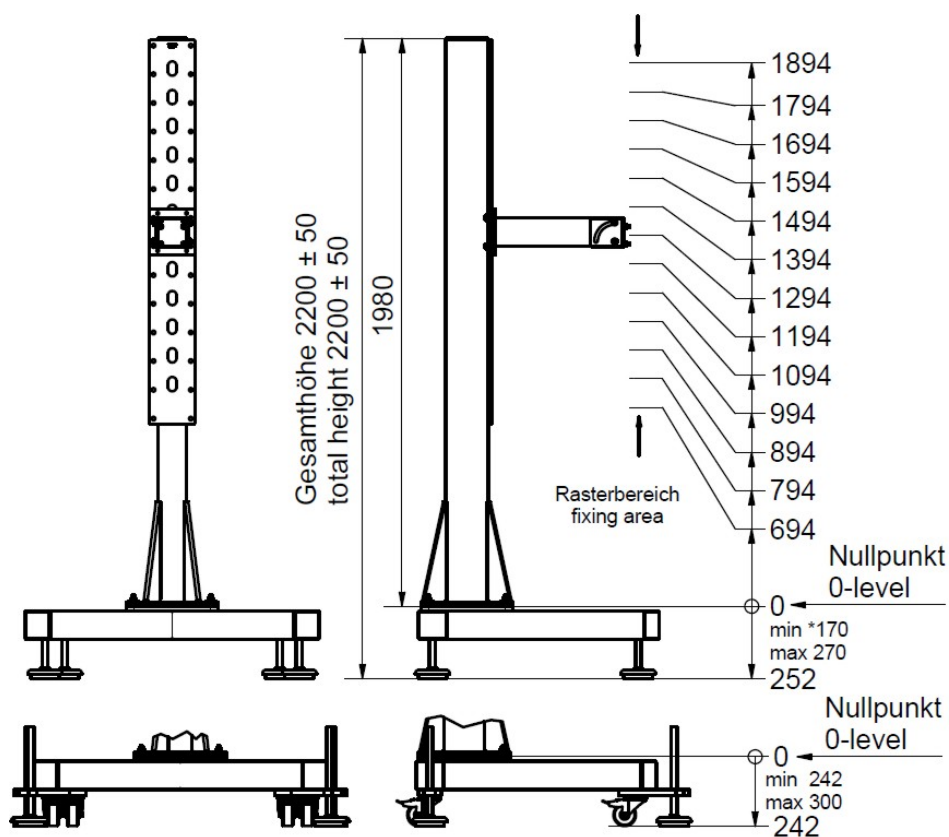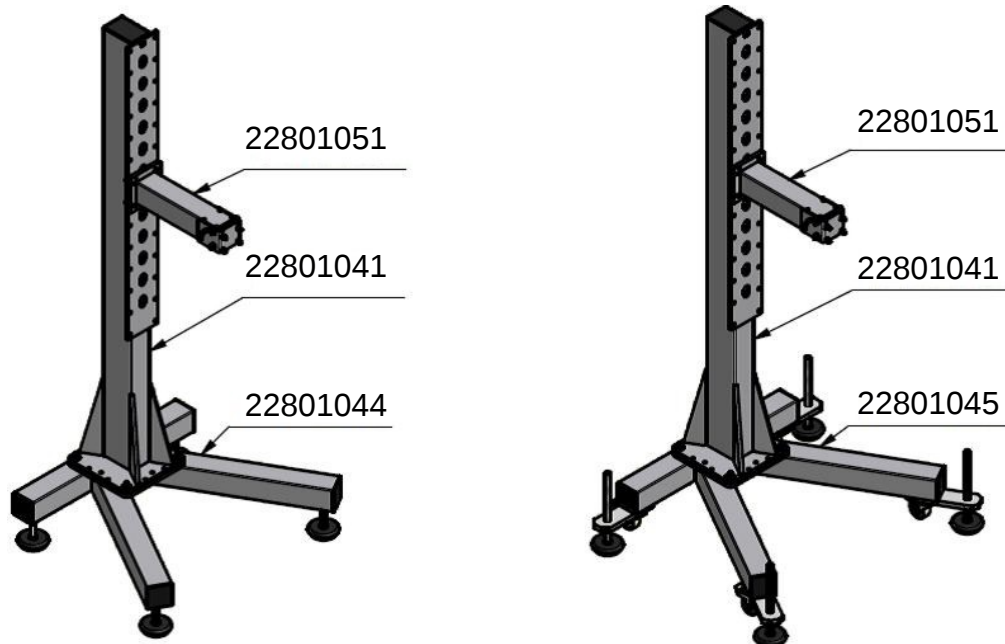

(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)
(*rubber feet must be shortened 30mm)

K-Stativ VA Größe 3 + Stativschlitten für DSS ohne U-Arm mit Tellerfüßen [2480]
K-stand SS size 3 + bracket for P&A without U-arm with rubber feet [2480]

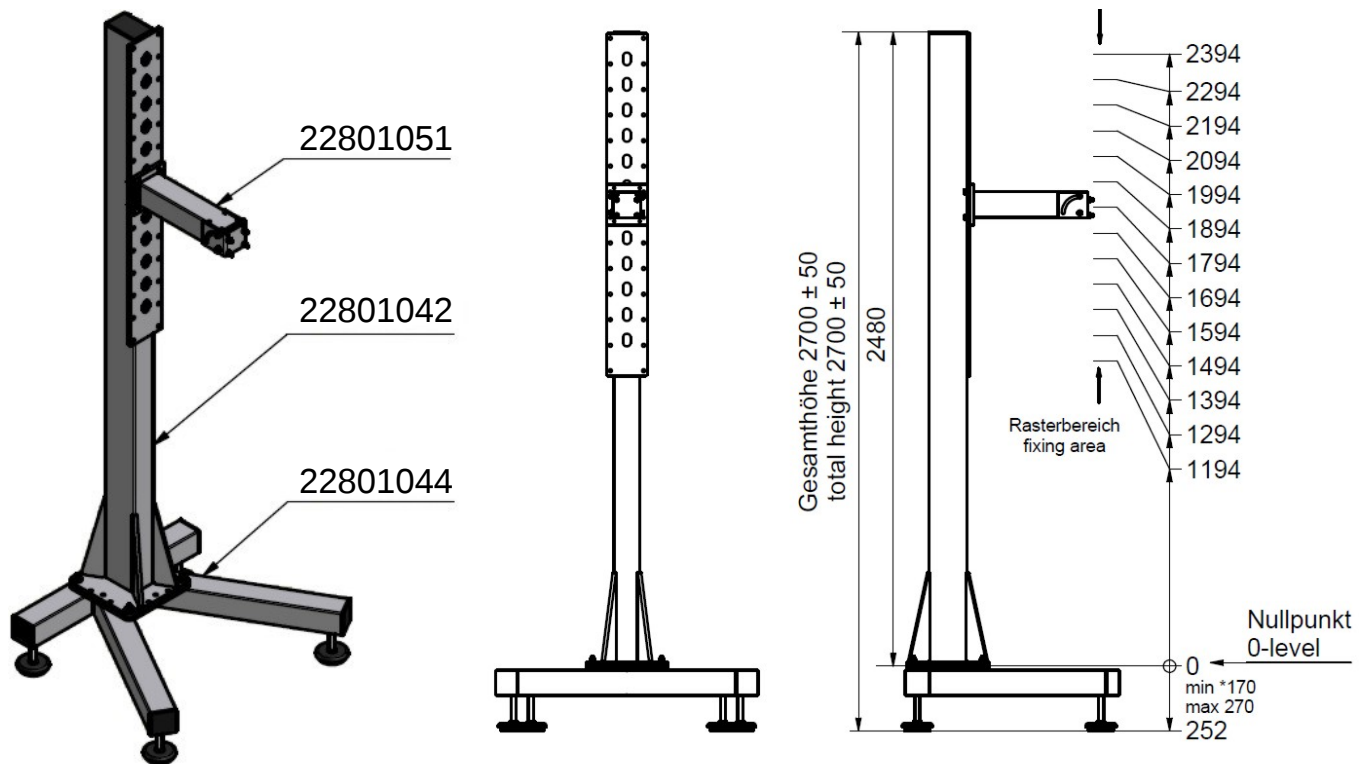


(*Tellerfüße müssen 30 mm gekürzt werden)
 (*rubber feet must be shortened 30mm)

PROFIL 8-STATIV - PROFILE 8-STAND



Profil8-Stativ bestehend aus Höhenverstellung mit Profil8-Spindel, Fuß mit Gelenkfüßen + feststellbaren Lenkrollen und Steuerungsaufhängung. Ausführung in Stahl/Alu (eloxiert)

Profile8-stands consisting of Height adjustment with profile8-spindle, foot with rubber feet + fixable rolls and control mount. Made of steel/aluminum (anodized)

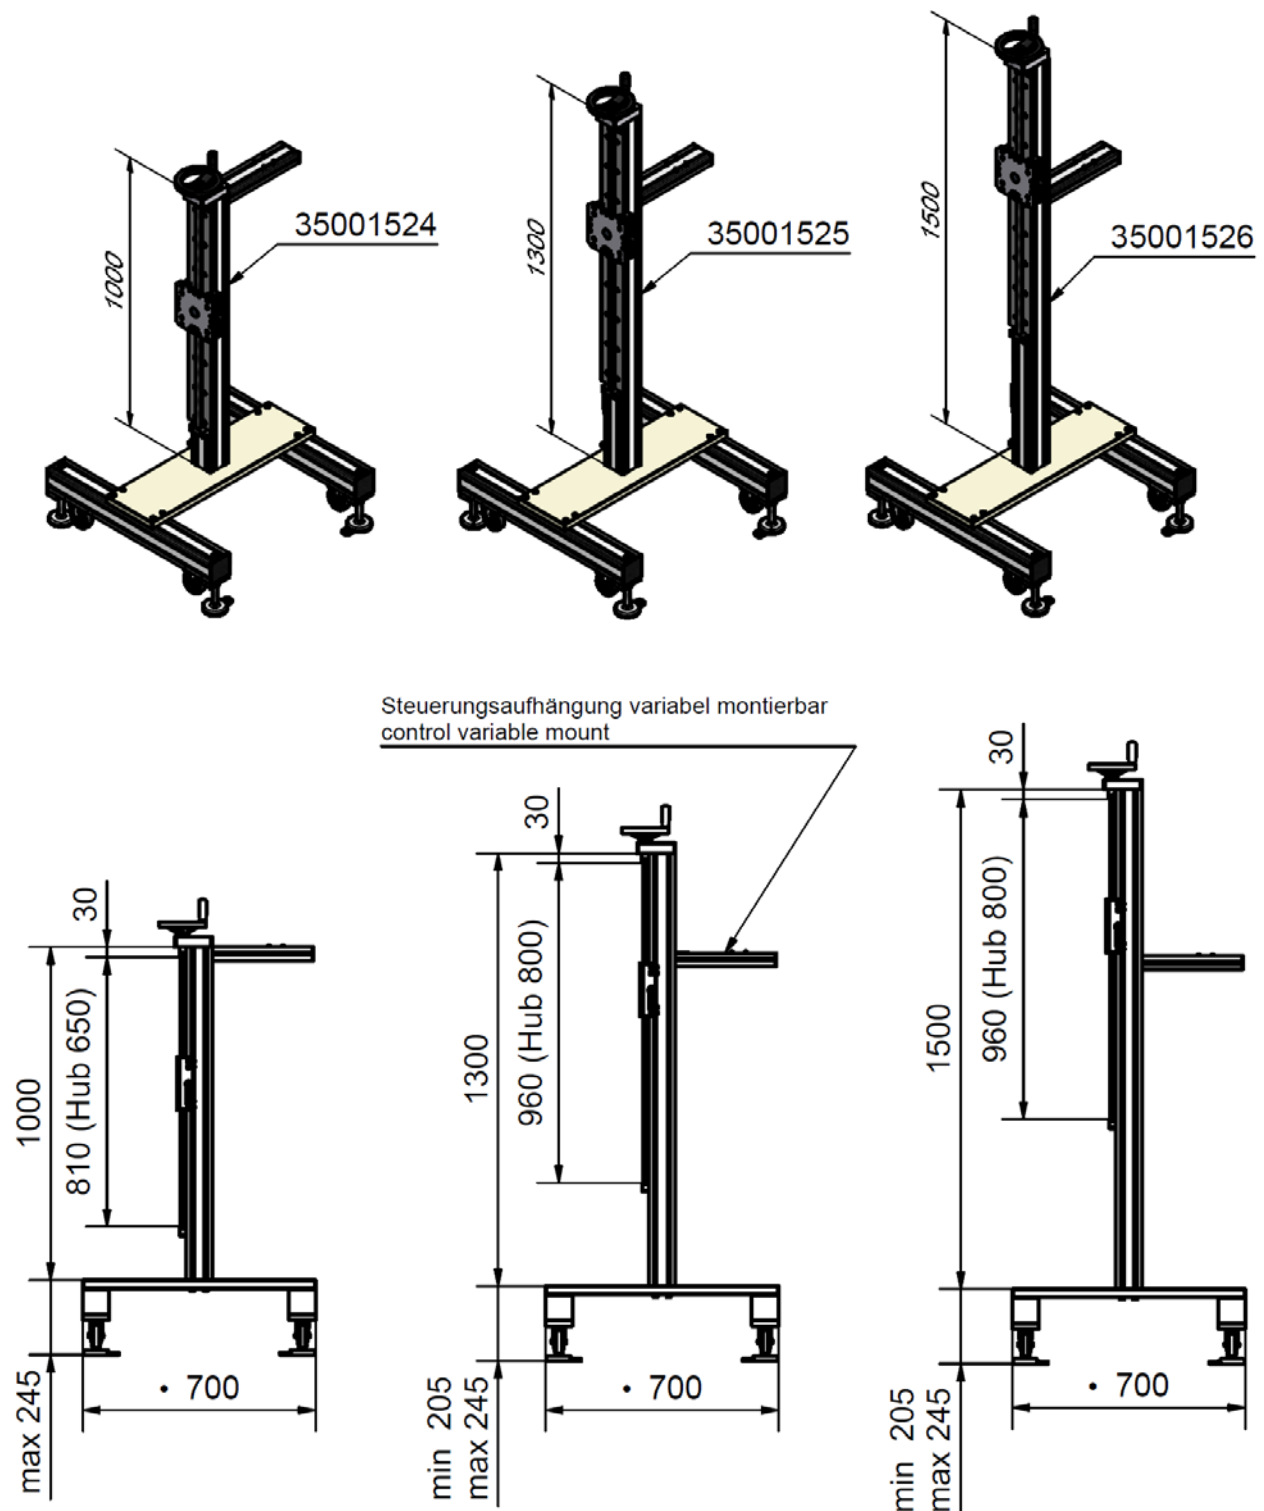


ALPHA-AUFHÄNGUNG - ALPHA-MOUNTING


Alpha-Aufhängung an Profil8-Stativ EBL1 - Rundspindelausführung für Längsverstellung
Alpha-mounting at profile8-stand EBL1 - roundspindle version for lateral movement

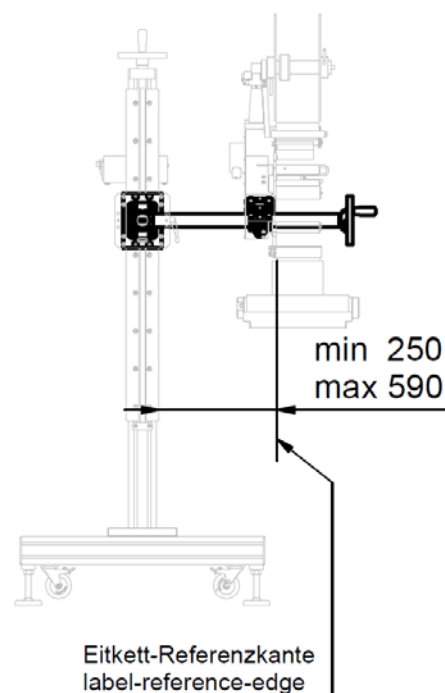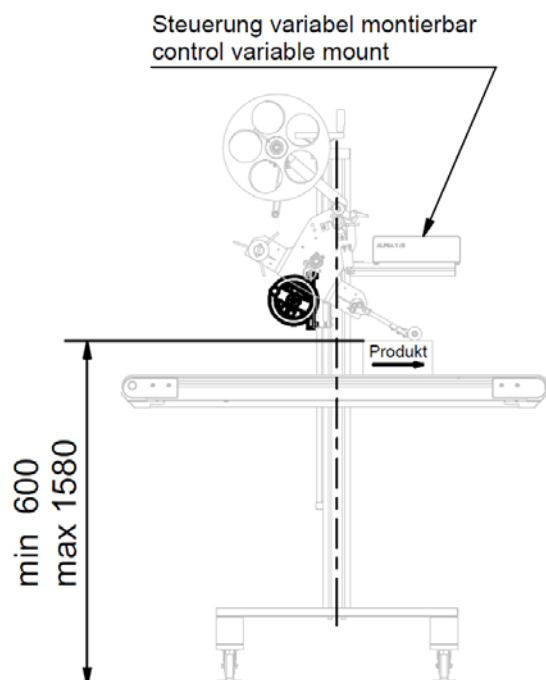

Kit P/N (L=600mm): 35001529


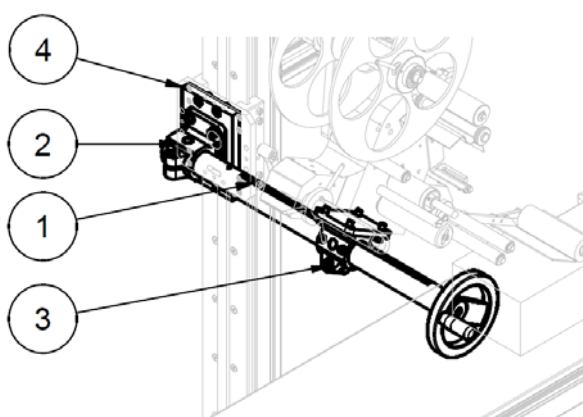


Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	32700112	Rundspindel RS 40/600	1
2	32770010	Klemmstück FK40	1
3	35000238	Klemmstück FK40 NA	1
4	32906821	Verbinderplatte(FK40)	1


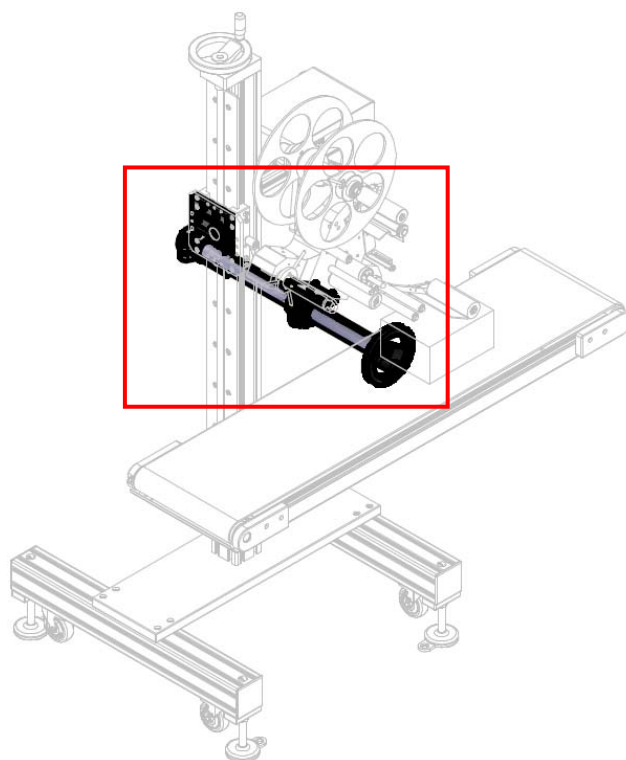


Darstellung mit Alpha V40 LH und Profil8-Stativ höhe 1300mm (35001525)
Illustrated with Alpha V40 LH and profile8-stand height 1300mm (35001525)

Alpha-Aufhängung an Profil8-Stativ EBL2 - Profil8-Spindel-Ausführung für Längsverstellung
Alpha-mounting at profile8-stand EBL2 - profile8-spindle-version for lateral movement

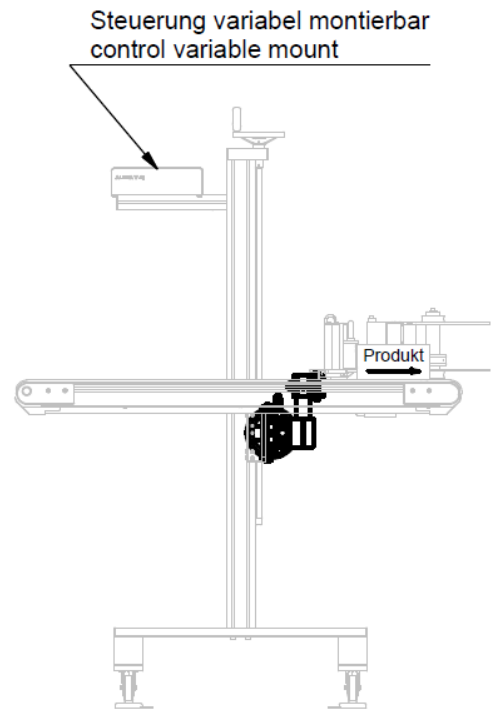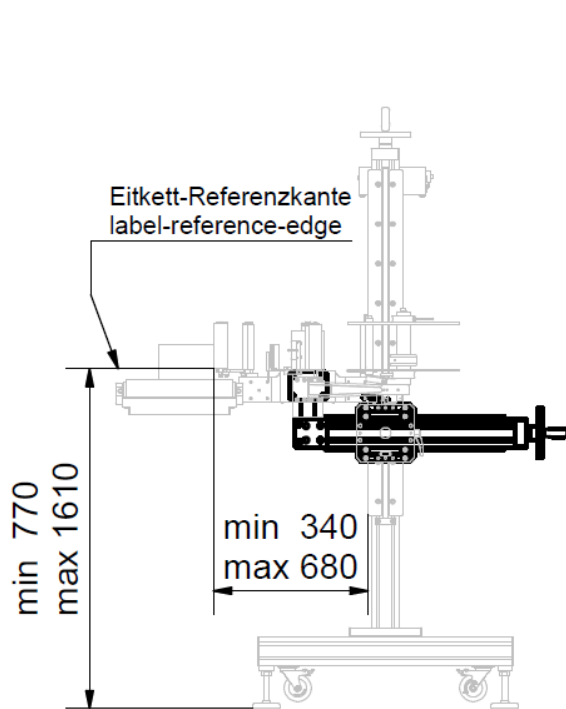



Kit P/N (L=610mm): 35001530

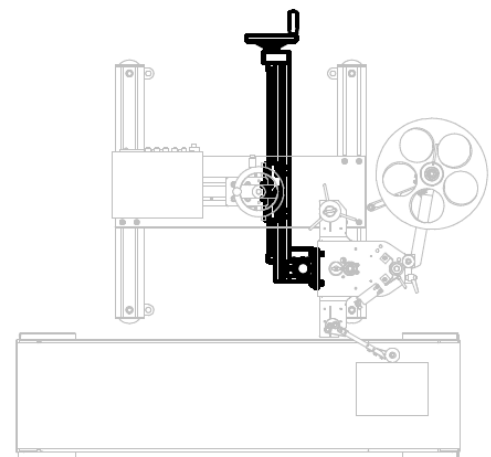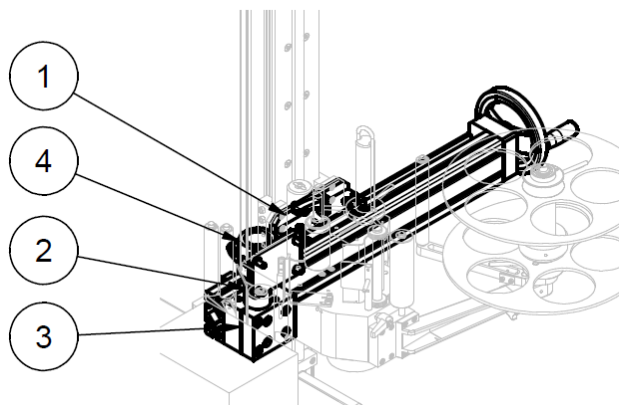



Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	35001484	Profil 8 Spindel 80x40/610	1
2	32902340	Rohr (200mm)	1
3	32903678	Klemmstück	1
4	32770010	Klemmstück FK40	1

Darstellung mit Alpha V40 LH und Profil8-Stativ höhe 1300mm (35001525)
 Illustrated with Alpha V40 LH and profile8-stand height 1300mm (35001525)

Alpha-Aufhängung an Profil8-Stativ EBL3 - Profil8-Spindel-Ausführung für Längsverstellung Alpha-mounting at profile8-stand EBL3 - profile8-spindle-version for lateral movement

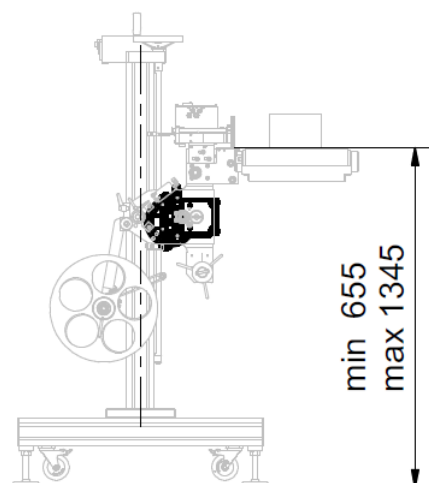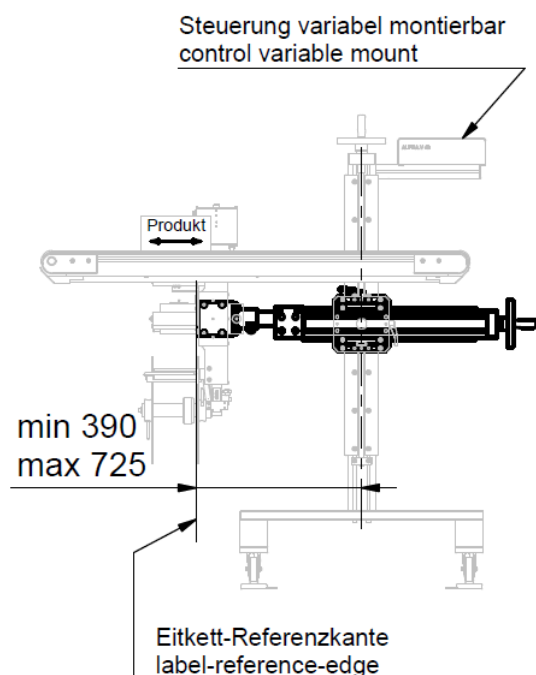

Kit P/N (L=610mm): 35001531

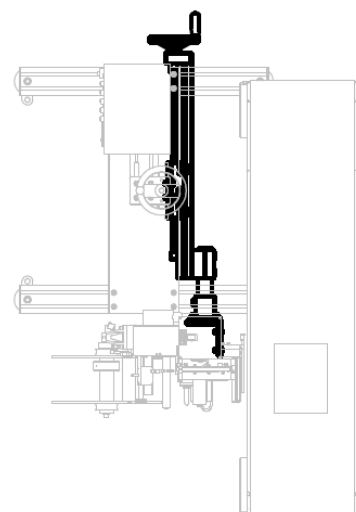
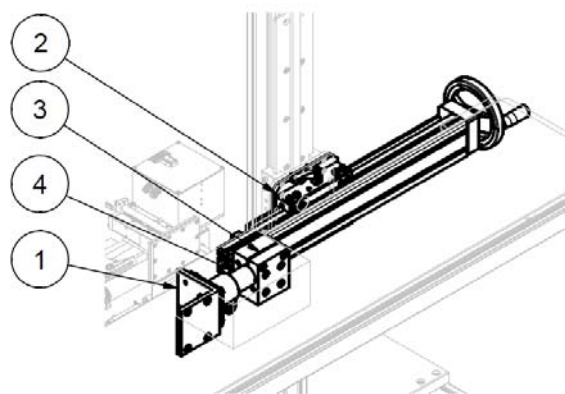


Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	35000459	Aufhängung Alpha	1
2	35001484	Profil 8 Spindel 80x40/610	1
3	32903678	Klemmstück	1
4	32902340	Rohr (200mm)	1


Darstellung mit Alpha V40 Tamp-Blow LH und Profil8-Stativ höhe 1000mm (35001524)
Illustrated with Alpha V40 Tamp-Blow LH and profile8-stand height 1000mm (35001524)

Alpha-Aufhängung an Profil8-Stativ EBL1 - Rundrohr-Ausführung Alpha-mounting at profile8-stand EBL1 - round-tube-version


Steuerung variabel montierbar
control variable mount

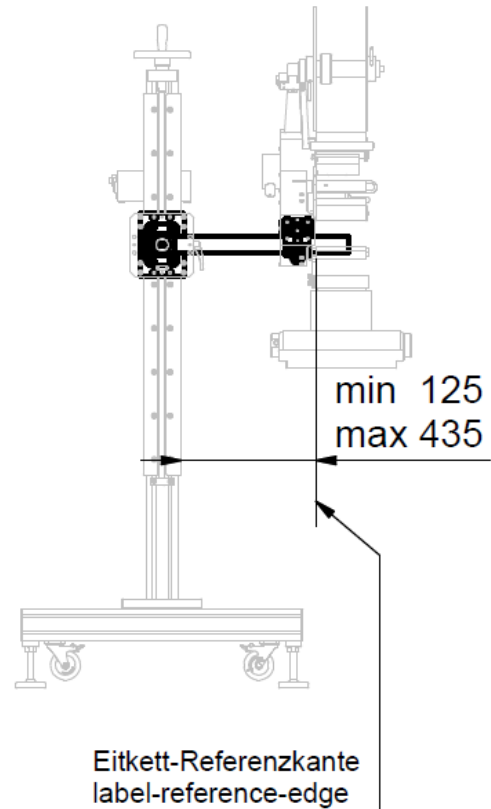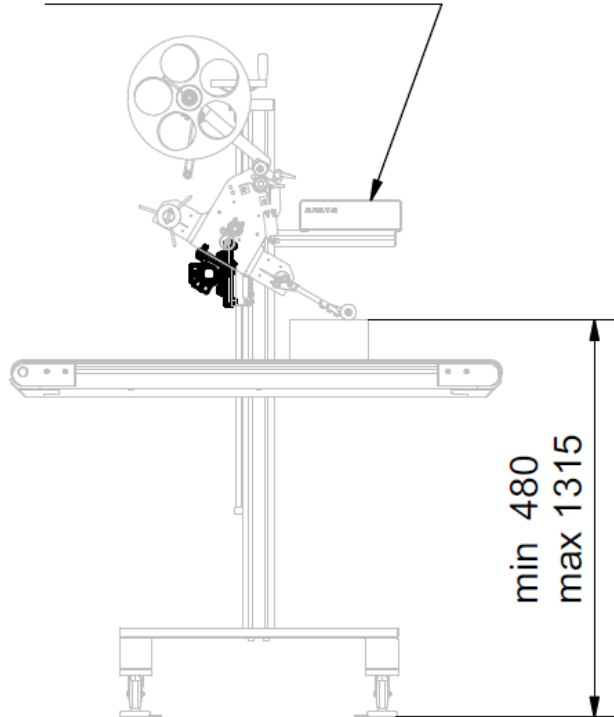

Kit P/N (L=500mm): 35001532

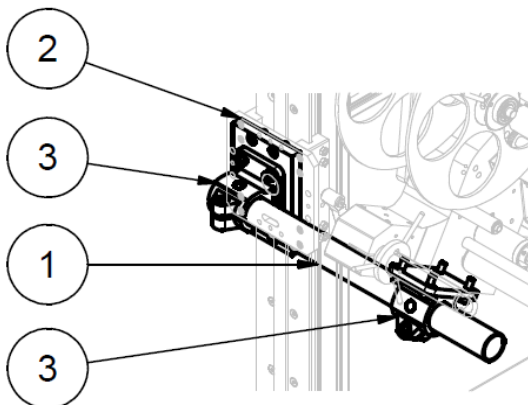


Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	32901995	Rohr (500mm)	1
2	32906821	Verbinderplatte (FK40)	1
3	32770010	Klemmstück FK40	2


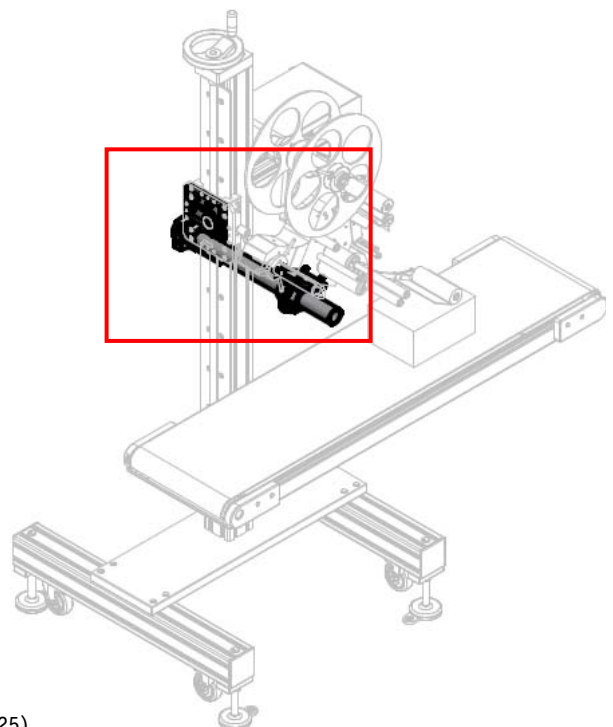


Darstellung mit Alpha V40 LH und Profil8-Stativ höhe 1300mm (35001525)
Illustrated with Alpha V40 LH and profile8-stand height 1300mm (35001525)

Alpha-Aufhängung an Profil8-Stativ EBL2 - Rundrohr-Ausführung Alpha-mounting at profile8-stand EBL2 - round-tube-version

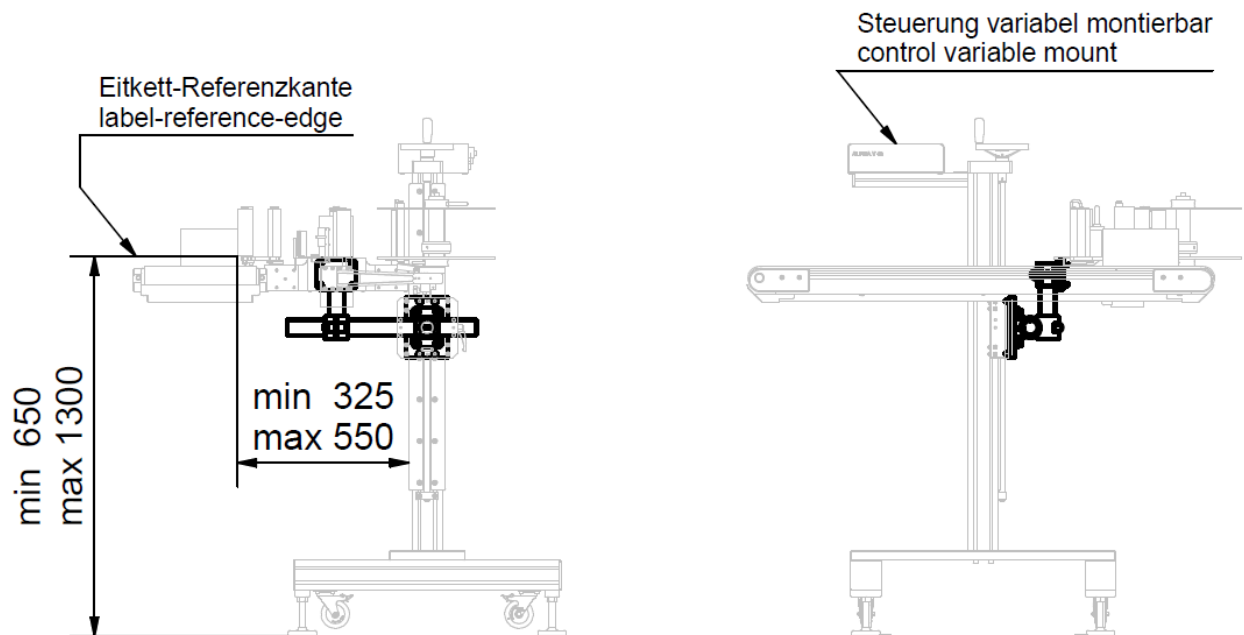

Kit P/N (L=500mm): 35001533

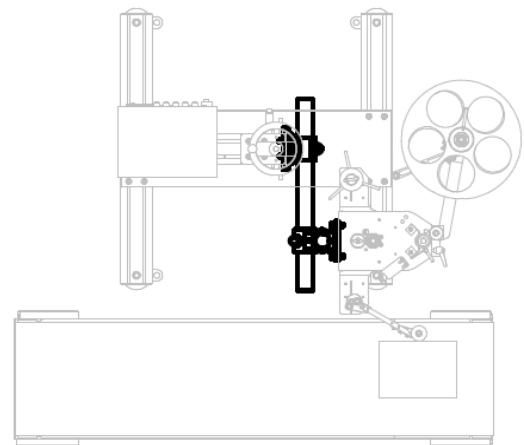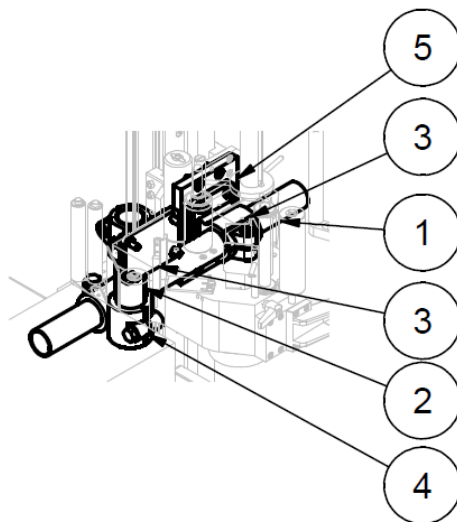

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	32901995	Rohr (500mm)	1
2	32902340	Rohr (200mm)	1
3	32770010	Klemmstück FK40	2
4	33001561	Kreuzklemmstück	1
5	32906821	Verbinderplatte(FK40)	1

Darstellung mit Alpha V40 LH und Profil8-Stativ höhe 1000mm (35001524)
Illustrated with Alpha V40 LH and profile8-stand height 1000mm (35001524)